
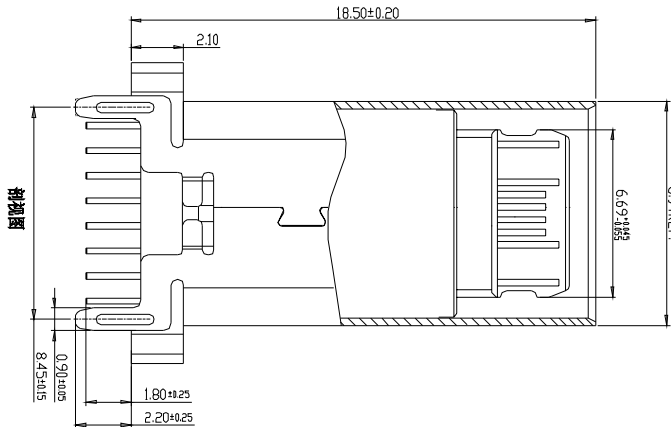
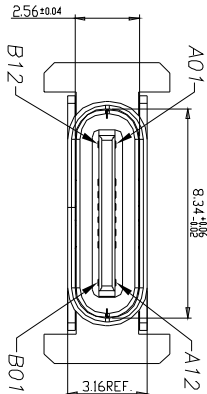
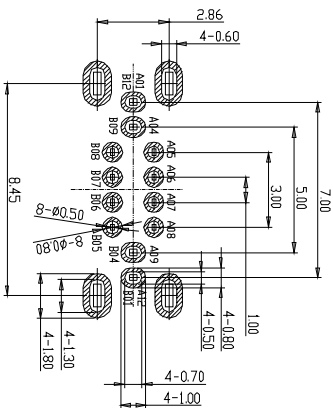


侧视图

侧视图



RECOMMENDED P.C.B. LAYOUT (俯视图)
TOLERANCE UNSPECIFIED ±0.05mm

- 特性:
- 一、电气性能: ELECTRICAL
 - 1. 额定电流: 5.0A
 - 2. 接触电阻: 40 MILLIOHMS MAX
 - 3. 耐电压: 150V AC / 1 mA MAX
 - 4. 绝缘电阻: 150V DC/100 MEGA OHMS MIN
 - 二、机械性能:
 - 1. 插入力: 5~20N
 - 2. 拔出力: 8~20N
 - 3. 使用寿命: 10000次、拔出力 6N MIN
 - 三、材料: MATERIAL
 - 1. 塑胶: LCP/P49T UL94V-0
 - 2. 端子: C7025/C18400 T=0.15MM
 - 3. 外壳: SUS304 T=0.30MM
 - 4. 卡勾: SUS304 T=0.15MM
 - 四、电镀: FINISH
 - 1. 端子: 接触点镀金30"MIN
PIN脚焊接区域镀金10"MIN.
 - 2. 外壳: 电镀50"MIN (盐雾48H)
 - 五、电镀品需做粘锡测试: 粘锡面积达到95%以上.
 - 六、SMT回流焊 (峰值260° C±5° C) 不能起泡、熔胶、变色不良 (变形在公差范围以内)
 - 七、工作温度: -40° C~+85° C

AI	GND	BI2	GND
A4	VBUS	B9	VBUS
A5	CC1	B8	SR02
A6	DP1	B7	DP2
A7	DM1	B6	CC2
A8	SR01	B5	CC2
A9	VBUS	B4	VBUS
A12	GND	BI	GND
PIN	SIGNAL NAME	PIN	SIGNAL NAME

 深圳市万骏达电子有限公司 http://www.wanjunda.com		图号 (DWG NO)		单位 (UNIT): MM
品名 (ITEM NO)	TYPE C 16P直插18.5	版本 (REV)		比例 (SCALE) 1:1
料号 (PART NO)	TPC-16P-ZC-18.5-A	日期 (DATE)		
型号 (MODEL NO)		设计 (DESIGN)		未注公差 TOLERANCE UNSPECIFIED
		审核 (CHECKED)		X.X ±0.30
		核准 (APPROVED)		X.XX ±0.20
				X.XXX ±0.10
				X.X° ±2°