


1			2		3		4		5		6		
模具编号		模具名称		模具规格描述		版本		变更编号		变更内模描述		变更日期	
						A0		—		首次发行		2024. 11. 27	

A

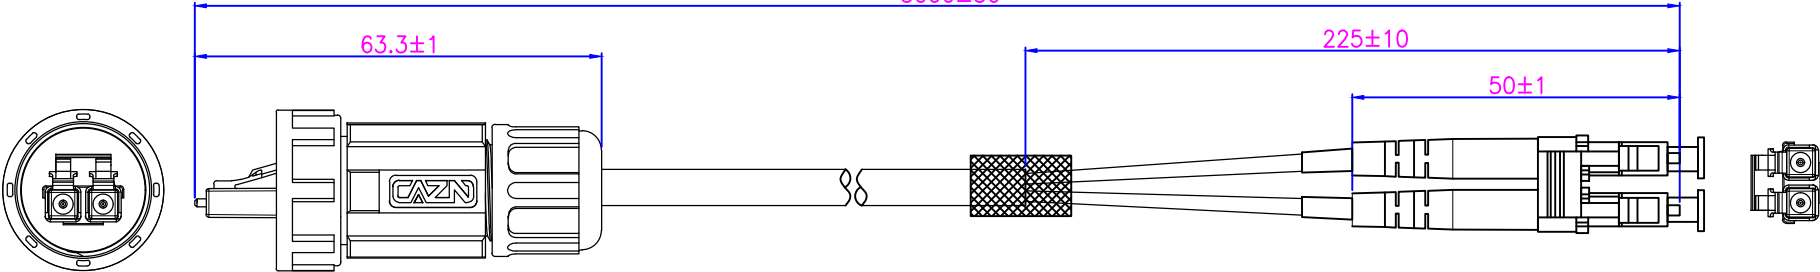

A

B

B

插头技术要求		生产注意事项					
连接方式	螺纹连接						
接线方式							
温度范围	-25℃~+80℃						
污染程度	3						
防护等级	IP67(紧锁状态)						
接插次数							
IL	≤0. 8dB						
RL	≥50dB						
接触电阻							
绝缘电阻							
质量标准							
产品电气测试参数要求							
高压测试							
绝缘阻抗							
导体阻抗							
短路路测试							
客户名称		客户料号		客户确认		业务确认	
声明：请贵司在2个工作日内确认并回传图纸，过期未回传的，默认为贵司已确认合格							

B

B

C

C

D

D

2 单模双芯LC 公转公光纤线 L=3m		pc	1
1 E13防水FDDI螺纹直式组装插头 出线孔OD:6.0 单模双芯: E13T-MF2-PRA06		pc	1
No.	Specification	Unit	Q'ty
GENERAL TOLERANCE (UNLESS SPECIFIED)		绘图 DWN	胡俊明
X. ±0.50		确认 CHK	
X.X ±0.30		核准 APVD	
X.XX ±0.20			
X.XXX ±0.15			
ANGEL ±3°			
单位 UNIT		MM	版本 REV
尺寸 SIZE		A4	A
视角 THIRD ANGLE		页码 SHEET	1 OF 1

D



D

D

D

品名 TITLE		E13T-MF2-PRA/NRA-3PV	
品号 PART NO		C130508-00012	
型号 DRAWING NO			

D

D

1		2		3		4		5		6	
---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--