
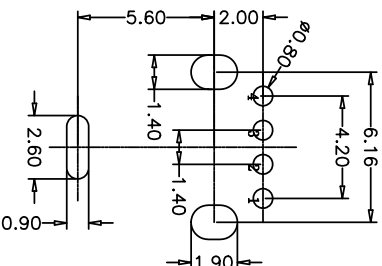
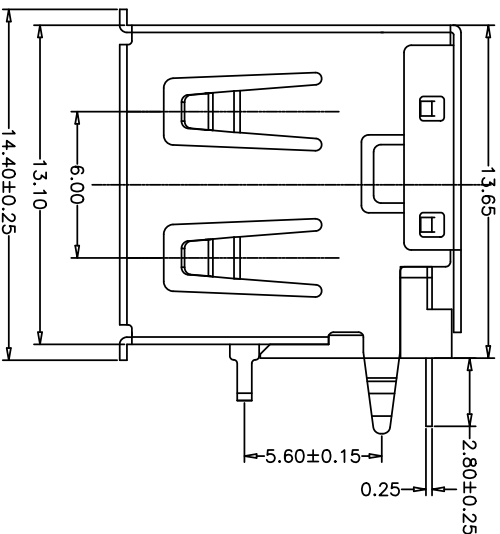
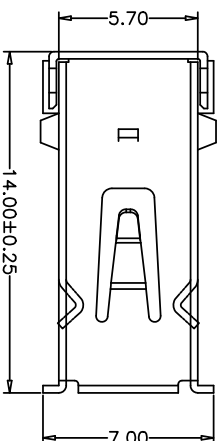


RoHS

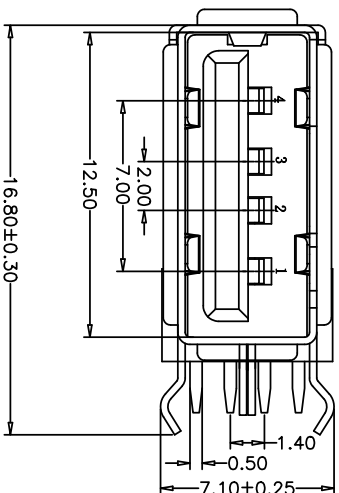

RECOMMENDED PCB LAYOUT
GENERAL TOLERANCES: ± 0.05

电气特性:Electrical:

- 额定电流: Current Rating
1.5A/contact terminal
- 额定电压: Voltage Rating
30V DC
- 接触阻抗: Contact Resistance
30 milliohms MAX
- 耐电压: Dielectric Withstanding Voltage:
500 V AC AT Sea level
- 绝缘阻抗: Insulation Resistance:
1000MEGA ohms MIN

物理性能: Mechanical:

- 插拔力: Connector Mate and Unmate Force
Mate force: 3.57kgf (MAX)
Unmate force: 0.7kgf (MIN)
- 端子保持力: Terminal Retention
1.0kgf (MIN)
- 寿命: 1500次
原材料: Material:
1. 塑胶: Housing: pbt/LCP
2. 端子: Contact: Copper Alloy C2680
3. 外壳: Shell: SPCC/C2680
电镀: Finish:
1. 端子 Contact: Au G/F u" Plated on contact area
Tin50u" Plated on solder area
Nickel 50u" Plated underplating over all.
2. 外壳 Shell: Nickel 50u" Min plating over all.

产品图

PRODUCT CHART DWG

PIN NUMBER	SIGNAL NAME
1	V BUS
2	D -
3	D +
4	GND

公差一览表

公差	公差	公差	公差
X	± 0.35	X'	$\pm 5^\circ$
X	± 0.30	X'	$\pm 2^\circ$
.XX	± 0.25	.XX'	$\pm 1^\circ$
.XXX	± 0.10	.XXX'	$\pm 0.5^\circ$

深圳市精拓金电子有限公司

单位	MM	制图	L S S	产品料号
比例	1:1	审核	G Z F	产品名称
日期	2021/03/10	批准	黄国荣	角法
SCALE		APPD		版本
				AO

目錄
MAPX

變更內容
MODIFICATION

日期
DATE

您正在使用 ZWCAD 2022 个人版，不得用于商业用途，详情请咨询 4006718259。