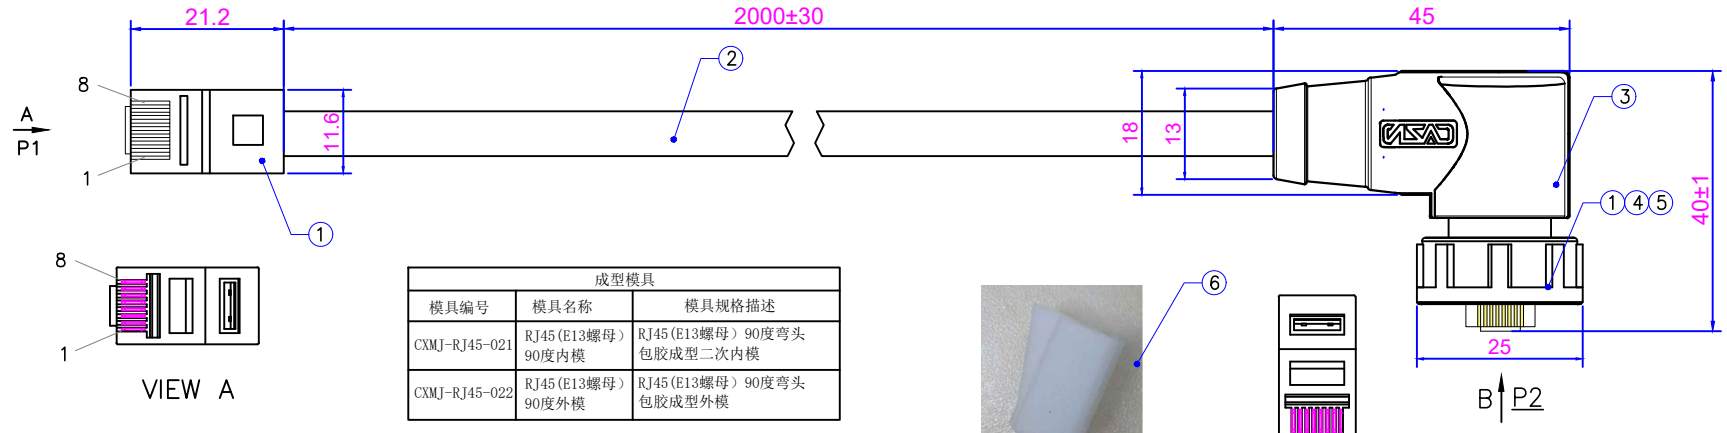

成型模具		
模具编号	模具名称	模具规格描述
CXMJ-RJ45-021	RJ45(E13螺母)90度内模	RJ45(E13螺母)90度弯头包胶成型二次内模
CXMJ-RJ45-022	RJ45(E13螺母)90度外模	RJ45(E13螺母)90度弯头包胶成型外模

裁线长度单位（mm）	左端处理：单位（mm）			右端处理：单位（mm）		
	剥外被	剥内芯	内芯是否镀锡	剥外被	剥内芯	内芯是否镀锡

RJ45网络水晶头防尘盖（透明）

生产注意事项

1. 测试完毕后，把RJ45网络水晶头防尘盖（透明）安装在RJ45水晶头上，防尘。

插头技术要求

连接方式	
接线方式	
温度范围	
污染程度	
防护等级	
接插次数	
额定电压	
额定电流	
接触电阻	
绝缘电阻	
传输标准	

产品电气参数测试要求

测试电压	
绝缘电阻	
导体电阻	

Wire Diagram 接线定义

P1	Wire Color 线性颜色	P2	
1	Orange/White 白橙	1	双绞
2	Orange 橙	2	
3	Green/White 白绿	3	双绞
6	Green 绿	6	
7	Brown/White 白棕	7	双绞
8	Brown 棕	8	
5	Blue/White 白蓝	5	双绞
4	Blue 蓝	4	
shell 外壳	Braid Shield 编织屏蔽 / Drain 地线	shell 外壳	

No.	Specification	Unit	Q'ty
6	RJ45网络水晶头防尘盖（透明）	pc	2
5	RJ45 线端防水垫片,黑色硅胶（单边带3M300胶）Φ19.4-12.2-8.4-1.5	pc	1
4	E13 螺纹式HDMI连接螺帽（ 成型式）	pc	1
3	E13 包胶成型 黑色PVC	pc	1
2	UL2835 4P*24AWG(7/0.2SBC)+AL+D(7/0.16SBC)+B(62/0.12铝镁丝)内芯HDPE OD:1.0， 外被黑色半亮面（GS0043-1)50P-PVC OD:6.0,空管压出，额定电压30V,额定温度60℃，(颜色：1P:蓝,白注蓝双条;2P:橙,白注橙双条;3P:绿,白注绿双条;4P:棕 ,白注棕双条）料号:HY-211004-277(4P24-012)	pc	1
1	RJ45：FTP CAT6 4上4下水晶头，一件式，V2,本色，黄铜平角3叉50u，铜壳，线孔1.05mm(铆压式铜壳，编号：11106515002）(RJ45-009)	pc	2

声明：请贵司在2个工作日内确认并回传图纸，过期未回传的，默认为贵司已确认合格

业务确认

客户		图号		日期	制图	审核
料号				2024-06-22	胡俊明	
品名				单位：mm	Size:A4	

RoHS

GENERAL TOLERANCE (UNLESS SPECIFIED) N/A

THIRD ANGLE

DWN			CAZN 正成
CHK			
APVD			TITLE E13T-MR5-MCD/NCA-2PV-S
UNIT MM	REV A		PART NO 2CA2-E13RJ-TD/RJ45-M-2M
SIZE A4	SHEET 1 OF 1		DRAWING NO C130506-00016