

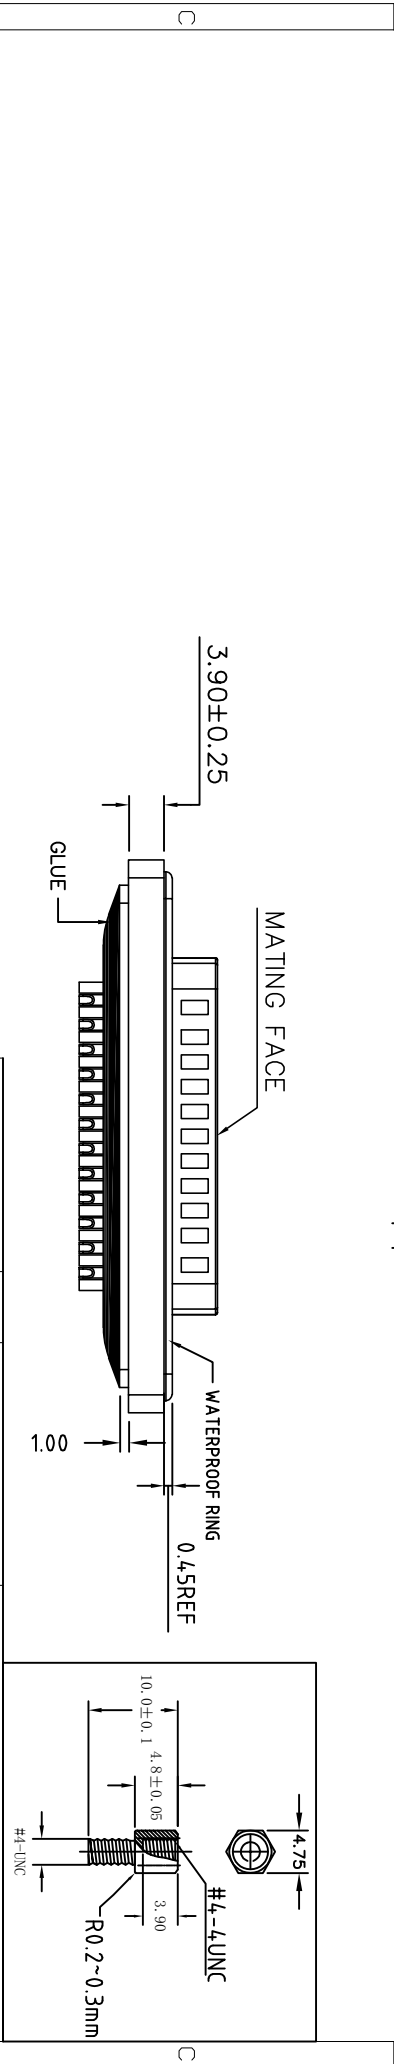


1		2		3		4		5		6			
芯位排布 25芯 				技术参数		PIN位		25					
				额定电流		5.0 AMPS							
				耐电压		500V							
				绝缘电阻 (MΩ)		≥ 1000							
				接触电阻 (mΩ)		≤ 30							

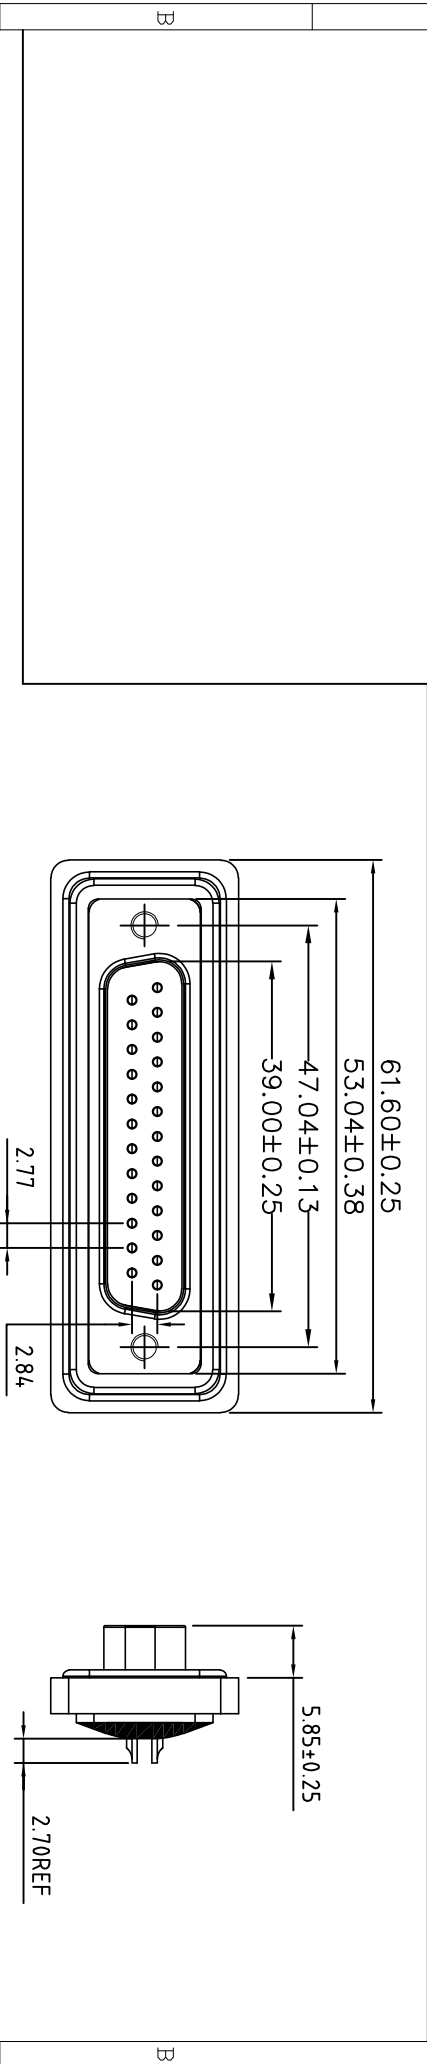

GENERAL TOLERANCE (UNLESS SPECIFIED)				绘图 DWN	P. Y. T/2024. 11. 13		品名 TITLE	EDB3公座 25芯 双排, 焊线式直针插座	
4	铁壳: 前镍后锡	pc	1	确认 CHK					
3	塑胶内壳 PBT+30%GF	pc	1	核准 APVD					
2	方形防水圈	pc	1	单位 UNIT	MM	版本 REV	A	品号 PART NO	
1	焊线式车针	pc	25	尺寸 SIZE	A4	页码 SHEET	1 OF 1	型号 DRAWING NO	E-DB3-M25-PWA-N
No.	Specification	Unit	Qty	视图 THIRD ANGLE					