DIMENSIONS:	
A	4.375" ±0.063
B	5.096" ±0.125
C	5.300" ±0.063
D	3.500" ±0.063
E	3.500" ±0.063
G	0.281" x 0.625" ±0.015

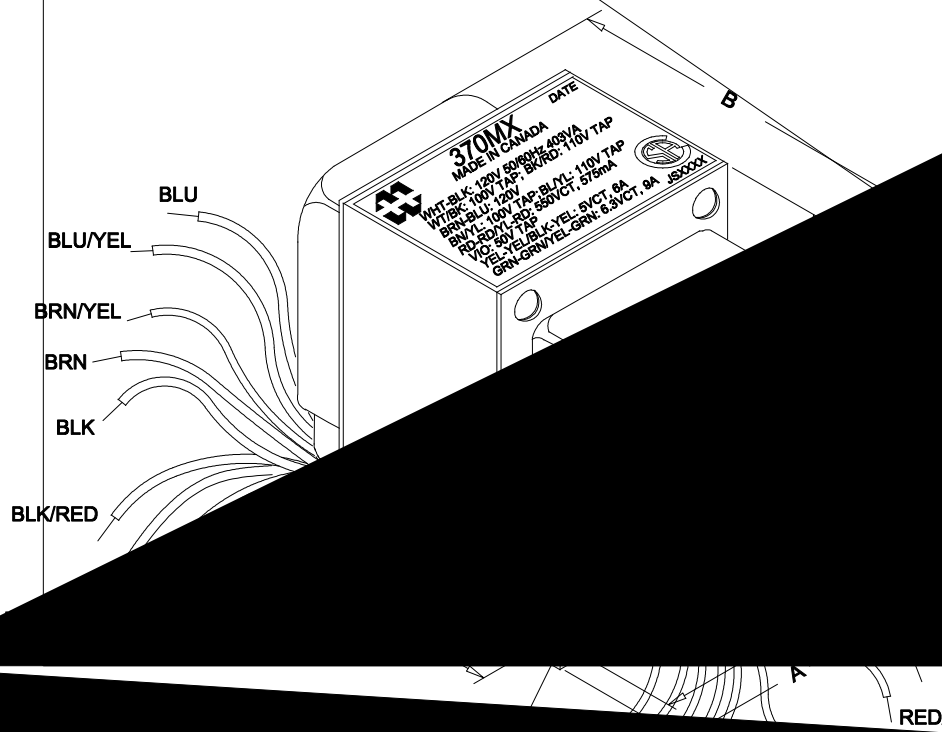

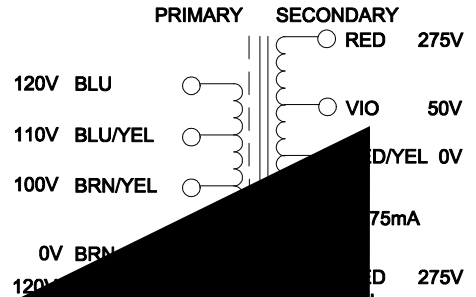

SECONDARY RATED VOLTAGES UNDER LOAD

CAL DATA:

	ACCEPTANCE CRITERIA 400mA	Max.
- RED =	573.1V	±2%
- RED =	286.6V	±2%
- VIO =	52.46V	±2%
- YEL =	5.246V	±2%
- YEL =	2.623V	±2%
GRN - GRN =		

R
0

RONIC DIVISIO
IN PLACE,
DO, ONTARI

POWER
NSFOR