



电 路 图

主要技术规格:


1. 额 定 值: 50mA DC12V
2. 接触电阻: 100mΩ
3. 操 作 力: 250±30gf
4. 行 程: 0.20±0.1mm
5. 绝缘电阻: 100MΩ
6. 抗电强度: 250V 50HZ 1Min.
7. 寿 命: 30,000 Cycles

材料:

本体: PPA (黑色)
 按钮: PPA (黑色)
 卡件: 黄铜 (镀银)
 弹片: 铜 (复银)
 盖板: 铁 (镀锡鎏)

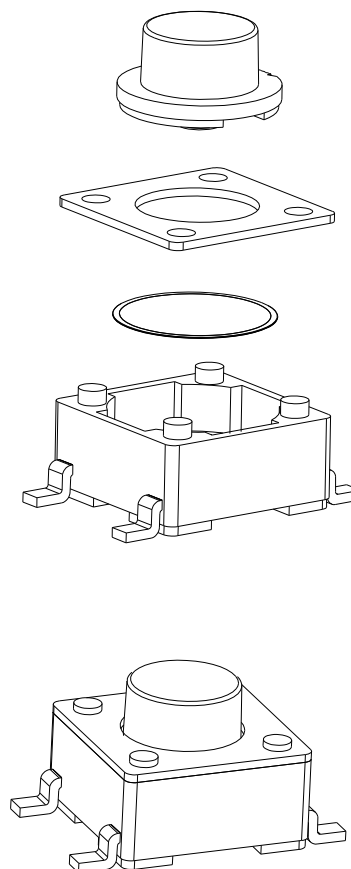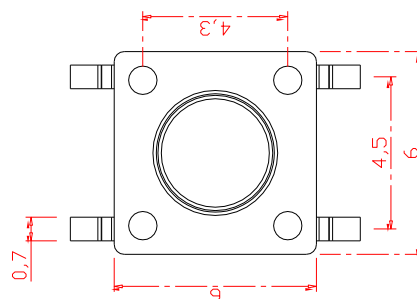

H	H
4.3	4.5
5.0	5.5
6.0	6.5
7.0	7.5
8.0	8.5
9.0	9.5
10.0	10.5
11.0	12.0

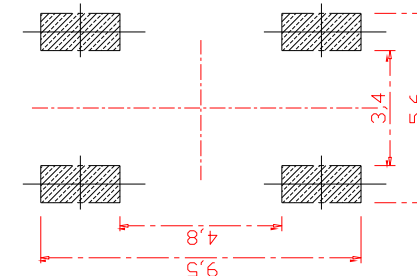

PCB. 焊接图

 深圳市万骏达电子有限公司 http://www.wanjunda.com		图号 (DWG NO)	单位 (UNIT): MM
品名 (ITEM NO)		本 (REV)	比例 (SCALE) 1:1
料号 (PART NO)		日期 (DATE)	未注公差
模号 (MODEL NO)		设计 (DESIGN)	TOLERANCE UNSPECIFIED
		审核 (CHECKED)	X.X ±0.30
		核准 (APPROVED)	X.XX ±0.15
			X.XXX ±0.10
			X" ±5"
			X.X" ±2"