


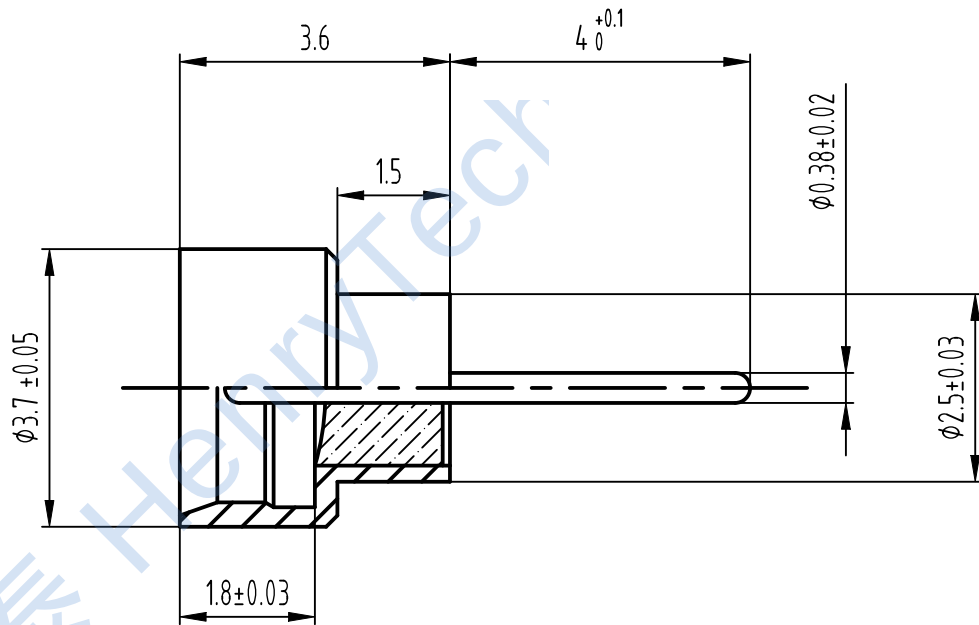

技术要求：

1. 特性阻抗：50 Ω
2. 频率范围：DC ~ 40GHz
3. 驻波比： ≤ 1.2
4. 插入损耗： $\leq 0.2\text{dB}$
5. 绝缘电阻： $\geq 5000\text{MHz@500V}$
6. 介电耐压： $\geq 300\text{V}$
7. 使用寿命： ≥ 500 次
8. 密封漏率： $\leq 1.013 \times 10^{-3} \text{Pa} \cdot \text{cm}^3/\text{S}$
9. 温度范围：-65 ~ +155
10. 镀层厚度： $\geq 1.0 \mu\text{m}$ 硬金

借通用件登记

描 图

校 描

旧底图总号

签 字

日 期

						装 配 图			HN-SMP373640-L	
									成都恒利泰科技有限公司	
	标记	处数	更改文件号	签字	日期	图样标记	重量	比例	 成都恒利泰科技有限公司 Chengdu HenryTech Technology co., Ltd	
	设计	M.		标准化				1:1		
	审核									
	工艺			日期		共 页	第 页			