

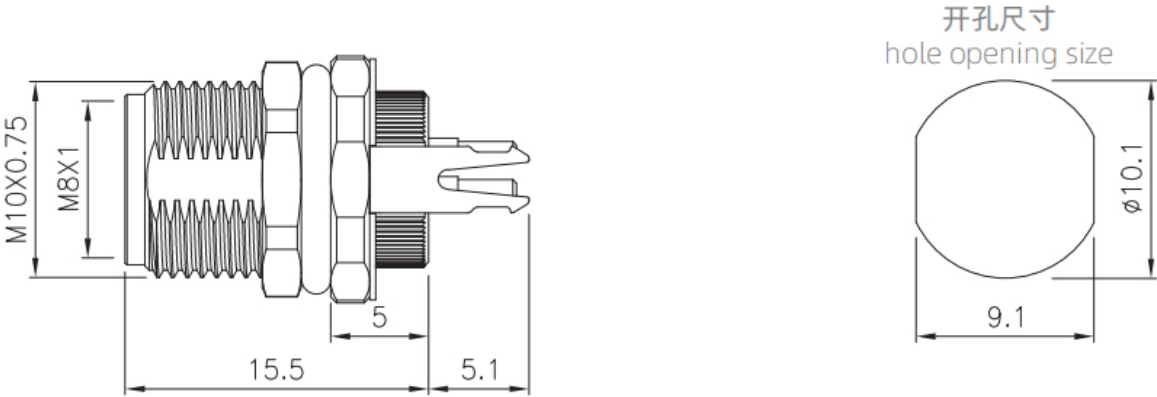


- 欧标连接器 M8系列，
- 结构类型：直式板后安装插座，
- 接线类型：PCB板式，
- 插针类型：孔型，
- 芯数：3，4，5，6，8 pin，
- 接地：是，
- 认证：CE,RoHS,UL，
- 标准：IEC 61076-2-104，

机械参数

壳体材料：	黄铜镀镍/锌合金度镍
胶芯材料：	PA66
密封材料：	环氧树脂/橡胶
插针材料：	黄铜/磷铜镀金
成型材料：	TPU/PVC
绝缘阻抗：	≥100 MΩ
接触阻抗：	≤5 mΩ
插拔次数：	≥500 次
适用温度：	-25℃ ~ +80℃
防护等级：	IP65/IP67
执行标准：	IEC 61076-2-104

尺寸图








PCB直式芯位图(接地款)

3	4	4D
5	6	8

接线定义

电气参数

芯数 Pins	针型 Male			额定电流 Ratedcurrent	额定电压 Rated voltage		导体规格 Conductor size		孔型 Female		
	A	B	D		A/C	D/C	AWG	mm ²	A	B	D
3				3A	60V	60V	24	0.25			
4				A型(A-Code): 3A D型(D-Code): 4A	A型(A-Code): 60V D型(D-Code): 48V	60V	24	0.25			
5				3A	30V	30V	24	0.25			
6				A型(A-Code): 1.5A D型(D-Code): 1.5A/3A	30V	30V	26	0.14			
8				1.5A	30V	30V	26	0.14			

订购产品

产品名称	螺牙	结构	芯数	产品型号	3D下载	2D下载
M8板后安装孔型插座-3A芯	M10x0.75	插板式(PCB),接地款	3A	M8-S3A-GPF M10-JD		
M8板后安装孔型插座-4A芯	M10x0.75	插板式(PCB),接地款	4A	M8-S4A-GPF M10-JD		
M8板后安装孔型插座-4D芯	M10x0.75	插板式(PCB),接地款	4D	M8-S4D-GPF M10-JD		
M8板后安装孔型插座-5B芯	M10x0.75	插板式(PCB),接地款	5B	M8-S5B-GPF M10-JD		
M8板后安装孔型插座-6A芯	M10x0.75	插板式(PCB),接地款	6A	M8-S6A-GPF M10-JD		
M8板后安装孔型插座-8A芯	M10x0.75	插板式(PCB),接地款	8A	M8-S8A-GPF M10-JD		

资料下载

产品目录	CAZN正成-欧标产品选型手册
EMC认证	查看
RoHS报告	查看
正成连接器欧标系列-EMC证书	查看