
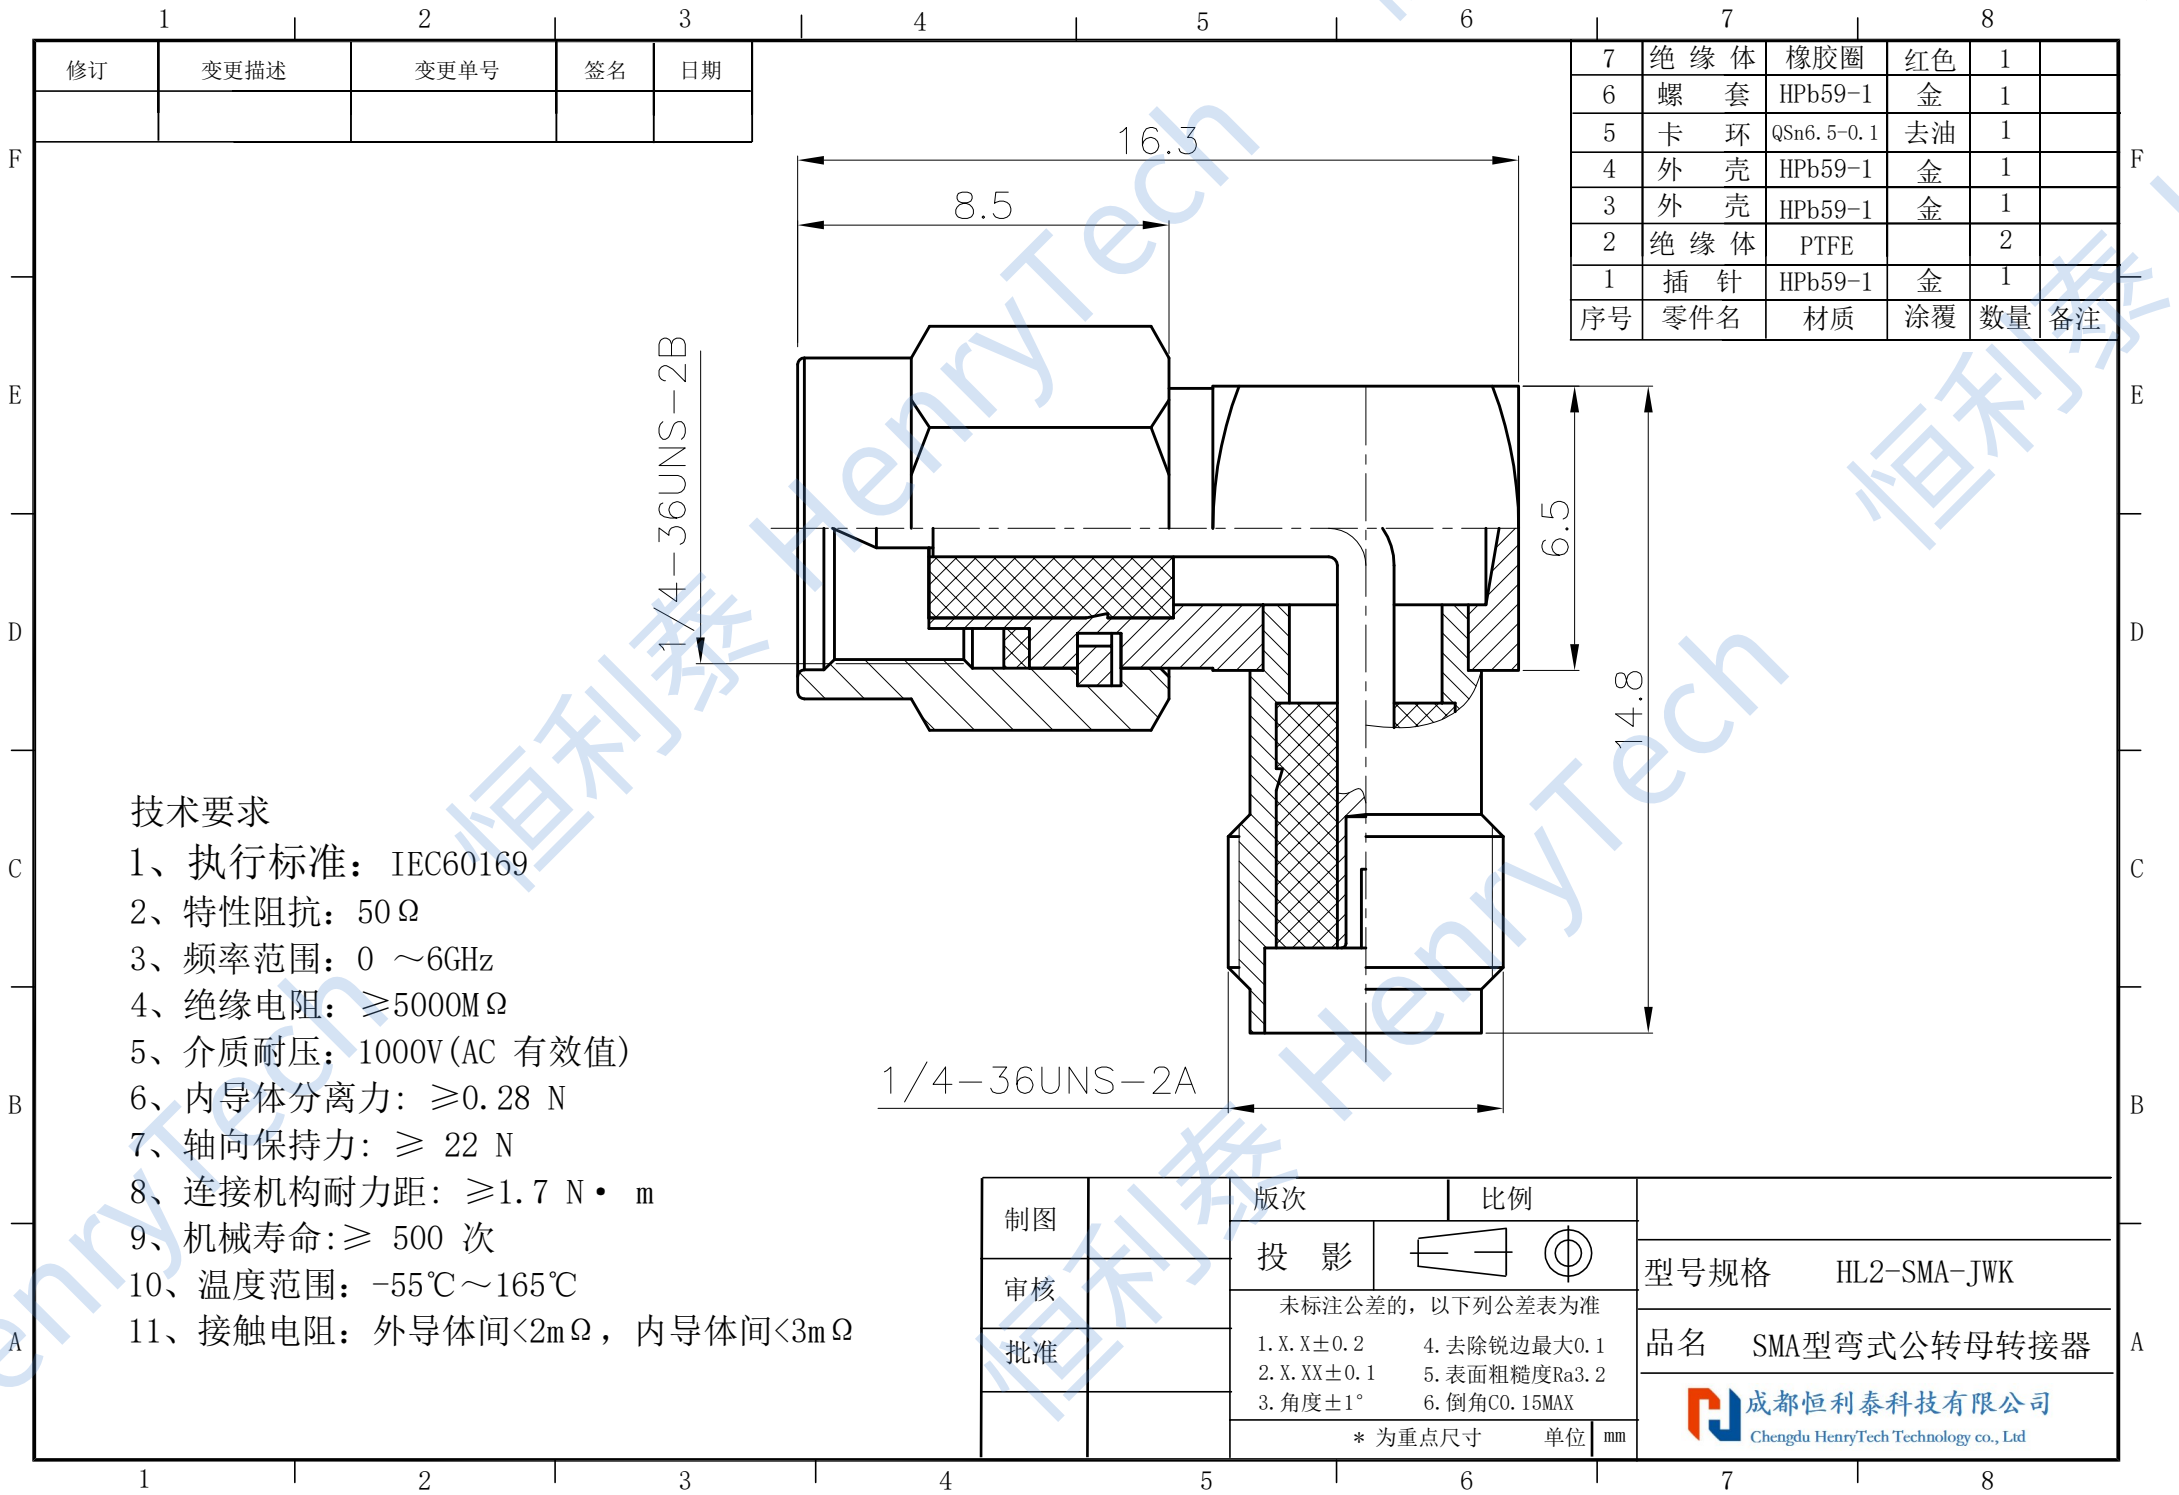




7	绝 缘 体	橡胶圈	红色	1	
6	螺 套	HPb59-1	金	1	
5	卡 环	QSn6.5-0.1	去油	1	
4	外 壳	HPb59-1	金	1	
3	外 壳	HPb59-1	金	1	
2	绝 缘 体	PTFE		2	
1	插 针	HPb59-1	金	1	
序号	零件名	材质	涂覆	数量	备注

技术要求

- 1、执行标准：IEC60169
- 2、特性阻抗：50Ω
- 3、频率范围：0～6GHz
- 4、绝缘电阻： $\geq 5000\text{M}\Omega$
- 5、介质耐压：1000V(AC 有效值)
- 6、内导体分离力： $\geq 0.28\text{ N}$
- 7、轴向保持力： $\geq 22\text{ N}$
- 8、连接机构耐力距： $\geq 1.7\text{ N}\cdot\text{m}$
- 9、机械寿命： ≥ 500 次
- 10、温度范围： $-55^{\circ}\text{C}\sim 165^{\circ}\text{C}$
- 11、接触电阻：外导体间 $<2\text{m}\Omega$ ，内导体间 $<3\text{m}\Omega$

制图	版次		比例		型号规格HL2-SMA-JWK	
审核	投 影					
	未标注公差的，以下列公差表为准				品名SMA型弯式公转母转接器	
	1. X. X±0.2		4. 去除锐边最大0.1			
批准	2. X. XX±0.1		5. 表面粗糙度Ra3.2		 成都恒利泰科技有限公司 Chengdu HenryTech Technology co., Ltd	
	3. 角度±1°		6. 倒角CO. 15MAX			
	* 为重点尺寸		单位	mm		