
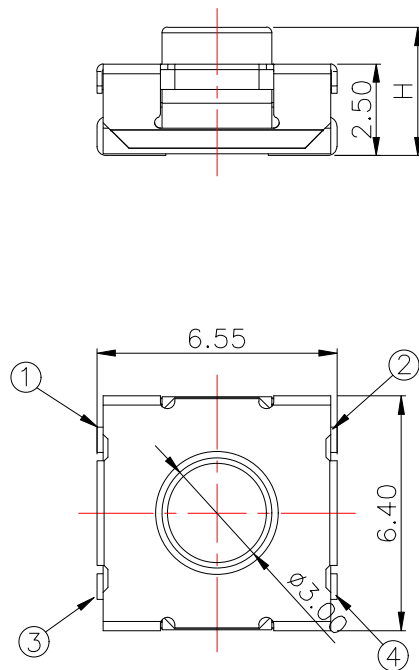


H
3.1
3.5
3.8
4.3
5.0

TS-1056UG-□□□□□□□□


弹片:
A:不锈钢
B:覆磷铜
定位柱:
R:无柱
高度:
043:4.3H
045:4.5H
048:4.8H
050:5.0H
055:5.5H
.....
力度:
16:160g
26:260g

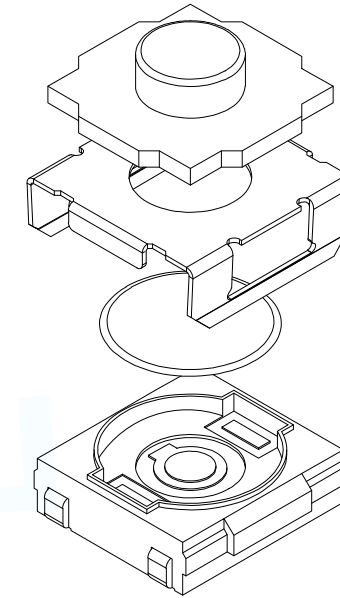

主要技术参数、性能


The Main Thchnology Performance

额定电流、电压 Rate voltage,current	50mA DC12V
接触电阻 Contact resistance	≤100mΩ
按力 Operating force	±50gf
行程 Travel	0.40±0.10mm
绝缘电阻 Insulated resistance	≥100MΩ
介电强度 Dielectric strength	≥250VAC/1min



电路图

CIRCUIT DIAGRAM

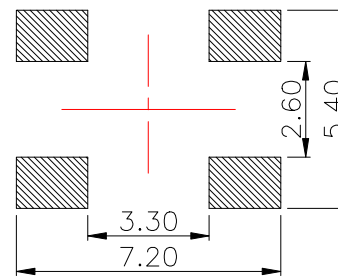

PCB.焊接图

PCB.WELDING DRAWING

E	按钮	硅胶	1	蓝色
D	盖板	不锈钢	1	清洗
C	弹片	不锈钢	1	镀银
B	本体	PPA	1	黑色
A	卡件	黄铜	1	镀银
项目 ITEM	名称 DESCRIPTION	材质 MATERIAL	数量 QTY	表面处理/颜色 FINSH/COLOR
MANUFACTURE DWG		 东莞市讯普电子科技有限公司 DongGuan XunPu Electronics Co.,Ltd		
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES		TITLE: TACT SWITCH		
DECIMALS:	ANGLES:	PAR	TS-1056UG-ARXXX	
0.5~2±0.10	±0.5°	DWN		
2~5±0.25		CHKD		
5~10±0.30		APVD		
CUSTOMER COPY		SCALE1:1	UNIT:MM	
		SIZE:A4	SHEET:1F1	REV:A