
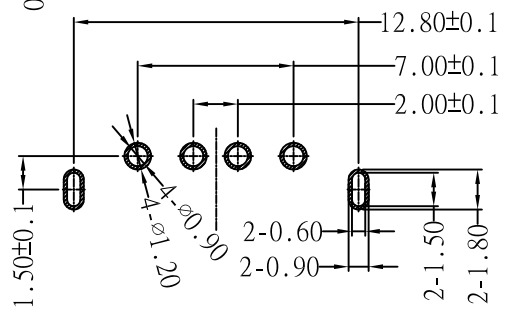
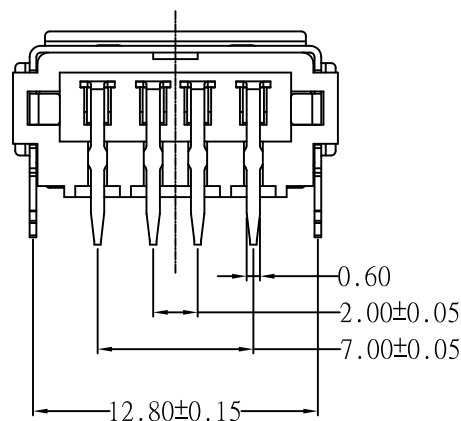
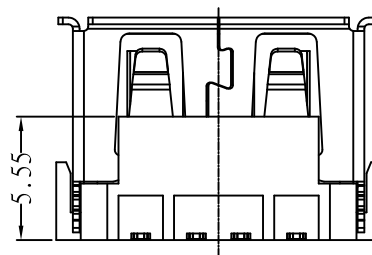





Operating Temperature: 0°C to +85°C.

908-X X X A X XX X X X XX

01/02=1U 04=3U 07=15U 08=30U

1=氟铜 2=磷铜

D=90度 Y=180度 S=贴板

1=A款6.3 2=A款6.8,

01=白色 02=黑色

1=PBT 2=LCP 3=PA9T

A=正向

1=铁壳24H 2=铜壳24H

5=有边 6=无边 7=有边有缺口

1=前两脚 2=后两脚 3=四脚

RECOMMENDED P.C.B LAYOUT

产品图 PRODUCT CHART DWG				深圳市精拓金电子有限公司										
公差一览表 TOLERANCE UNLESS OTHERWISE				单位 UNITS	MM	制图 DRAWING	YANG	制图料号 PRODUCT PART NO.	908-251A1012D10100					
X.	±0.30	X.	±5.°	比例 SCALE	1:1	审核 CHKD	郭志富	产品名称 PRODUCT NO.	AF10.0A款后两脚有边铁壳PBT自胶6.8DIP					
.XX	±0.15	.XX	±1.°	日期 DATE	2019.11.23	核准 APPD	黄国荣	角法 VIEW		版本 VER	A0			
.XXX	±0.10	.XXX	±0.5°											