



# KTX-WP91142252ZZZZ

## KTX

色标传感器

**SICK**  
Sensor Intelligence.



图片可能存在偏差



订购信息

| 类型                 | 订货号     |
|--------------------|---------|
| KTX-WP91142252ZZZZ | 1219607 |

其他设备规格和配件 → [www.sick.com/KTX](http://www.sick.com/KTX)

详细技术参数

产品特点

|               |                                                                                                                                        |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 特殊应用          | 标准                                                                                                                                     |
| 机器型号          | 标准                                                                                                                                     |
| 尺寸(宽 x 高 x 深) | 30 mm x 53 mm x 78.5 mm                                                                                                                |
| 感应距离          | ≤ 13 mm                                                                                                                                |
| 感应距离公差        | ± 5 mm                                                                                                                                 |
| 外壳形状          | 大                                                                                                                                      |
| 光源            | LED, RGB <sup>1)</sup>                                                                                                                 |
| 轴长            | 470 nm, 525 nm, 625 nm                                                                                                                 |
| 光线出口          | 短的设备面                                                                                                                                  |
| 光点尺寸          | 0.9 mm x 3.8 mm                                                                                                                        |
| 光点位置          | 长度方向 <sup>2)</sup>                                                                                                                     |
| 接收信号的滤波       | 无                                                                                                                                      |
| 示教功能程序        | 单点示教, 2 点示教, 动态示教, 自动模式                                                                                                                |
| 开关功能          | 明/暗切换                                                                                                                                  |
| 延迟时间          | 可设置                                                                                                                                    |
| 特殊特征          | 解锁后即可访问所有功能<br>All general sensor features available when unlocking the sensor via Plus/minus button - functionality like standard KTX |
| 交货状态          | 2 个示教触点                                                                                                                                |
| 预设值           | Key lock active, initially only teach-in possible                                                                                      |
| 设置按键锁         | 示教功能 (默认)                                                                                                                              |

1) 平均使用寿命: 100,000 小时, T<sub>U</sub> = +25 °C.

2) 根据设备长的一面.

机械/电子参数

|                        |                                                    |
|------------------------|----------------------------------------------------|
| 供电电压                   | 10.8 V DC ... 28.8 V DC <sup>1)</sup>              |
| 残余纹波                   | ≤ 5 V <sub>ss</sub> <sup>2)</sup>                  |
| 电流消耗                   | < 100 mA <sup>3)</sup>                             |
| 开关频率                   | 50 kHz <sup>4) 5)</sup>                            |
| 响应时间                   | 10 μs <sup>6) 7)</sup>                             |
| 抖动                     | 5 μs <sup>8)</sup>                                 |
| 开关量输出                  | PNP                                                |
| 开关量输出（电压）              | PNP: HIGH = U <sub>V</sub> - 3 V / LOW = 0 V       |
| 输出电流 I <sub>max.</sub> | 100 mA <sup>9)</sup>                               |
| 示教功能输入（ET）             | 示教: U = 10 V ... < U <sub>V</sub>                  |
| 输入，消隐输入（AT）            | 空白: U = 10 V ~ < U <sub>V</sub>                    |
| 输入，微调/粗调（F/C）          | 粗略: U = 10 V ~ < U <sub>V</sub>                    |
| 输入，亮/暗（L/D）            | 亮: U = 10 V ~ < U <sub>V</sub>                     |
| 存储时间（ET）               | 25 ms, 非易失性存储                                      |
| 连接类型                   | M12公插头，5 针                                         |
| 防护等级                   | III                                                |
| 保护电路                   | U <sub>V</sub> 接口，带反极性保护<br>具有短路保护的输出端 Q<br>抑制干扰脉冲 |
| 外壳防护等级                 | IP67                                               |
| 重量                     | 94 g                                               |
| 外壳材料                   | VISTAL®                                            |
| 材料、光学元件                | COP                                                |

1) 临界值: DC 12 V (-10%) ... DC 24 V (+20%)。在具备短路保护的电路中运行时，最大 8 A.

2) 不得超过或低于 U<sub>V</sub>公差.

3) 无负荷.

4) 亮暗对比度为 1:1 时.

5) 1-point teach-in (color mode): 16 kHz.

6) 信号传输时间（电阻负载时）.

7) 单点示教（色彩模式）: 30 μs.

8) 单点示教（色彩模式）: 15 μs.

9) 所有输出端的总电流.

环境参数


|         |                                   |
|---------|-----------------------------------|
| 运行环境温度  | -20 °C ... +60 °C                 |
| 仓库环境温度  | -25 °C ... +75 °C                 |
| 冲击负荷    | 符合 IEC 60068-2-27 标准 (30 g/11 ms) |
| UL 文件编号 | E181493                           |

分类

|              |          |
|--------------|----------|
| ECLASS 5.0   | 27270906 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270906 |
| ECLASS 6.0   | 27270906 |
| ECLASS 6.2   | 27270906 |

|                |          |
|----------------|----------|
| ECLASS 7.0     | 27270906 |
| ECLASS 8.0     | 27270906 |
| ECLASS 8.1     | 27270906 |
| ECLASS 9.0     | 27270906 |
| ECLASS 10.0    | 27270906 |
| ECLASS 11.0    | 27270906 |
| ECLASS 12.0    | 27270906 |
| ETIM 5.0       | EC001820 |
| ETIM 6.0       | EC001820 |
| ETIM 7.0       | EC001820 |
| ETIM 8.0       | EC001820 |
| UNSPSC 16.0901 | 39121528 |


尺寸图 (尺寸单位: mm)

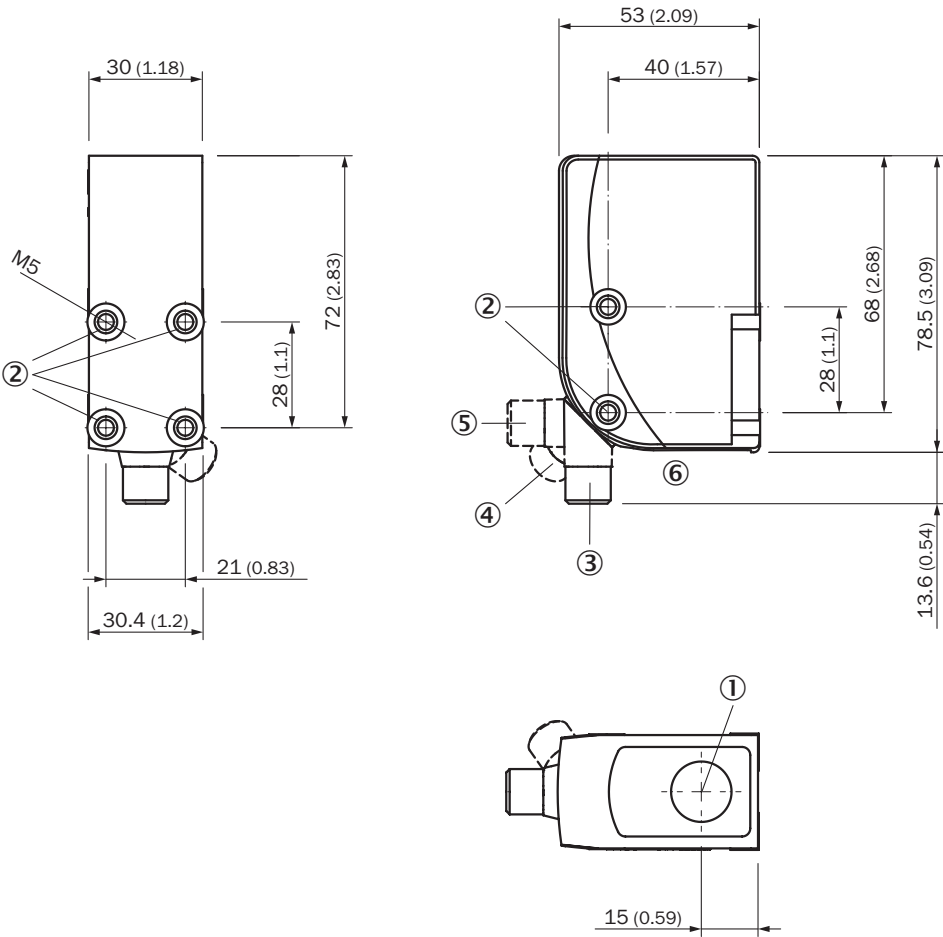

- ① 光轴
- ② 安装螺纹 M5
- ③ 插头 M12, 交付状态
- ④ 插头 M12, 右侧末端挡块
- ⑤ 插头 M12, 左侧末端挡块
- ⑥ 显示与设置元件

可调性


显示与设置元件

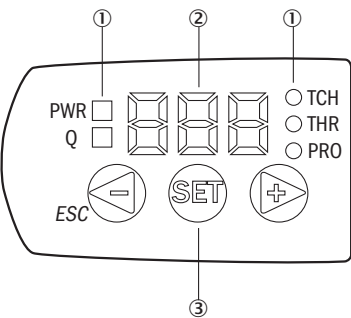

- ① LED 状态指示灯
- ② 显示屏
- ③ 导航按钮

接线图

Cd-382




操作方式

KTS/KTX Prime - 设置开关阈值（2 点示教）


Suitable for manual positioning of the object to be detected, e.g. marks and background.

1. Position mark



When setting the contrasts to be detected, "1st" flashes. Press set button.

2. Position background




When setting the contrasts to be detected, "2nd" flashes. Press set button. The Quality of Teach is displayed.

### KTS/KTX Prime - 设置开关阈值（动态示教功能）


Suitable for teaching in moving objects.

#### 1. Position background




Press the Set pushbutton to start the teach-in process.

#### 2. Move at least the mark and background using the light spot





The display lights up during repeat length detection (---).



Press the Set pushbutton to end the teach-in process.  
The Quality of Teach is displayed.

### Example

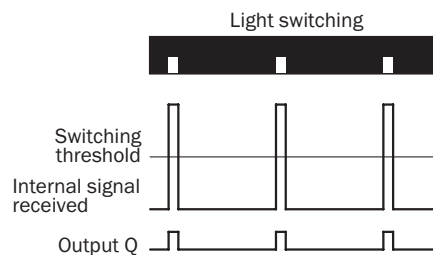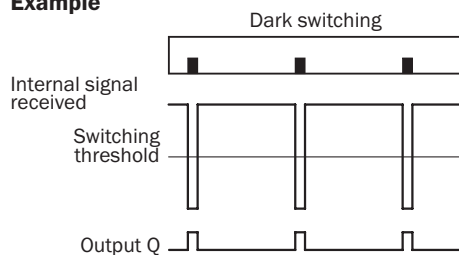

### Switching characteristics

The optimum emitted light is selected automatically (at RGB variants).

Static teach-in: light/dark setting is defined using teach-in sequence.

Dynamic teach-in: switching output active on mark, if background is longer in the field of view during the teach-in.


The switching threshold is set in the center between the background and the mark.

Keylock (activation and deactivation): Press and hold the “+” pushbutton > 10 s.

The Q-LED (yellow) flashes and the “Err” error message appears on the display.

感应距离

扫描范围 13 mm， 横向/纵向光点位置

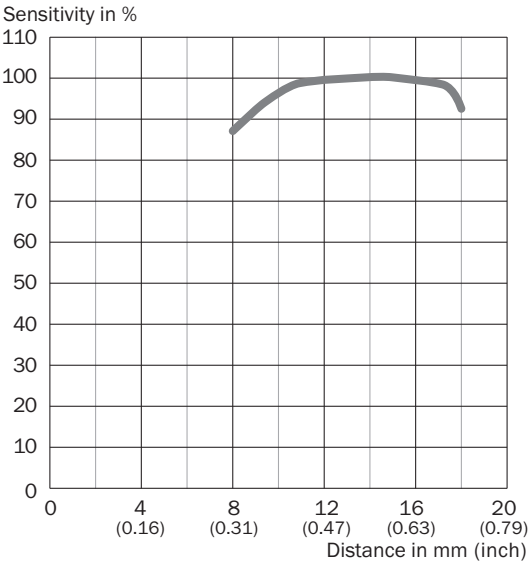

推荐配件

其他设备规格和配件 → [www.sick.com/KTX](http://www.sick.com/KTX)

|                                                                                     | 简述                                                                                                                                                                                                                 | 类型                 | 订货号     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|
| 通用夹持系统                                                                              |                                                                                                                                                                                                                    |                    |         |
|  | G 板，用于通用夹持支架，钢制、镀锌，万象夹持支架 (2022726)，固定材料                                                                                                                                                                           | BEF-KHS-G01        | 2022464 |
|  | 安装杆，直、200 mm，钢质，钢制、镀锌，无固定材料                                                                                                                                                                                        | BEF-MS12G-A        | 4056054 |
|  | 安装杆，L 形、150 mm x 150 mm，钢质，钢制、镀锌，无固定材料                                                                                                                                                                             | BEF-MS12L-A        | 4056052 |
| 其他                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                    |                    |         |
|  | <ul style="list-style-type: none"><li>• 连接方式 A 头：插座，M12，5 针，直头，A 编码</li><li>• 连接方式 B 头：裸线端</li><li>• 信号种类：传感器/激励元件电缆</li><li>• 电缆：5 m，5 芯，PVC</li><li>• 描述：传感器/激励元件电缆，无屏蔽</li><li>• 应用领域：化学品部位</li></ul>           | YF2A15-050VB5XLEAX | 2096240 |
|  | <ul style="list-style-type: none"><li>• 连接方式 A 头：插头，M12，5 针，直头，A 编码</li><li>• 描述：无屏蔽，A 头：插头，M12，5 针，直头，无屏蔽，用于电缆直径 4 mm ~ 6 mm，B 头：-</li><li>• 连接技术：螺纹接线端</li><li>• 允许导体截面：≤ 0.75 mm²</li><li>• 提示：用于现场总线</li></ul> | STE-1205-G         | 6022083 |

## SICK 概览

SICK 是工业用智能传感器和传感技术解决方案的主要制造商之一。独特的产品和服务范围为安全有效地控制流程创造良好的基础,防止发生人身事故并且避免环境污染。

我们在诸多领域拥有丰富的经验,熟知其流程和要求。这样我们就可以用智能传感器为客户提供其所需。在欧洲、亚洲和北美洲的应用中心,我们会根据客户的需求测试并优化系统解决方案。SICK 是值得您信赖的供应商和研发合作伙伴。

周密的服务更加完善我们的订单:SICK 全方位服务在机器整个寿命周期中提供帮助并保证安全性和生产率。

这对我们来说就是“传感智能”。

## 与您全球通行:

联系人以及其它分公司所在地 → [www.sick.com](http://www.sick.com)