



Einzelheit "X"

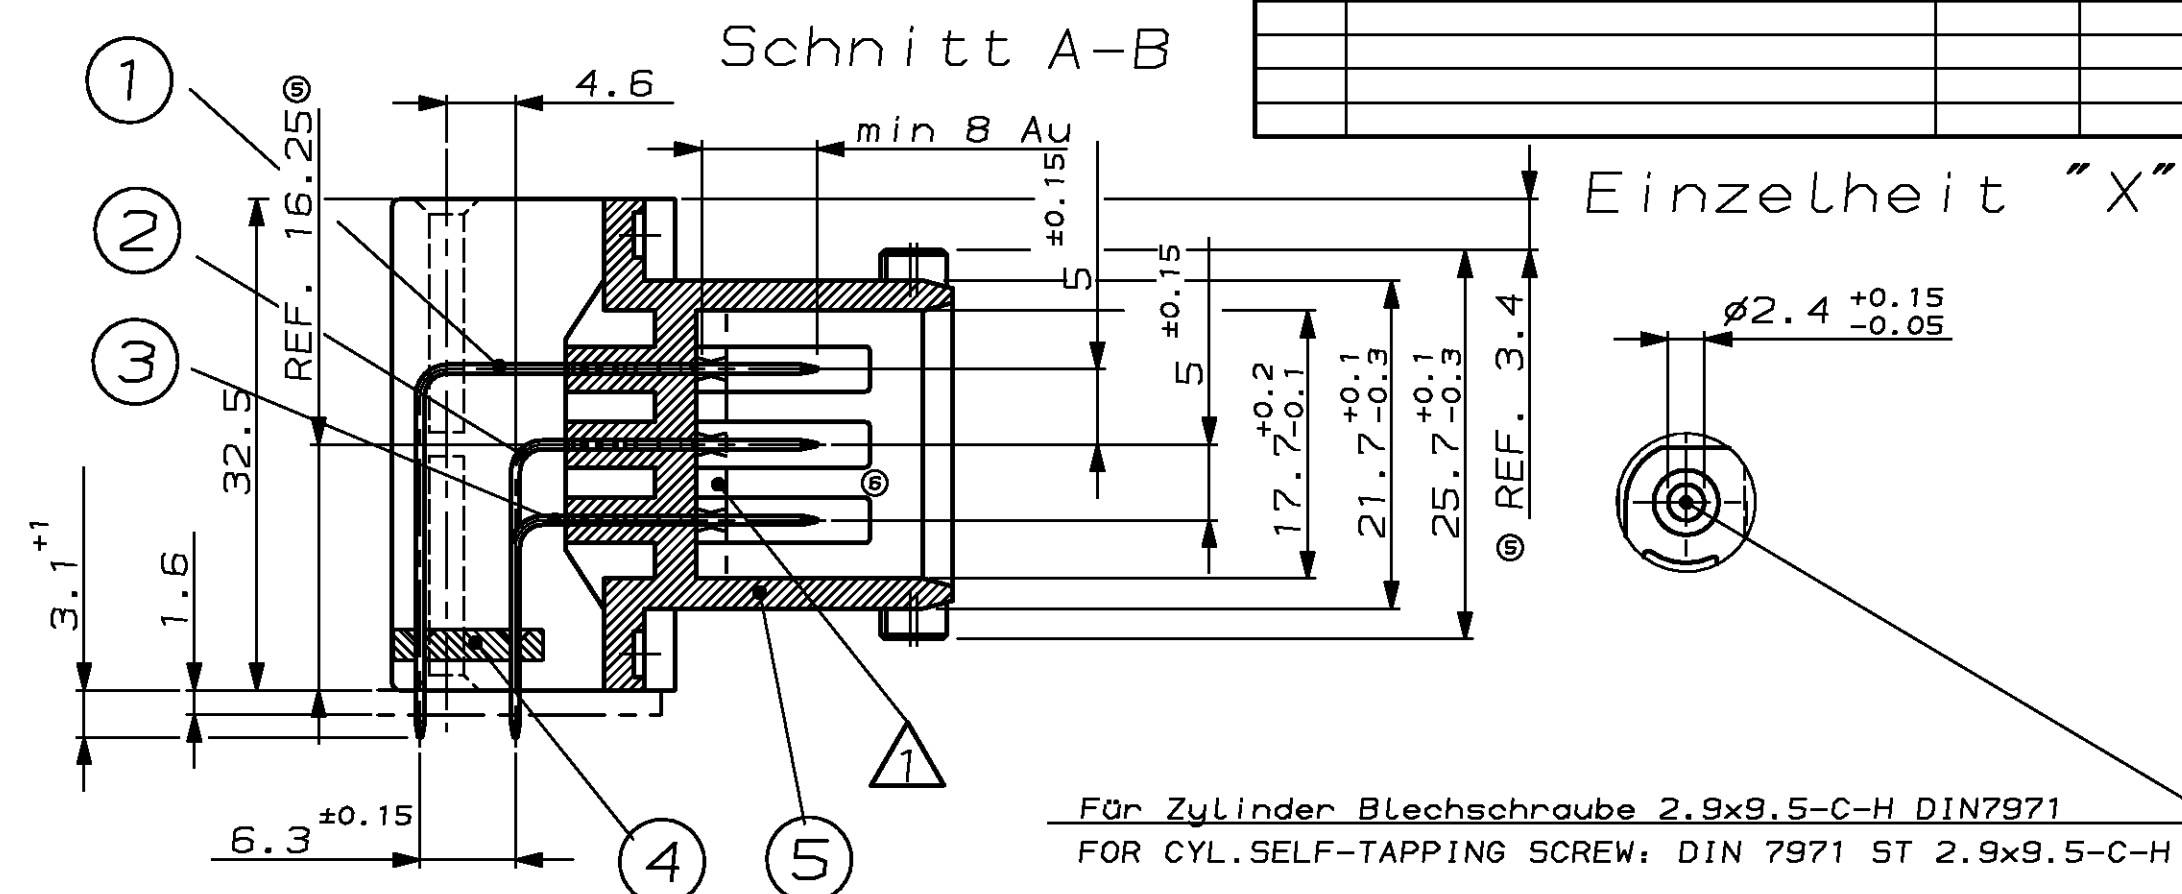


PCB-LAYOUT für 90° Version
PCB-LAYOUT FOR 90° VERSION

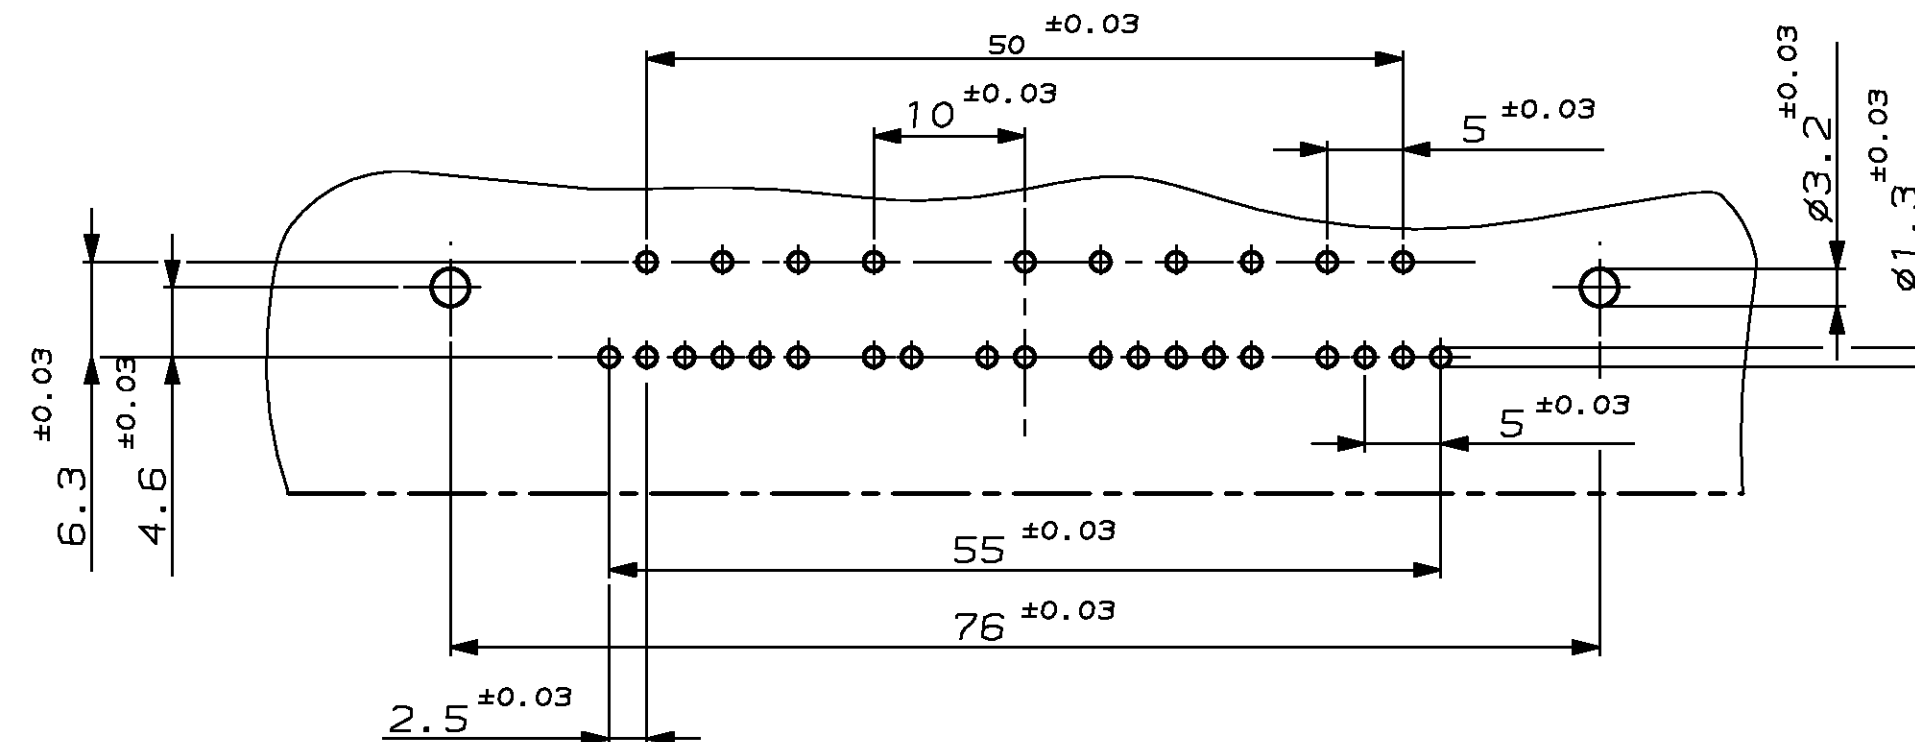

Bemerkungen
NOTES

④  Dichtung PN 963222 wird nach dem Löten eingesetzt
(Dichtung muß zusätzlich bestellt werden)
SEALING PN 963222 (ORDERED SEPARATELY) TO BE ASSEMBLED AFTER SOLDERING

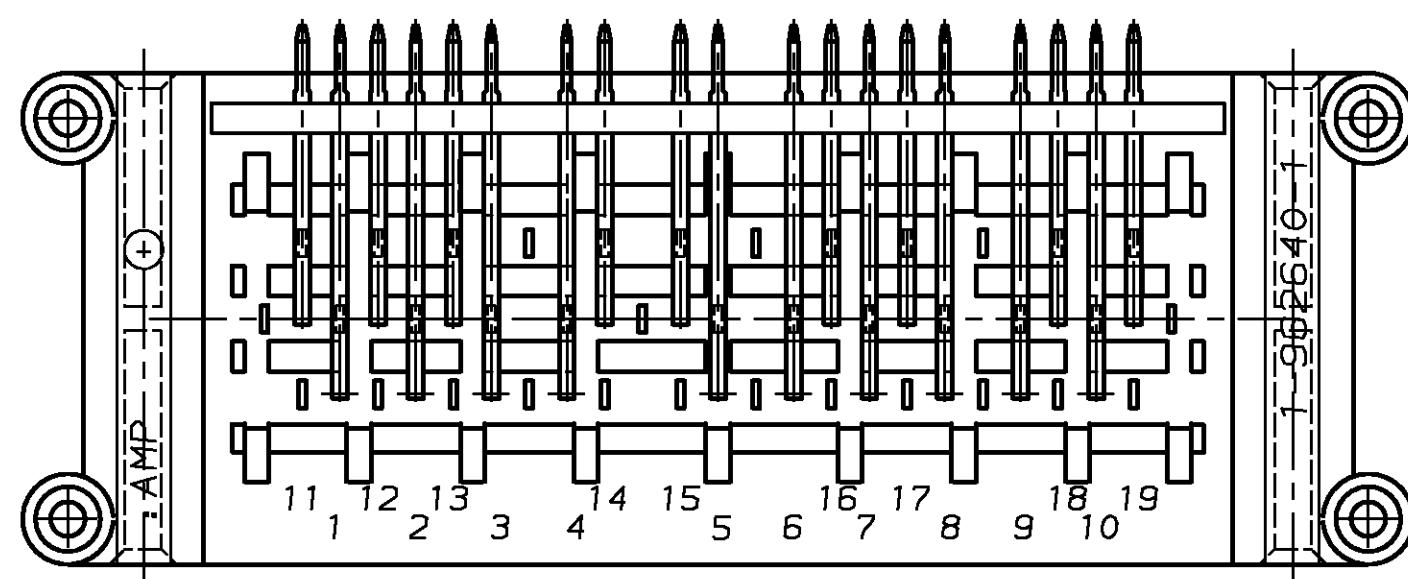

⑦ 1-963448-2	E	5	1	29 POS. TAB HEADER	PBTP GV30	BLACK	ZEICHNUNG GÜLTIG AB			
		4	1	CENTERING PLATE	PBTP GV30	BLACK				
		3	10	3 MM TAB (33.5)	CuSn4 F41	PRE-TINNED				
		2	9	3 MM TAB (38.5)	CuSn4 F41	PRE-TINNED				
		1	10	3 MM TAB (49.8)	CuSn4 F41	PRE-TINNED				
⑥ 1-963448-1	F	5	1	29 POS. TAB HEADER	PBTP GV30 ①	RED	AMP AMP DEUTSCHLAND G.m.b.H. Langen b.Ffm., West Germany BENENNUNG 2.8 Messerleiste;29-polig K			
		4	1	CENTERING PLATE	PBTP GV30 ②	BLACK				
		3	10	3 MM TAB (33.5)	CuSn4 F41	SELECTIVE Au min. 1µm				
		2	9	3 MM TAB (38.5)	CuSn4 F41	SELECTIVE Au min. 1µm				
		1	10	3 MM TAB (49.8)	CuSn4 F41	SELECTIVE Au min. 1µm				
BESTELL-NR.	REV.	POS.	STÜCK	BENENNUNG EINZELTEIL	WERKSTOFF	OBERFLÄCHE FARBE	NICHT TOLERIERTE MASSE ± 0.3mm ± 1.5 °	FORMAT A2	ZEICHNUNGS-NR. 963448	
				GEZ. A. Hackl	16.01.91	GEPR. -	MASSTAB 2:1	BLATT 1 VON 1	REV. F	

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[TE Connectivity:](#)

[1-963448-1](#)