
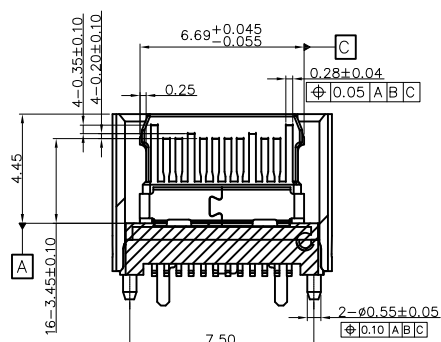


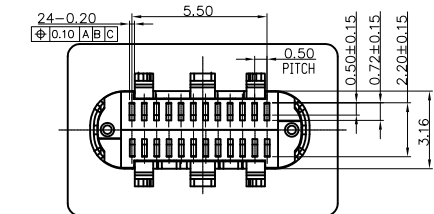
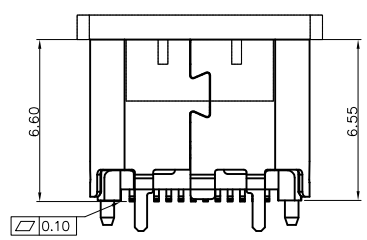
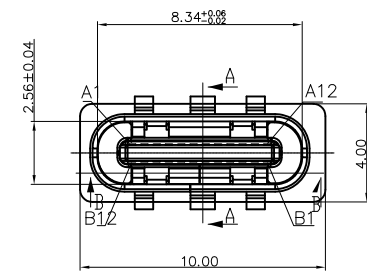



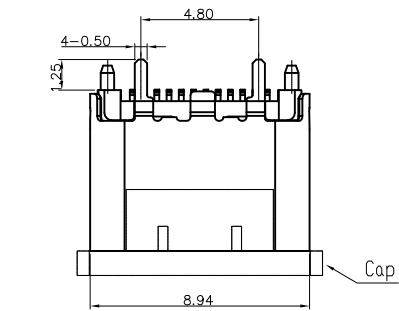


NOTES:

- 1.MATERIAL:
MOLDING: LCP UL94 V-0
CONTACT:COPPER ALLOY.
GOLD PLATING ALL OVER 50u" Min NICKEL
AND 100u"Min Tin ALL OVER 50u" Min NICKEL
ON SOLDER AREA
SHELL: SUS304-H,T=0.30±0.03mm
50u" NICKEL PLATING OVER ALL.
SHILD:SUS304-H,T=0.12±0.03mm
- 2.MECHANICAL:
INSERTION: 5~20N.
EXTRACTION: 8~20N AFTER TEST .
DURABILITY: 10000 CYCLES
- 3.ELECTRICAL:
CURRENT: 5A FOR VBUS;
1.25A FOR GND PIN.
0.25A FOR OTHER.
VOLTAGE: 20 V MAX
WITHSTANDING VOLTAGE: 100V AC R.M.S
CONTACT RESISTANCE: 40mΩ MAX.
INSULATION RESISTANCE: 100MΩ MIN.
- 4.ENVIRONMENTAL
TEMPERATURE RANGE -55°C ~ +85°C

产品图 PRODUCT CHART DWG		深圳市精拓金电子有限公司						
公差一览表 TOLERANCE UNLESS OTHERWISE		单位 UNITS	MM	制图 DRAWING	YANG	产品料号 PRODUCT PART NO.	918-418K202AY40001	
X.	±0.30	X'.	±5'	比例 SCALE	审核 CHKD	产品名称 PRODUCT NO.	TYPE-C3.1母座直立式四脚有柱双排贴片6.5LCP黑胶24PIN	
.X	±0.25	.X'	±2'					
.XX	±0.30	.XX'	±1'	日期 DATE	核准 APPD	角法 VIEW	版本 VER	A0
.XXX	±0.15	.XXX'	±0.5'					

目錄 MAPX	设变内容 MODIFICATION	日期 DATE
A0	NEW	09-10-20

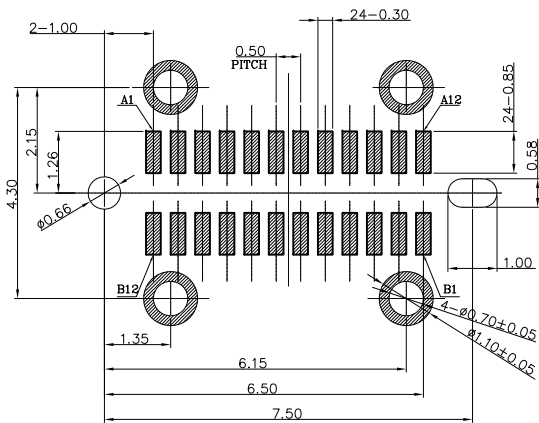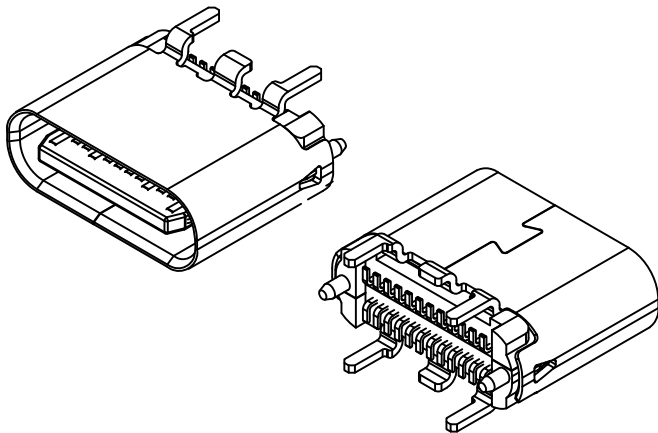

RECOMMENDED P.C.B. LAYOUT (T:1.00mm)
TOLERANCE UNSPECIFIED ±0.05mm
SCALE: 2:1

PIN	Signal Name	PIN	Signal Name
A1	GND	B12	GND
A2	SSTXp1	B11	SSRXp1
A3	SSTXn1	B10	SSRXn1
A4	VBUS	B9	VBUS
A5	CC1	B8	SBU2
A6	Dp1	B7	Dn2
A7	Dn1	B6	Dp2
A8	SBU1	B5	CC2
A9	VBUS	B4	VBUS
A10	SSRXn2	B3	SSTXn2
A11	SSRXp2	B2	SSTXp2
A12	GND	B1	GND


产品图 PRODUCT CHART DWG		深圳市精拓金电子有限公司						
公差一览表 TOLERANCE UNLESS OTHERWISE		单位 UNITS	MM	制图 DRAWING	YANG	产品料号 PRODUCT PART NO.	918-418K202AY40001	
X.	±0.30	X'	±5°	比例 SCALE	审核 CHKD	产品名称 PRODUCT NO.	TYPE-C3.1母座直立式四脚有柱双排贴片6.5LCP黑胶24PIN	
.X	±0.25	.X'	±2°					
.XX	±0.30	.XX'	±1°					
.XXX	±0.15	.XXX'	±0.5°	日期 DATE	2009/10/20	核准 APPD	角法 VIEW	版本 VER
								A0

目錄 MAPX	设变內容 MODIFICATION	日期 DATE
A0	NEW	09-10-20




出料方向
PULL OUT DIRECTEON

NOTES

1.帶引導長度
LEAD TAPE LENGTH
出料方向
PULL OUT DIRECTEON

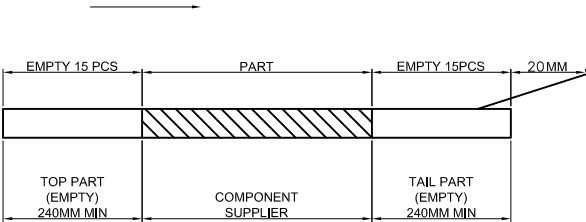

2. 出貨'運輸過程中一定注意：
THIS REQUIREMENT SHOULD BE APPLIED AT SHIPMENT：
卷帶在運輸過程中不能散開
PEELING OFF SHOULD NOT BE ALLOWED DURING TRANSPORTATION

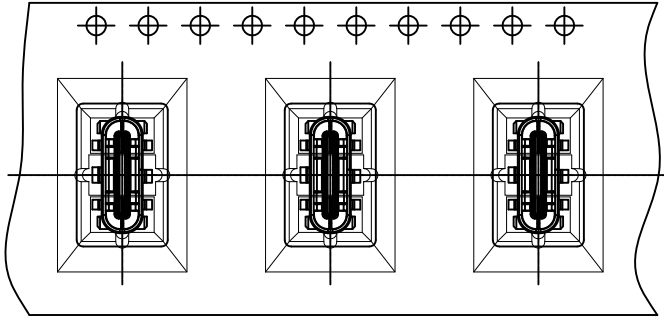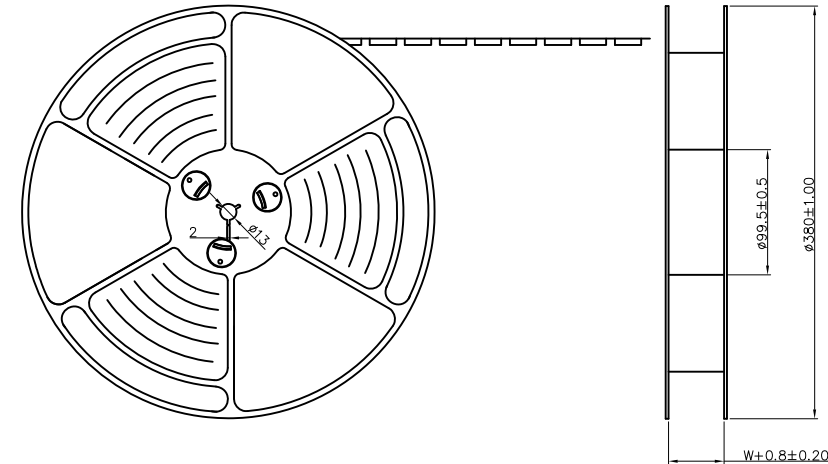

产品图 PRODUCT CHART DWG				深圳市精拓金电子有限公司					
公差一览表 TOLERANCE UNLESS OTHERWISE				单位 UNITS	MM	制图 DRAWING	YANG	产品料号 PRODUCT PART NO.	918-418K202AY40001
X.	±0.30	X'	±5°	比例 SCALE	1:1	审核 CHKD	郭治富	产品名称 PRODUCT NO.	TYPE-C3. 1母座直立式四脚有柱双排贴片6. 5LCP黑胶24PIN
.X	±0.25	.X'	±2°						
.XX	±0.30	.XX'	±1°	日期 DATE	2009/10/20	核准 APPD	黄国荣	角法 VIEW	版本 VER
.XXX	±0.15	.XXX'	±0.5°						A0

1
RoHS

2
客户图

4 由 Autodesk 教育版产品制作

7

8

9

10

目錄
MAPX

設變內容
MODIFICATION

日期
DATE



A0

NEW

09-10-20

at small positioning hole of the carrier tape side).
標籤黏貼處 (朝捲裝包材的小定位孔一側)

Location of label sticking (label

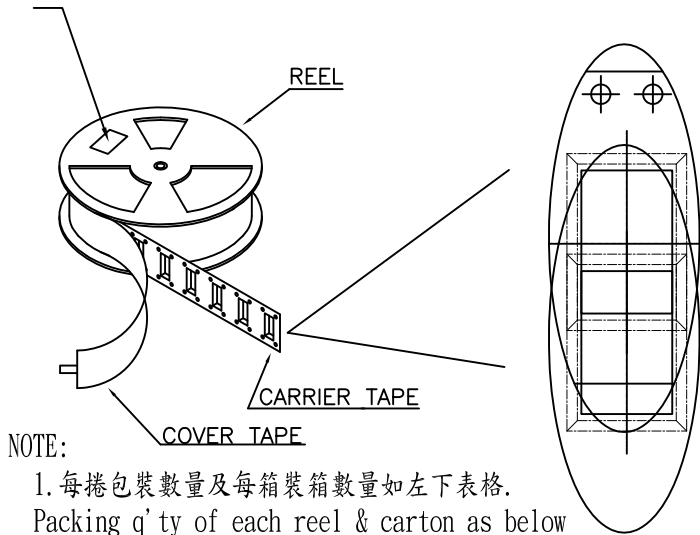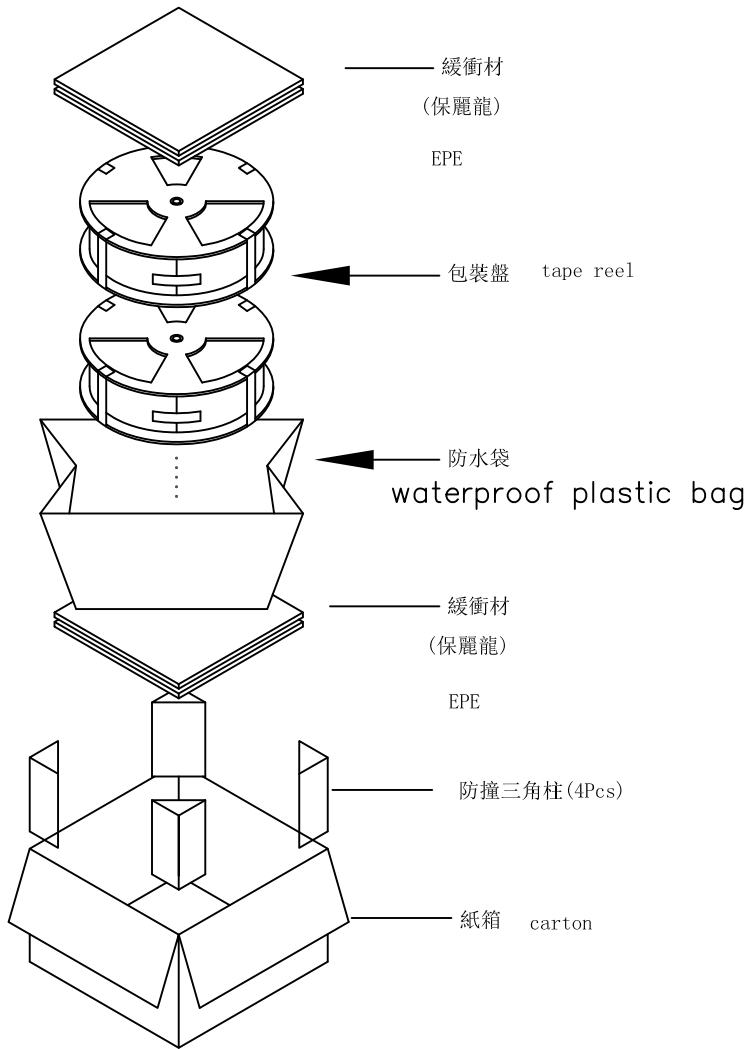

- NOTE:
- 1. 每捲包裝數量及每箱裝箱數量如左下表格。
Packing q'ty of each reel & carton as below table shown.
 - 2. 以上膠帶覆蓋下包裝帶經包裝機熱熔包裝
Use cover tape to cover and hot melt machine to seal up.
 - 3. 每個紙箱放2個珍珠棉
Every carton use 2pcs EPE.
 - 4. 將裝滿產品的卷盤放入紙箱并以膠帶封口
Put reels in the carton and use adhesive tape to seal up.

	REEL	CARTON
CONNECTOR (PCS)	800	6400

产品图 PRODUCT CHART DWG				深圳市精拓金电子有限公司							
公差一览表 TOLERANCE UNLESS OTHERWISE				单位 UNITS	MM	制图 DRAWING	YANG	产品料号 PRODUCT PART NO.	918-418K202AY40001		
X.	±0.30	X'	±5°	比例 SCALE	1:1	审核 CHKD	郭治富	产品名称 PRODUCT NO.	TYPE-C3. 1母座直立式四脚有柱双排		
.X	±0.25	.X'	±2°					贴片6. 5LCP黑胶24PIN			
.XX	±0.30	.XX'	±1°	日期 DATE	2009/10/20	核准 APPD	黄国荣	角法 VIEW		版本 VER	A0
.XXX	±0.15	.XXX'	±0.5°								

由 Autodesk 教育版产品制作