


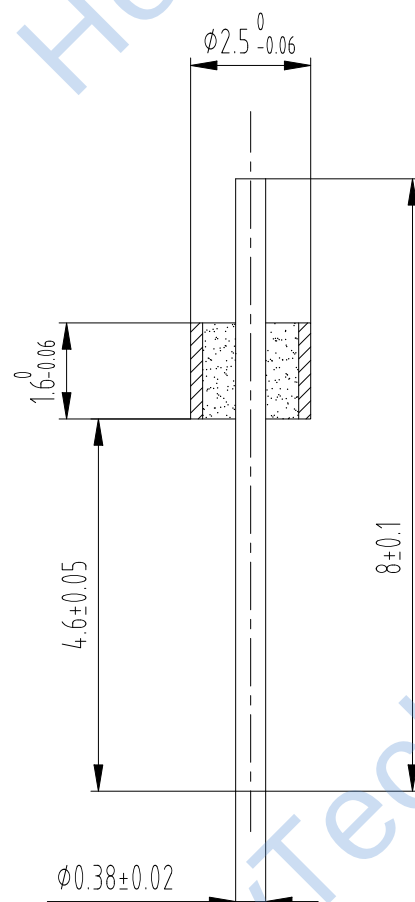

技术要求：

1. 特性阻抗：50Ω
2. 驻波比VSWR：≤1.2
3. 插入损耗IL：≤0.2dB
4. 频率范围：0.05~40GHz
5. 绝缘电阻：≥5000MΩ
6. 介电耐压：≥300V
7. 密封漏率：≤1.013x10⁻³Pa · cm³/S
8. 使用寿命：≤500次
9. 温度范围：-55℃~+125℃

装配图

HN-RF2516-0.38(8-4.6)

成都恒利泰科技有限公司

 成都恒利泰科技有限公司
Chengdu HenryTech Technology co., Ltd

						装配图						HN-RF2516-0.38(8-4.6)							
签 字																		成都恒利泰科技有限公司	
	标记	处数	更改文件号	签字	日期														
日 期	设计	M		标准化		图 样 标 记				重 量	比 例	 成都恒利泰科技有限公司 Chengdu HenryTech Technology co., Ltd							
											8:1								
	审 核																		
	工 艺			日期	2024/5/27	共 页				第 页									