
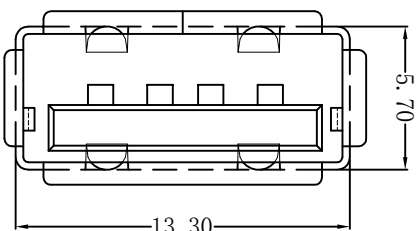
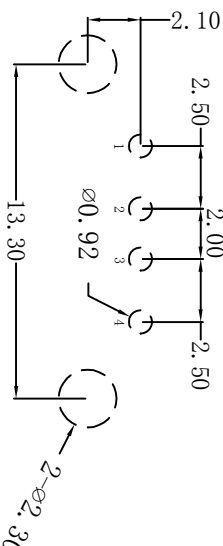


RoHS

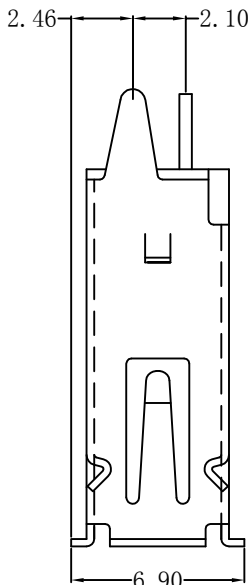

MAPX	MODIFICATION	DRW	DATE

特性 Specifications;

电特性 Electrical:

接触电阻 Contact Resistance

30 millionms MAX

耐电压 Dielectric Withstanding Voltage:

500 v AC AT Sea Level

绝缘电阻 Insulation Resistance:

1000 MEGA ohms MLN

机械 Mechanical:

接合力 Mating Force;

4.0 KG MAX 最大4 Kg

拔出力 Unmating Force;

0.7 KG MIN. 最小0.7 KG

材料 Material:

塑胶 Housing: High Temperature Thermoplastics

UL 94V-V1 PBT

端子 Contact: Copper Alloy 铜合金

铁壳 Shell: Copper Alloy 铜合金

电镀 Finish:

端子 Contact: Plated Gold in Mating Area;

Tin/On Solder Tails

接触点镀金; 脚镀锡

铁壳 Shell:

nickel Plating 镀镍

产品图

PRODUCT CHART DWG

公差一覽表

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE

公差一覽表

单位	MM	制图	制料号
UNIT	MM	DRAWING	PRODUCT PART NO.

916-251A1018Y10200

比例

审核

产品名称

AF180度15.0直脚有边铁壳白胶24H不溶后漆

日期

核准

角法

版本

2021-04-14

黄国荣

VER

A0

深圳市精拓金电子有限公司
Shenzhen Jing Tuo Jin Electronics Co., Ltd.