


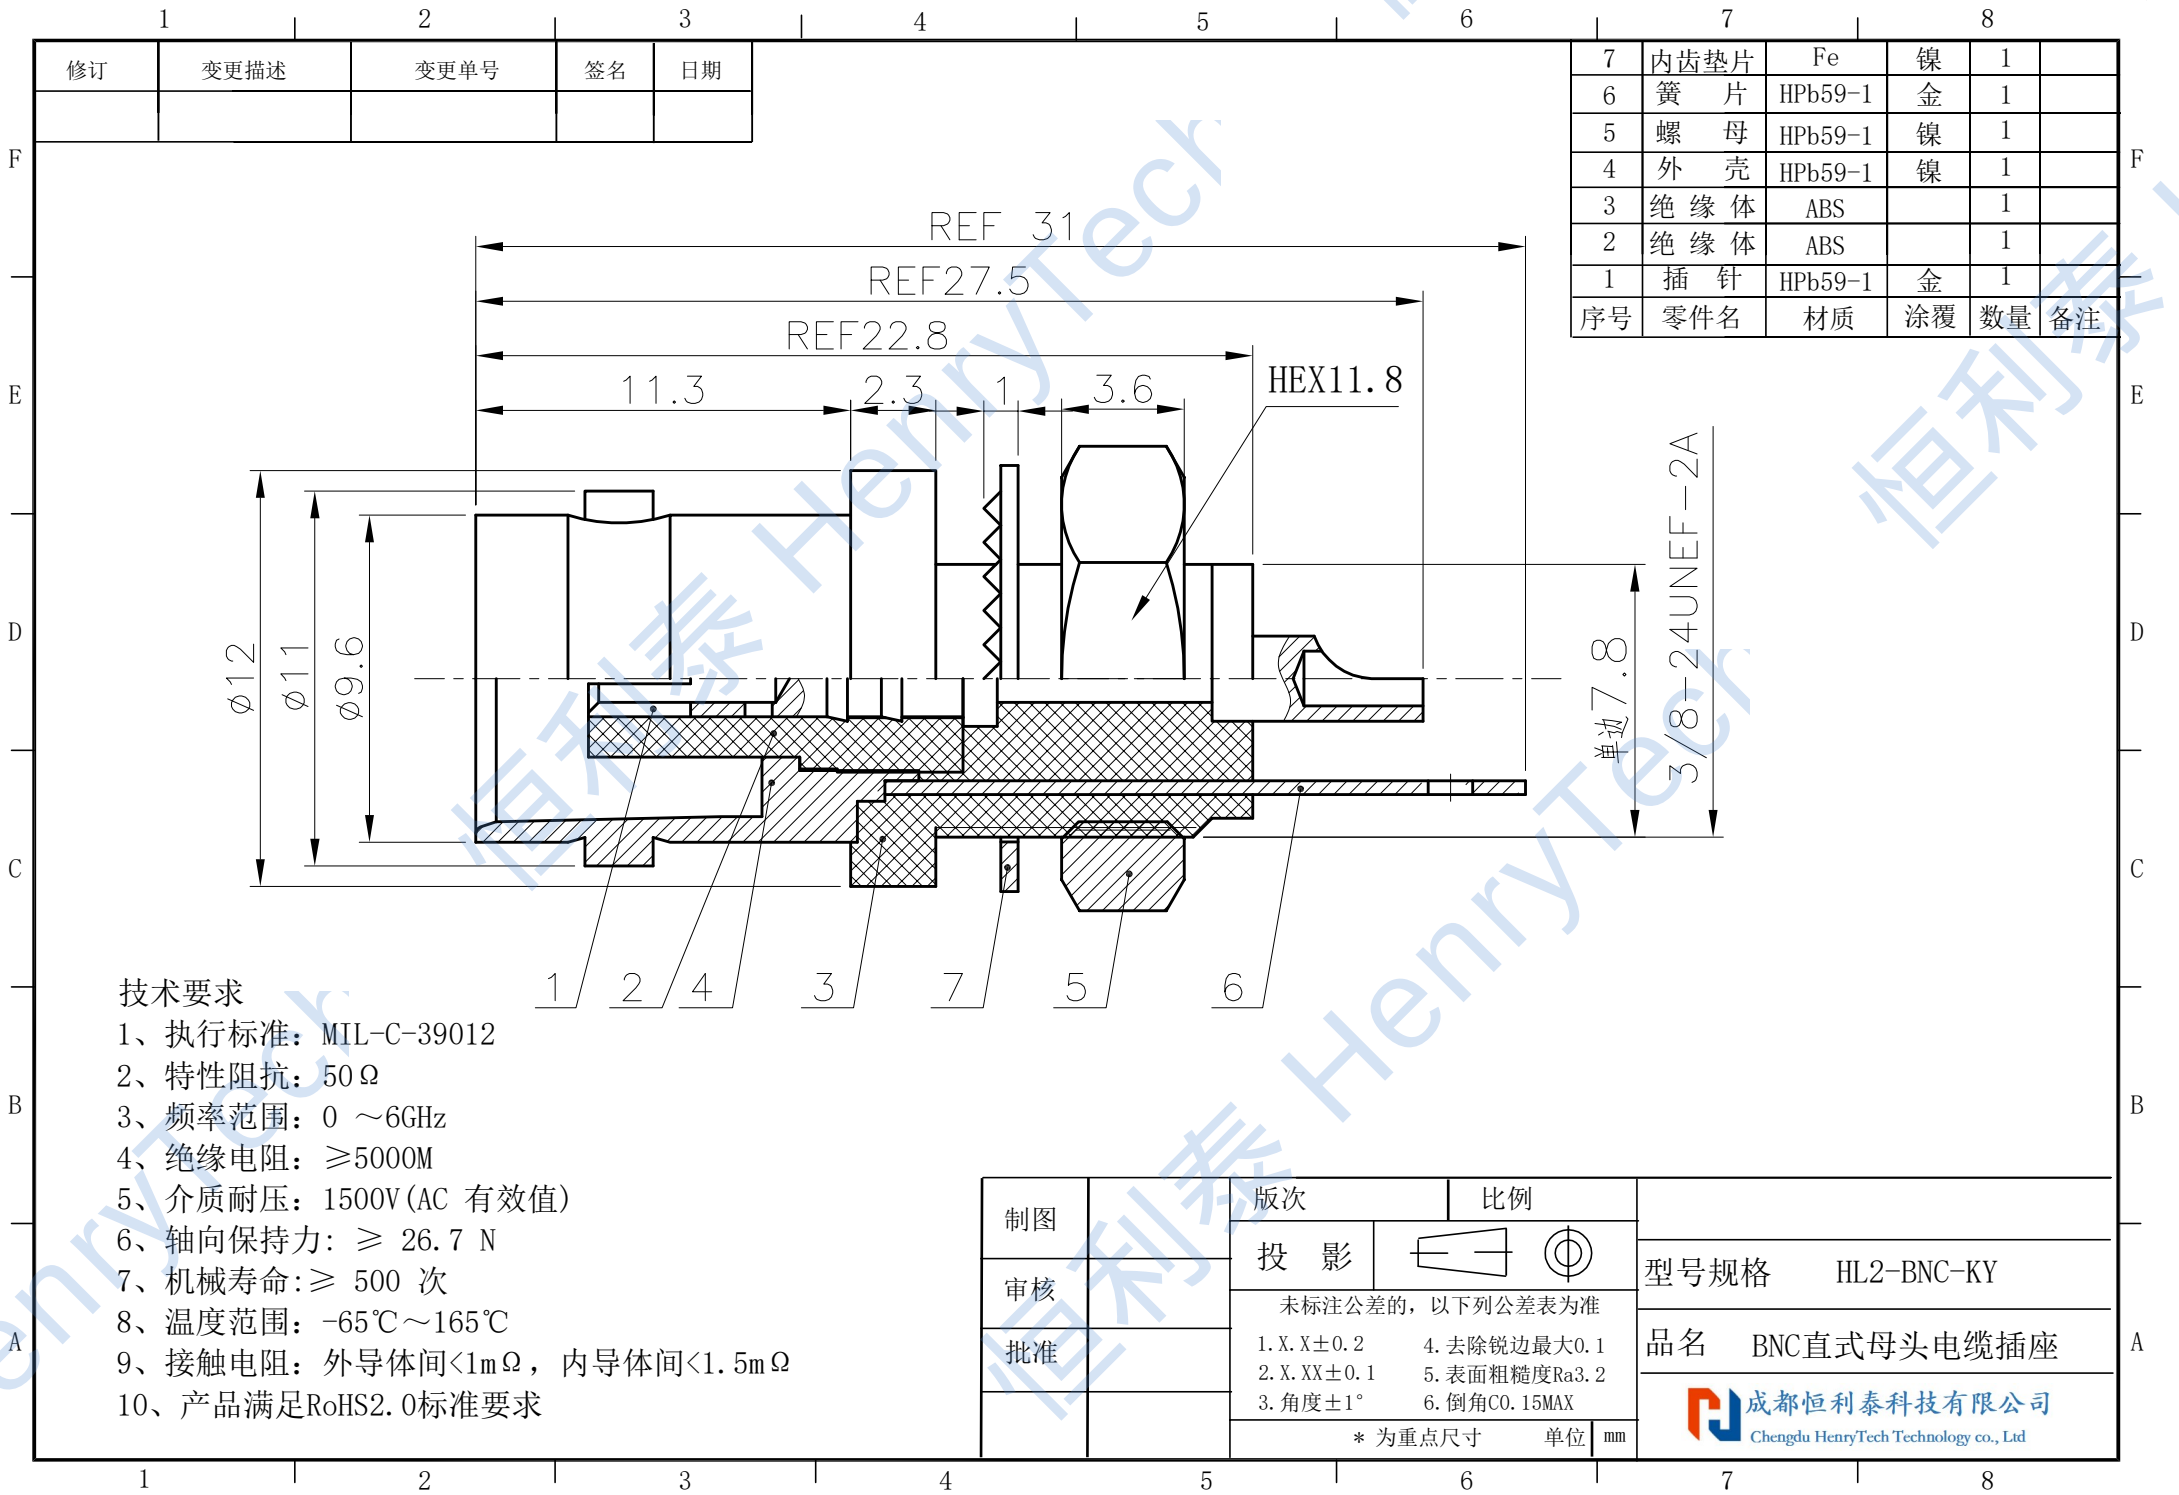

技术要求

- 1、执行标准: MIL-C-39012
- 2、特性阻抗: 50 Ω
- 3、频率范围: 0 ~6GHz
- 4、绝缘电阻: ≥5000M
- 5、介质耐压: 1500V(AC 有效值)
- 6、轴向保持力: ≥ 26.7 N
- 7、机械寿命: ≥ 500 次
- 8、温度范围: -65℃~165℃
- 9、接触电阻: 外导体间<1mΩ, 内导体间<1.5mΩ
- 10、产品满足RoHS2.0标准要求

7	内齿垫片	Fe	镍	1	
6	簧片	HPb59-1	金	1	
5	螺母	HPb59-1	镍	1	
4	外壳	HPb59-1	镍	1	
3	绝缘体	ABS		1	
2	绝缘体	ABS		1	
1	插针	HPb59-1	金	1	
序号	零件名	材质	涂覆	数量	备注

制图	版次		比例		型号规格	HL2-BNC-KY
审核	投 影					
批准	未标注公差的，以下列公差表为准				品名	BNC直式母头电缆插座
	1. X. X±0.2 4. 去除锐边最大0.1 2. X. XX±0.1 5. 表面粗糙度Ra3.2 3. 角度±1° 6. 倒角CO. 15MAX					
	* 为重点尺寸		单位	mm	 成都恒利泰科技有限公司 Chengdu HenryTech Technology co., Ltd	