




- 欧标连接器 M12系列，
- 结构类型：板后安装插座，
- 插针类型：孔型，
- 芯数：2,3,4,5pin，
- 连接方式：焊接，
- 屏蔽：否，
- 认证：CE,ROHS,UL，
- 标准：IEC 61076-2-111,

机械参数

壳体材料：	黄铜镀镍/锌合金度镍/PA+GF
胶芯材料：	PA+GF/TPU
密封材料：	环氧树脂/橡胶
插针材料：	磷铜镀金/黄铜
成型材料：	TPU/PVC
绝缘阻抗：	≥100 MΩ
接触阻抗：	≤5 mΩ
插拔次数：	≥500 次
适用温度：	-25℃ ~ +80℃
防护等级：	IP65/IP67
执行标准：	IEC 61076-2-101

尺寸图

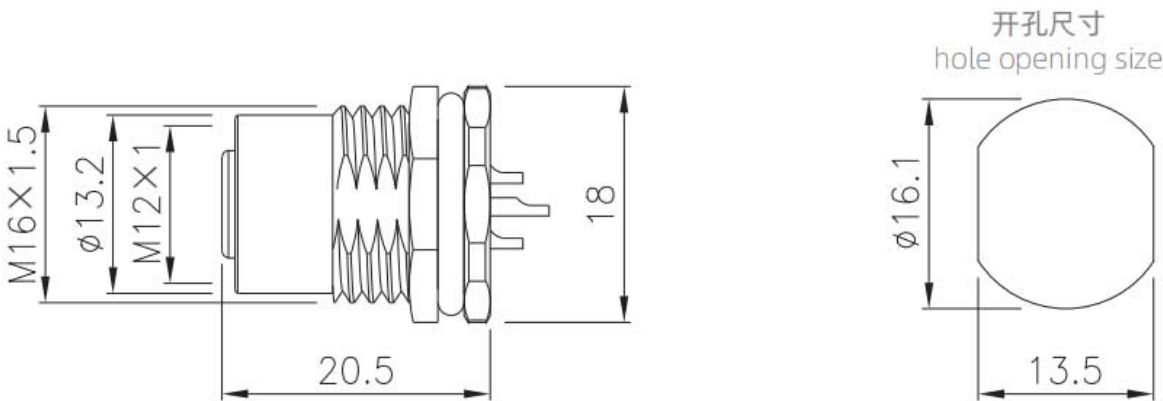

接线定义

芯位 Pins	线芯颜色 Wire core color		芯位 Pins	线芯颜色 Wire core color		芯位 Pins	线芯颜色 Wire core color		芯位 Pins	线芯颜色 Wire core color	
	2+PE, S编码(S-Code)			4芯, T编码(4 Pins T-Code)			4+PE, K编码(K-Code)			5+PE, M编码(M-Code)	
1	BK1		1	BN		1	BK1		1	BK1	
2	BK2		2	WH		2	BK2		2	BK2	
PE	GNYE		3	BU		3	BK3		3	BK3	
			4	BK		4	BK4		4	BK4	
						PE	GNYE		5	BK5	
									PE	GNYE	

芯位 Pins	线芯颜色 Wire core color		芯位 Pins	线芯颜色 Wire core color	
	3+PE, S编码(S-Code)			4/4+PE, L编码(L-Code)	
1	BK1		1	BN	
2	BK2		2	WH	
3	BK3		3	BU	
PE	GNYE		4	BK	
			FE*	GY	

*省略4芯(Omit 4 pins)

*接线定义按常规标准, 如按协议或者其他请联系我司业务。
Wiring definition according to conventional standards, if according to the agreement or other please contact our sales.

电气参数



订购产品

产品名称	开孔尺寸-M16	3D下载	2D下载
M12板后安装孔型插座 电源型 2S 焊接式 螺牙M16*1.5	M12-S2S-GWFM16		
M12板后安装孔型插座 电源型 2PS 焊接式 螺牙M16*1.5	M12-S2PS-GWFM16		
M12板后安装孔型插座 电源型 3PS 焊接式 螺牙M16*1.5	M12-S2PS-GWFM16		

M12板后安装孔型插座 电源型 2T 焊接式 螺牙M16*1.5	M12-S2T-GWFM16		
M12板后安装孔型插座 电源型 2PT 焊接式 螺牙M16*1.5	M12-S2PT-GWFM16		
M12板后安装孔型插座 电源型 3PT 焊接式 螺牙M16*1.5	M12-S2PT-GWFM16		
M12板后安装孔型插座 电源型 2K 焊接式 螺牙M16*1.5	M12-S2K-GWFM16		
M12板后安装孔型插座 电源型 2PK 焊接式 螺牙M16*1.5	M12-S2PK-GWFM16		
M12板后安装孔型插座 电源型 3PK 焊接式 螺牙M16*1.5	M12-S3PK-GWFM16		
M12板后安装孔型插座 电源型 4PK 焊接式 螺牙M16*1.5	M12-S4PK-GWFM16		
M12板后安装孔型插座 电源型 2L 焊接式 螺牙M16*1.5	M12-S2L-GWFM16		
M12板后安装孔型插座 电源型 2FL 焊接式 螺牙M16*1.5	M12-S2FL-GWFM16		
M12板后安装孔型插座 电源型 3L 焊接式 螺牙M16*1.5	M12-S3L-GWFM16		
M12板后安装孔型插座 电源型 3FL 焊接式 螺牙M16*1.5	M12-S3FL-GWFM16		
M12板后安装孔型插座 电源型 4L 焊接式 螺牙M16*1.5	M12-S4L-GWFM16		
M12板后安装孔型插座 电源型 4FL 焊接式 螺牙M16*1.5	M12-S4FL-GWFM16		

资料下载

产品目录	CAZN正成-欧标连接器选型画册 、 NMEA专用连接器
EMC	正成连接器欧标系列-EMC证书 CE ROHS REACH IP
RoHS	正成-M12 连接器 ROHS证书