
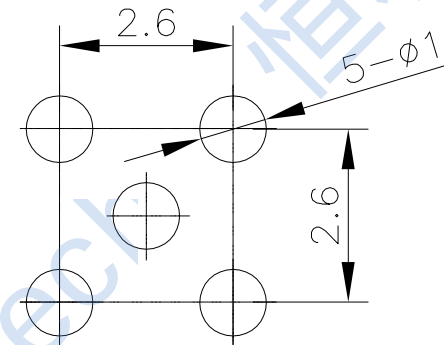
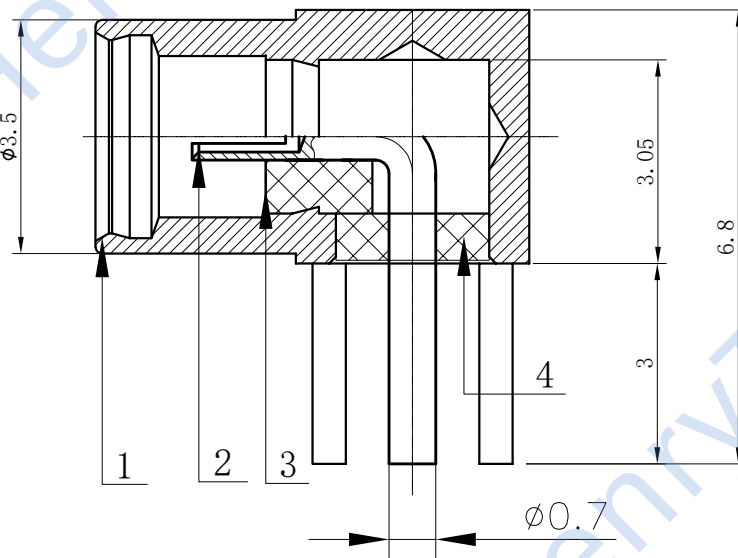


1	2	3	4	5	6	7	8
修订	变更描述	变更单号	签名	日期			

2	绝缘体	PTFE		1	
2	绝缘体	PTFE		1	
1	内导体	QSn6.5-0.1	金	1	
3	外壳	HPb59-1	金	1	
序号	零件名称	材质	涂覆	数量	备注

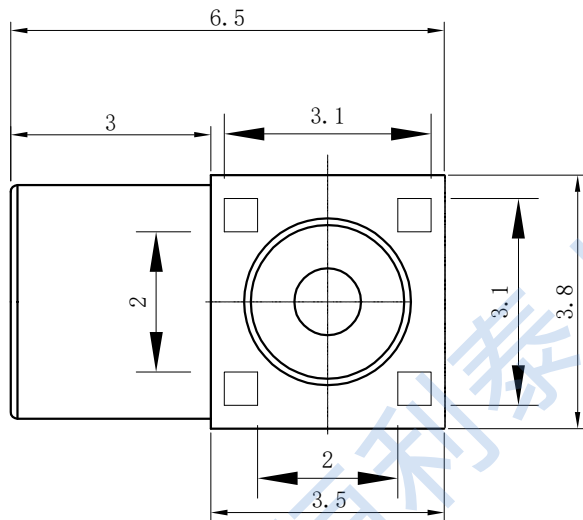

技术要求

- 1、执行标准: IEC61169/CECC 22340
- 2、特性阻抗: 50 Ω
- 3、频率范围: 0 ~6GHz
- 4、绝缘电阻: $\geq 1000M\Omega$
- 7、介质耐压: 500V (AC 有效值)
- 6、机械寿命: ≥ 500 次
- 7、温度范围: $-55^{\circ}C \sim 155^{\circ}C$
- 8、接触电阻: 外导体间 $<2.5m\Omega$, 内导体间 $<5m\Omega$
- 9、盐雾试验: 满足48H

线路板建议开孔尺寸

制图	版次		比例	
审核	投 影			
批准	未标注公差的，以下列公差表为准			型号规格 HL2-MMCX-KWE
	1. X. X±0.2 4. 去除锐边最大0.1 2. X. XX±0.1 5. 表面粗糙度Ra3.2 3. 角度±1° 6. 倒角CO.15MAX			品 名 MMCX 型弯式母头 PCB板插
	* 为重点尺寸		单位 mm	 成都恒利泰科技有限公司 Chengdu HenryTech Technology co., Ltd