


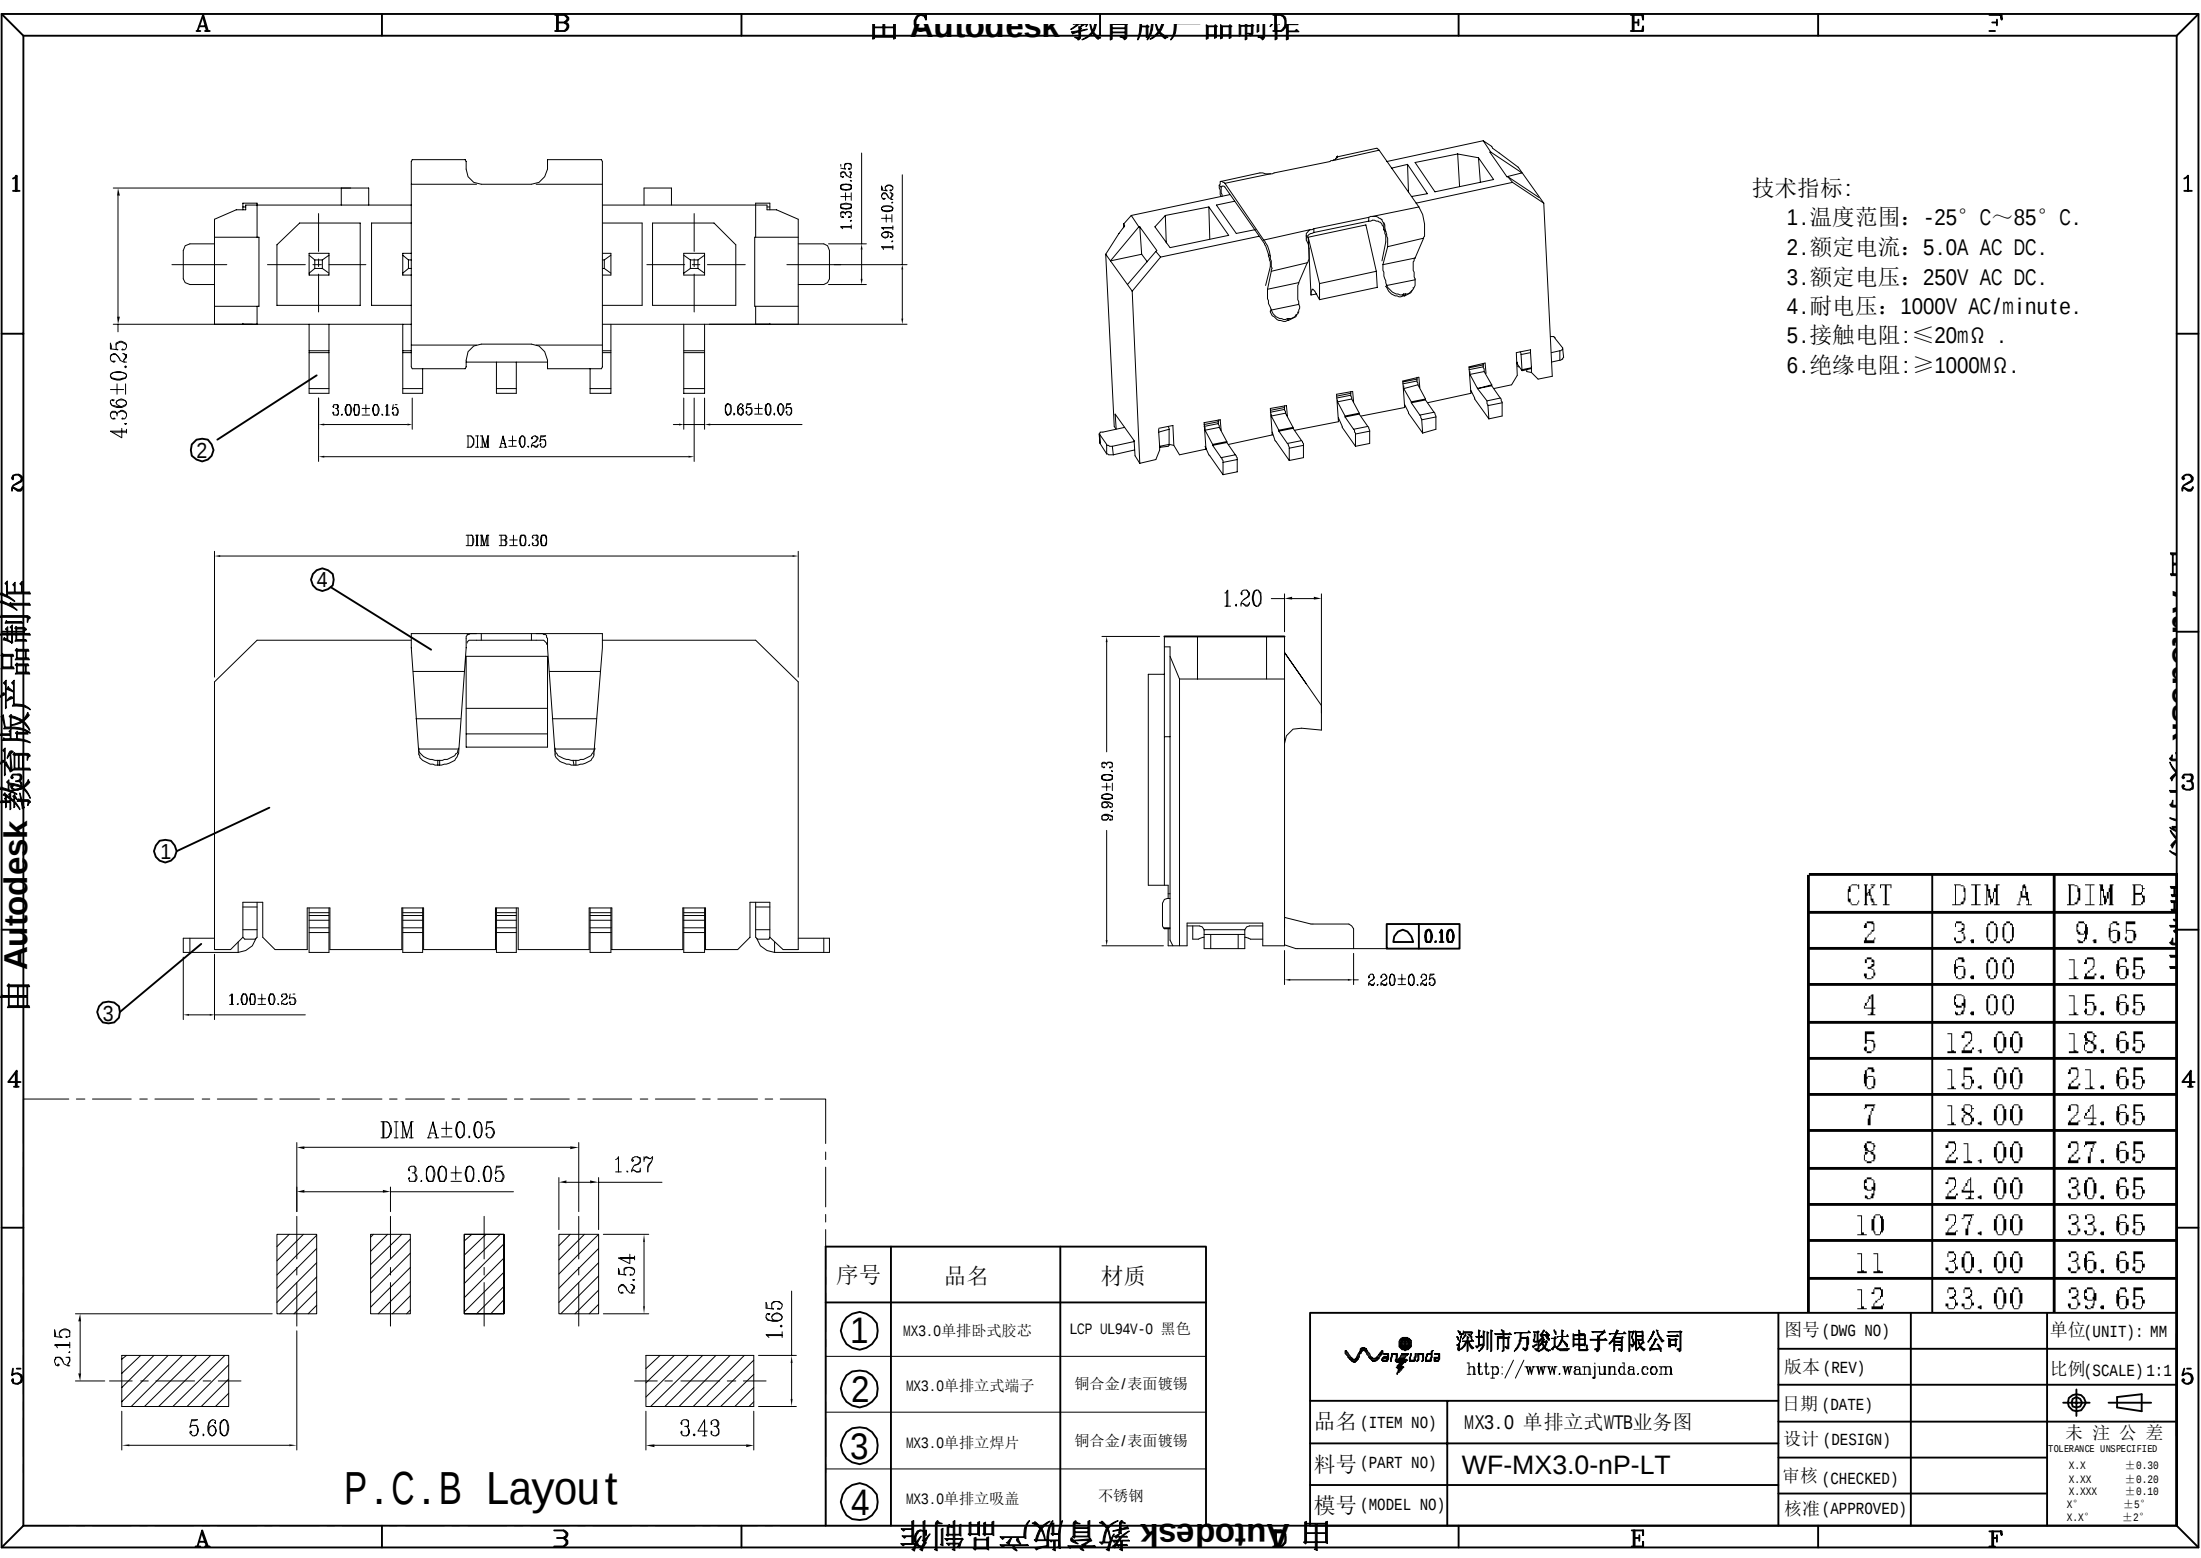

- 技术指标:
- 1. 温度范围: $-25^{\circ}\text{C}\sim 85^{\circ}\text{C}$.
 - 2. 额定电流: 5.0A AC DC.
 - 3. 额定电压: 250V AC DC.
 - 4. 耐电压: 1000V AC/minute.
 - 5. 接触电阻: $\leq 20\text{m}\Omega$.
 - 6. 绝缘电阻: $\geq 1000\text{M}\Omega$.

CKT	DIM A	DIM B
2	3.00	9.65
3	6.00	12.65
4	9.00	15.65
5	12.00	18.65
6	15.00	21.65
7	18.00	24.65
8	21.00	27.65
9	24.00	30.65
10	27.00	33.65
11	30.00	36.65
12	33.00	39.65

序号	品名	材质
①	MX3.0单排卧式胶芯	LCP UL94V-0 黑色
②	MX3.0单排立式端子	铜合金/表面镀锡
③	MX3.0单排立焊片	铜合金/表面镀锡
④	MX3.0单排立吸盖	不锈钢

 深圳市万骏达电子有限公司 http://www.wanjunda.com		图号 (DWG NO)		单位 (UNIT): MM
品名 (ITEM NO)		版本 (REV)		比例 (SCALE) 1:1
料号 (PART NO)		日期 (DATE)		 未注公差 TOLERANCE UNSPECIFIED X.X ±0.30 X.XX ±0.20 X.XXX ±0.10 X" ±5" X.X" ±2"
模号 (MODEL NO)		设计 (DESIGN)		
		审核 (CHECKED)		
		核准 (APPROVED)		

P.C.B Layout


A

B


E

F


由 Autodesk 教育版 产品制作




2PIN

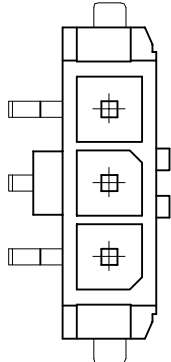


3PIN

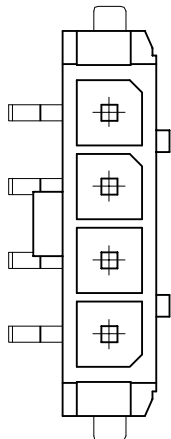


4PIN

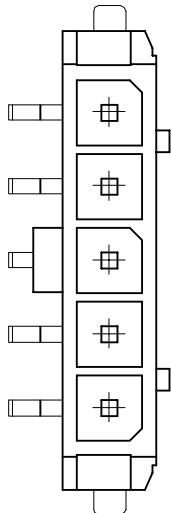


5PIN

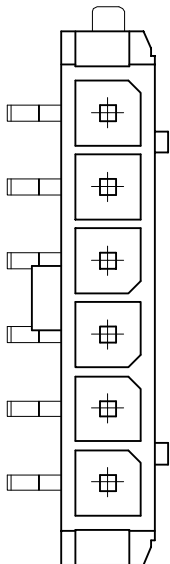


6PIN

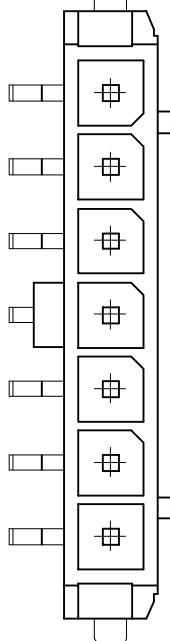


7PIN

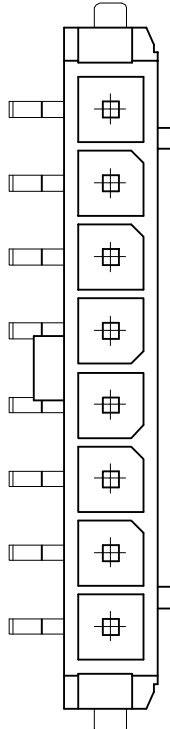


8PIN

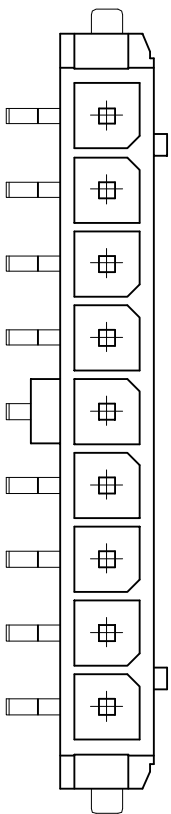


9PIN

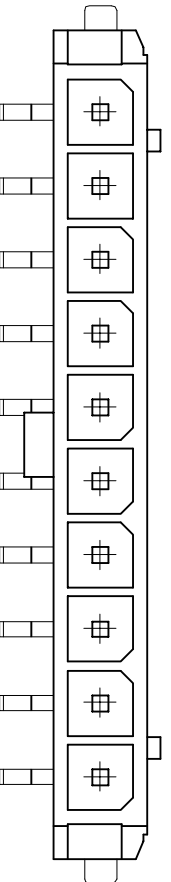

10PIN

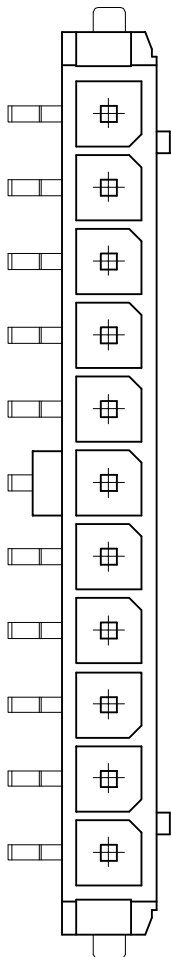

11PIN

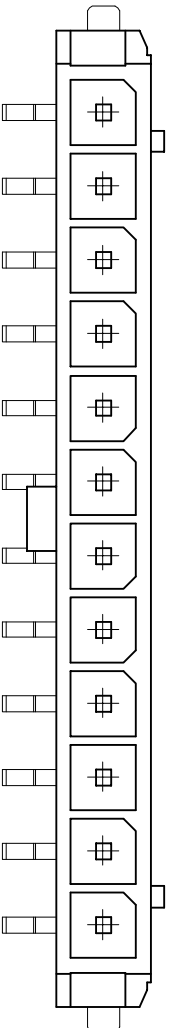

12PIN

 深圳市万骏达电子有限公司 http://www.wanjunda.com		图号 (DWG NO)		单位 (UNIT) : MM
品名 (ITEM NO)	MX3.0 单排立式MTB业务图	版本 (REV)		比例 (SCALE) 1:1
料号 (PART NO)		日期 (DATE)		公差 (TOLERANCE) 未注
型号 (MODEL NO)		设计 (DESIGN)		公差 (TOLERANCE) UNRESERVED
		审核 (CHECKED)		X.X ±0.30
		核准 (APPROVED)		X.XX ±0.20
				X.XXX ±0.10
				X.X° ±2°

由 Autodesk 教育版 产品制作

A

B

E

F

由 Autodesk 教育版 产品制作