

编号	修改原因	制图	审核	批准

$N \times 3.50 + 0.88 \pm 0.30$
 $(N-1) \times 3.50 \pm 0.15$

3.50 ± 0.20

2.345





2.90 ± 0.15

$0.80 \times 0.80 \pm 0.05$
 瞬时温度: $+250^{\circ}\text{C}$ for 5 Sec


9.15 ± 0.20

7.00 ± 0.20

- 材质&电镀
焊针: 黄铜, 镀锡
- 电气性能
塑件: PA66, UL94V-0
- 参考标准
UL IEC
- 额定电压: 300V 250V
- 额定电流: 8A 7A
- 接触电阻: 20MΩ
- 绝缘电阻: 500MΩ / DC500V
- 耐电压: AC2000V/1min
- 机械性能

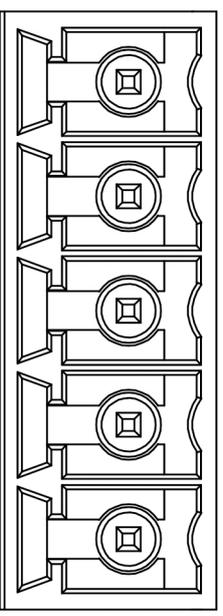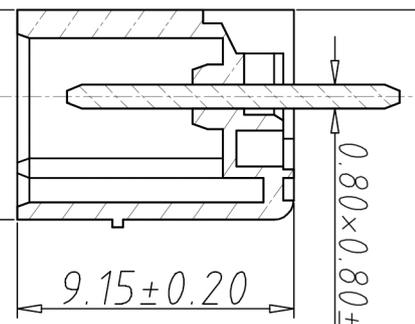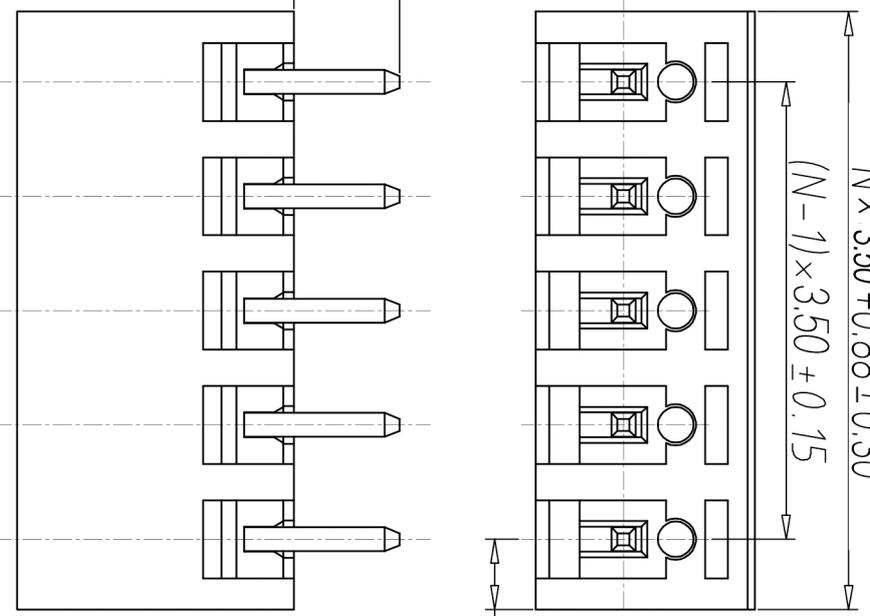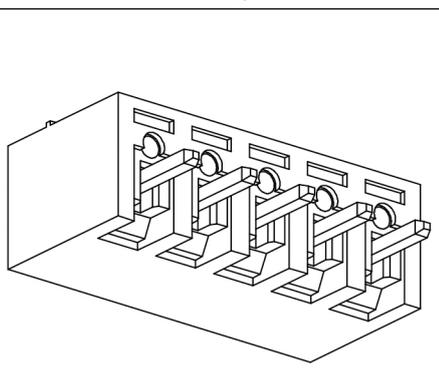

编码原则:
 WJ15EDGVC-3.5



Color	颜色
1	Grey 灰色
2	Blue 蓝色
3	Black 黑色
4	Green 绿色
5	Orange 橙色
6	Red 红色
7	Trans-parent 透明
8	Yellow 黄色
9	White 白色

尺寸公差:

X	± 0.20
.X	± 0.15
.XX	± 0.10

角度公差:

X	$\pm 2'$
.X	$\pm 1.5'$
.XX	$\pm 1'$

图纸类型	客户图纸	图页	1\1
比例	1:1		
图纸编号			

投影法		品名	插拔式接线端子
单位	mm	3.5间距	
纸张尺寸	A4	产品系列	WJ15EDGVC 系列

WJ
Ningbo Kangnex Electric Co., Ltd