


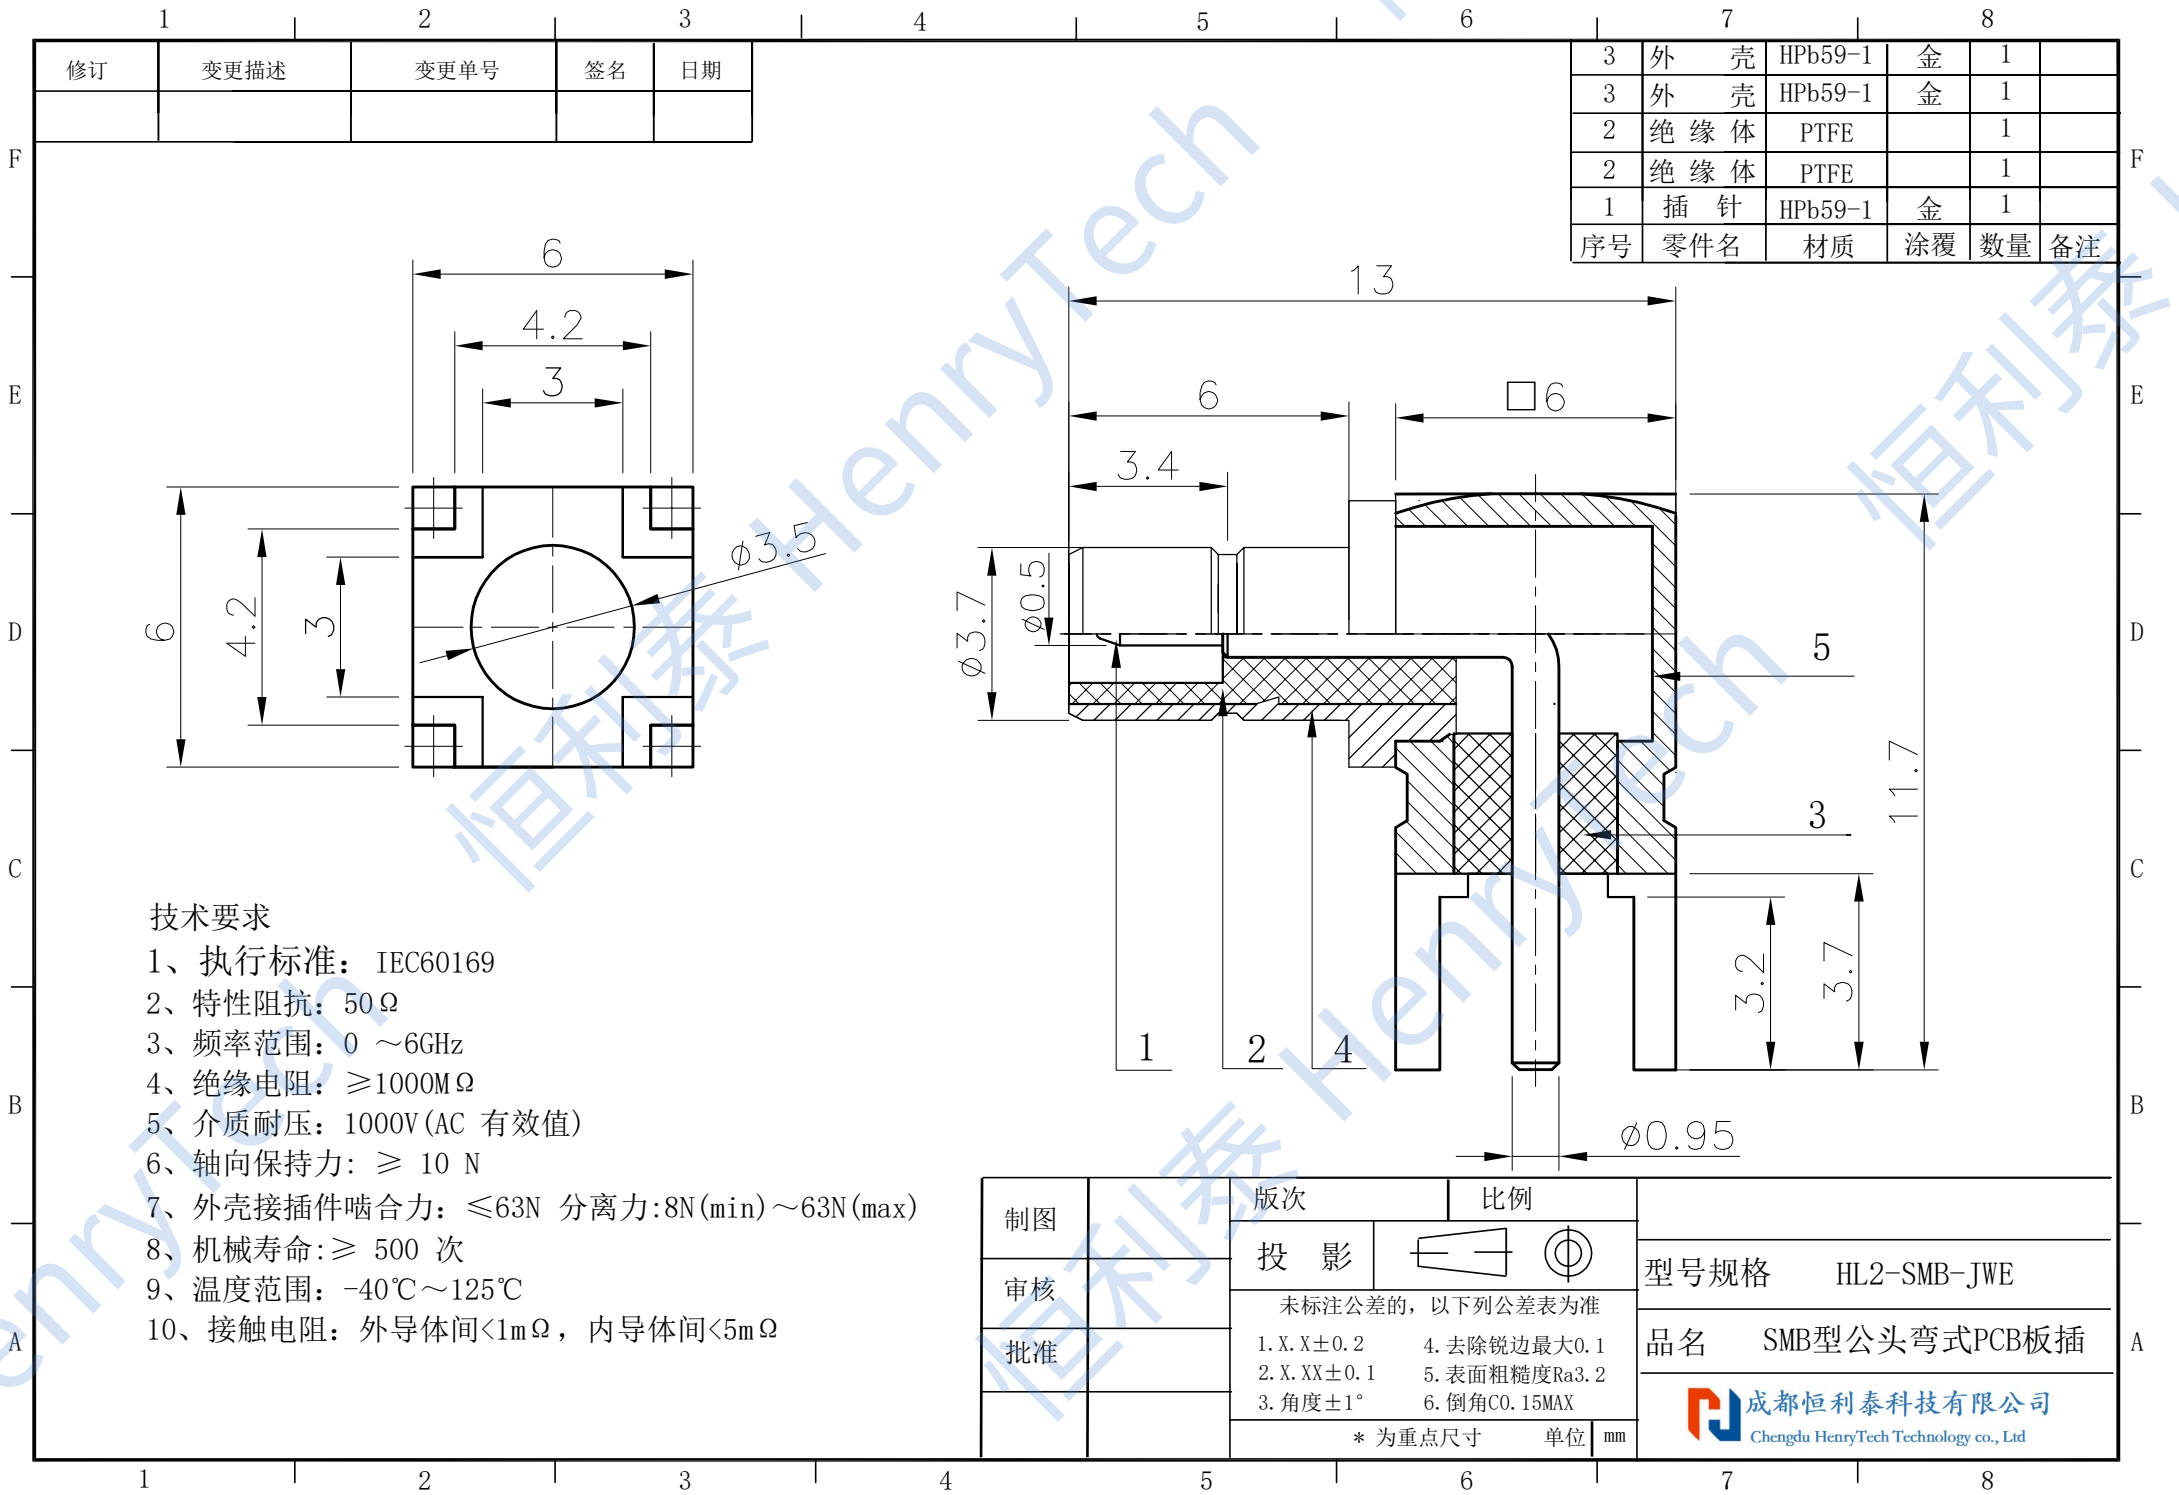

技术要求

- 1、执行标准: IEC60169
- 2、特性阻抗: 50Ω
- 3、频率范围: $0\sim 6\text{GHz}$
- 4、绝缘电阻: $\geq 1000\text{M}\Omega$
- 5、介质耐压: 1000V (AC 有效值)
- 6、轴向保持力: $\geq 10\text{N}$
- 7、外壳接插件啮合力: $\leq 63\text{N}$ 分离力: $8\text{N}(\text{min})\sim 63\text{N}(\text{max})$
- 8、机械寿命: ≥ 500 次
- 9、温度范围: $-40^{\circ}\text{C}\sim 125^{\circ}\text{C}$
- 10、接触电阻: 外导体间 $<1\text{m}\Omega$, 内导体间 $<5\text{m}\Omega$

3	外 壳	HPb59-1	金	1	
3	外 壳	HPb59-1	金	1	
2	绝 缘 体	PTFE		1	
2	绝 缘 体	PTFE		1	
1	插 针	HPb59-1	金	1	
序号	零件名	材质	涂覆	数量	备注

制图		版次		比例	
		投 影			型号规格 HL2-SMB-JWE
审核		未标注公差的，以下列公差表为准			
批准		1. X. ± 0.2 4. 去除锐边最大0.1 2. X. ± 0.1 5. 表面粗糙度Ra3.2 3. 角度 $\pm 1^{\circ}$ 6. 倒角C0.15MAX			品名 SMB型公头弯式PCB板插
		* 为重点尺寸 单位 mm			 成都恒利泰科技有限公司 Chengdu HenryTech Technology co., Ltd