


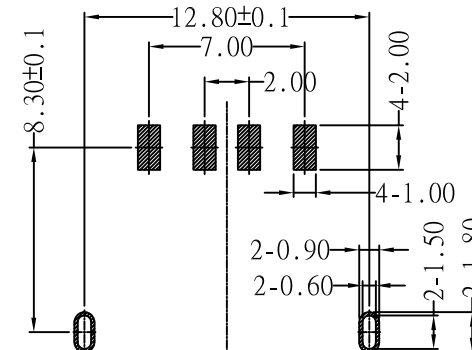

Operating Temperature: 0°C to +85°C.

908-X X X A X XX X X X XX

01/02=1U 04=3U 07=15U 08=30U

1=氟铜 2=磷铜

D=90度 Y=180度 S=贴板

1=A款6.3 2=A款6.8,

01=白色 02=黑色

1=PBT 2=LCP 3=PA9T

A=正向

1=铁壳24H 2=铜壳24H

5=有边 6=无边 7=有边有缺口

1=前两脚 2=后两脚 3=四脚

RECOMMENDED P.C.B LAYOUT

产品图 PRODUCT CHART DWG				深圳市精拓金电子有限公司							
公差一览表				单位		制图		制图料号		908-161A2022S10100	
TOLERANCE UNLESS OTHERWISE				UNITS		DRAWING		PRODUCT PART NO.			
X.	±0.30	X.	±5.°	比例		审核		产品名称		AF10.0A款前两脚无边铁壳LCP黑胶6.8SM	
.X	±0.25	.X	±2.°	SCALE		CHKD		PRODUCT NO.			
.XX	±0.15	.XX	±1.°	日期		核准		角法		 版本 AD	
.XXX	±0.10	.XXX	±0.5°	DATE		APPD		VIEW			
				2019.11.23		黄国荣					