
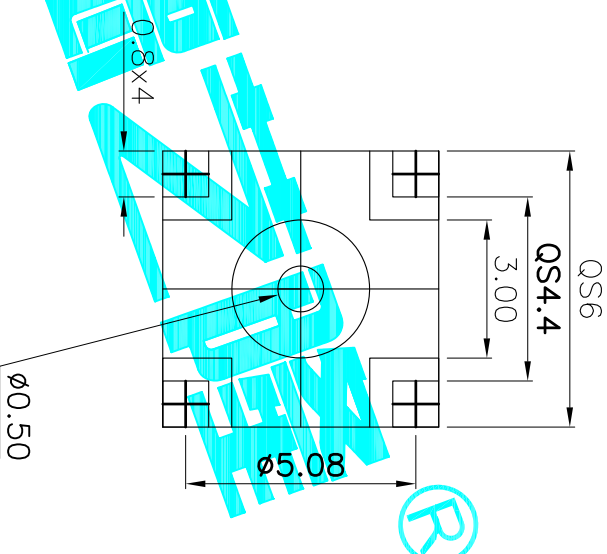


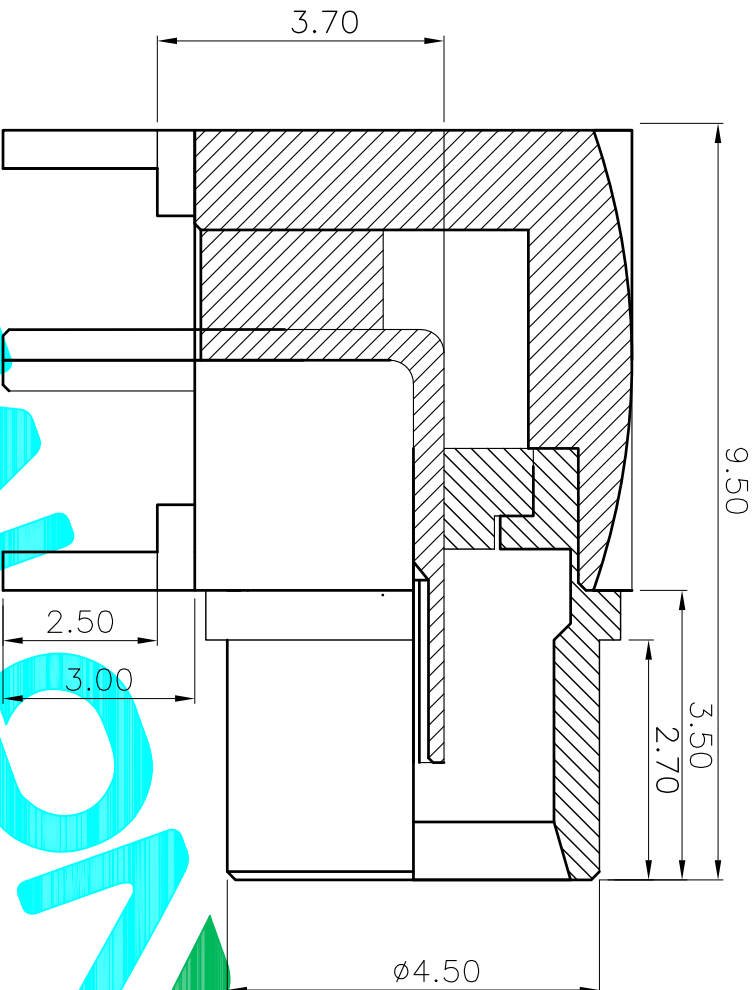

电气性能

序号	检测项目	技术指标
1	特性阻抗	50Ω
2	频率范围	0~6GHz
3	工作电压	250V/MAX
4	绝缘电阻	≥1000MΩ
5	接触电阻	内导体≤5mΩ，外导体≤2.5mΩ
6	机械耐久性	500次
6	耐压	750Vrms (海平面)

材质与镀层

序号	零件名称	材料	镀层
1	插孔	HPb59-1(黄铜)	Au0.1
2	绝缘子	聚四氟乙烯	
3	外壳	HPb59-1(黄铜)	Au0.1

APPROVALS		DATE	
DRAWN	G.M.Chen	2015/7/17	
CHECKED		TITLE: RF CONNECTOR	
APPROVALS		PART NO. DL-MCX-KWE	
TOLERANCES ARE		30 ^{+0.15} _{-0.10}	±0.30
		10 ^{+0.20} _{-0.15}	±0.20
		5 ^{+0.10} _{-0.05}	±0.10
		ANGLE	±2°
		UNIT: mm	SCALE: 1:1
		DRAWING NO.	SHEET 1 OF 1
			PROJ. 1

ECN NO. REV. DATE. DESCRIPTION. CHANGE. CHECK. APPRO.