
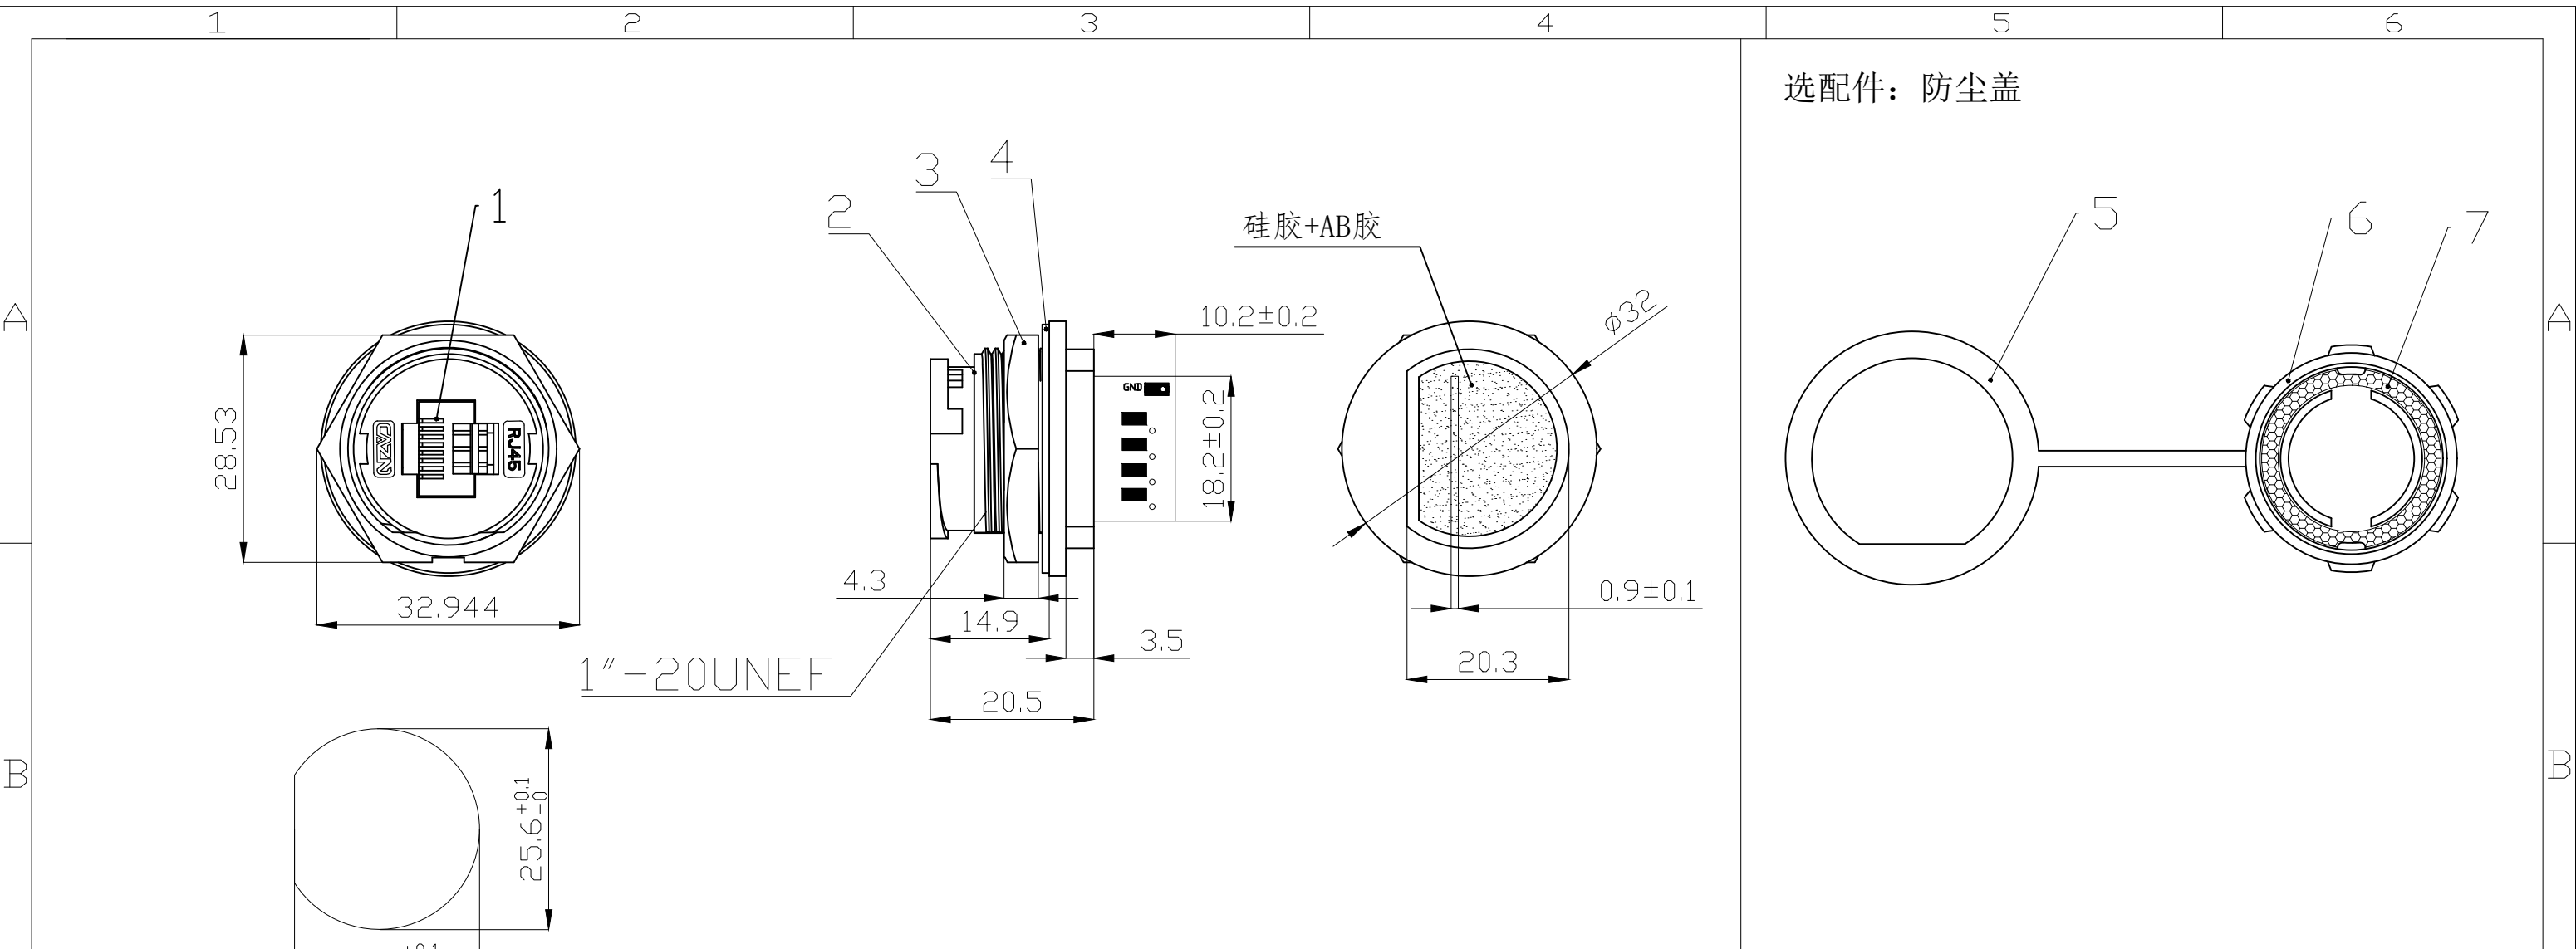




23.6^{+0.1}₋₀ 面板开孔尺寸					
技术参数:		材料:			
传输速率:	符合TIA或EIA 568B的5E类/6A类D级/等级和符合ISO/IEC 11801	外壳材料:	增强尼龙，黑色		
插拔次数:	≥500	接触体材料:	黄铜，镀金		
功率/电流:	60W / 2A	密封材料:	硅胶，黑色		
接触电阻:	≦ 20m Ω				
绝缘电阻:	≧15M Ω at DC300V				
工频耐电压:	≧AC 300V / 1 minute				
工作温度:	-40° C ~ +80° C				
防护等级:	IP67				
阻燃等级:	UL94-V0				

7	E16 防尘帽垫片	硅胶	/	个	1
6	E16 防尘帽	PP	/	个	1
5	E16 防尘帽连接带	TPU	/	个	1
4	E16 座子防水垫片	硅胶	/	个	1
3	锁板六角螺母 1"-20UNEF	尼龙	/	个	1
2	E16卡扣式板后, 母座RJ45（正成logo）塑胶外壳	尼龙	/	个	1
1	卧式网口转网线焊盘, TRC-8C	/	镀金	个	1
序号	规格描述	材料	表面处理	单位	数量
GENERAL TOLERANCE (UNLESS SPECIFIED) ≤10 ±0.1 <10~≤20 ±0.2 <20~≤50 ±0.5 Angle ±1°		DWN		CAZN 正成	
		CHK			
		APVD			
 THIRD ANGLE		UNIT	REV	TITLE	
		MM	A	C130204-00001	
		SIZE	SHEET	PART NO	
A4	1 OF 1	E16B-FR6-PWF			
		DRAWING NO			