



规格承认书

File No.: Q/FRK 0.GS.C.C32-D08

产 品 名 称	塑料外壳金属化聚丙烯膜电容器
产品型号代码	C32(MKP21 Series)
产 品 编 码	
客 户 名 称	
客 户 编 码	
日 期	2013-10



厦门法拉电子股份有限公司
地址： 中国厦门市海沧区新园路 99 号

内销

TEL: 0592-6208620 6208618

FAX: 0592-6208777

Mail: fsc@faratronic.com.cn
michael_lai@faratronic.com.cn

Http: www.faratronic.com.cn

外销

0086-592-6208586 6208608

0086-592-6208557

james@faratronic.com.cn
jxh@faratronic.com.cn

* 此规格书归厦门法拉电子股份有限公司所有，未经许可，不得复制及用于其它商业用途。




修订记录

序号	修订内容	修订人	日期	修订后版本号

金属化聚丙烯膜电容器

■ 外形图

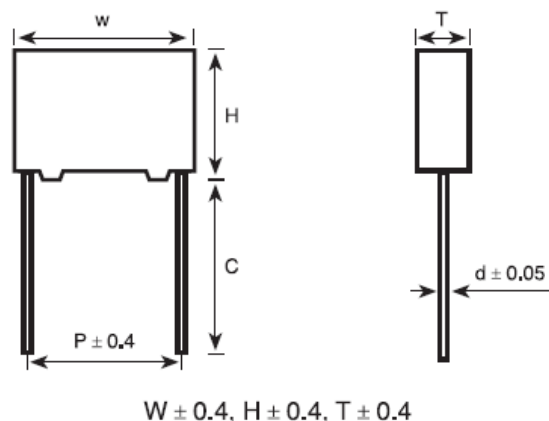

■ 特点

- 金属化聚丙烯
- 高频损耗小
- 内部温升小
- 塑料外壳 (UL94 V-0), 阻燃环氧填充

■ 主要用途

- 广泛应用于高频、直流、交流和脉冲电路中
- 电视机、显示器 S 校正电路

■ 技术要求

引用标准	GB/T 10190 (IEC 60384-16)						
气候类别	55/105/56						
额定温度	85℃						
工作温度	-55℃~105℃ (+85℃ 到 +105℃: 直流电压降额系数为 1.25%/℃)						
额定电压	160Vdc(90Vac); 250Vdc(160Vac); 400Vdc(220Vac); 630Vdc(250Vac); 1 000Vdc(400Vac); 1 600Vdc(600Vac); 2 000Vdc (700Vac)						
电容量范围	0.00056μF ~15.0μF						
电容量偏差	±2% (G), ±3% (H), ±5% (J), ±10% (K), ±20% (M)						
耐电压	1.6U _R (5s)						
损耗角正切	≤10×10 ⁻⁴ (1kHz, 20℃)						
绝缘电阻	≥100 000MΩ, C _N ≤0.33μF ≥30 000s, C _N >0.33μF (20℃, 100V, 1min)						
最大脉冲爬升速率(dV/dt): 若实际工作电压 U 比额定电压 U _R 低, 电容器可工作在更高的 dV/dt 场合, 这样 dv/dt 允许值应为右表值乘以 U _R /U。	U _R (V)	dV/dt(V/us)					
		P=5.0	P=7.5	P=10.0	P=15.0	P=22.5	P=27.5
	160	110	310	190	110	65	55
	250	270	660	560	310	130	110
	400	440	900	780	600	300	130
	630	550	1500	1200	900	400	200
	1 000	--	--	2200	2 000	800	--
	1 600	--	--	--	4 500	1 800	--
	2 000	--	--	--	9 500	4 500	--

■ 产品编码说明

18 位产品代码如下：

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
C	3	2															

第 1~3 位 型号代码

C32=MKP21

第 4~5 位 直流额定电压

2C=160V 2E=250V 2G=400V

2J=630V 3A=1000V 3C=1600V

3D=2000V

第 6~8 位 标称容量

举例：103=10×10³ pF= 0.01μF

第 9 位 容量等级

G=±2%, H=±3%, J=±5%

K=±10%, M=±20%

第 10 位 引线脚距

2=5.0mm 3=7.5mm 4=10mm

6=15mm 9=22.5mm B=27.5mm

第 11 位 内部特征码

第 12~15 位 引线加工和包装代码

第 16~18 位 内部特征码

表 1 引线加工和包装代码

第 12 位		第 13 位		第 14 位		第 15 位	
代码	说明	代码	说明	代码	说明	代码	说明
A	弹带包装	2	F=5.0mm	0	表示直脚	1	产品在连续的两个载带孔之间 P3=12.7mm,H=18.5mm (P=5.0/7.5mm)
		3	F=7.5mm			5	P3=25.4mm;H=18.5mm (P=10/15mm)
		4	F=10.0mm				
		6	F=15.0mm				
C	直脚	代码	说明			0	引线长度偏差±0.5mm 或标准长度
		00	标准的引线长度(18mm~26mm)				
		45	引线长度 4.5mm				



■ 外形尺寸(mm)

160Vdc (90Vac)							160Vdc (90Vac)							160Vdc (90Vac)						
C _N (μF)	W	H	T	P	d	Part number	C _N (μF)	W	H	T	P	d	Part number	C _N (μF)	W	H	T	P	d	Part number
0.027	7.2	7.5	3.5	5.0	0.5	C322C273-20****++	0.22	13.0	12.0	6.0	10.0	0.6	C322C224-40****++	1.5	26.5	17.0	8.5	22.5	0.8	C322C155-90*****++
0.033	7.2	7.5	3.5	5.0	0.5	C322C333-20****++	0.27	13.0	12.0	6.0	10.0	0.6	C322C274-40****++	1.8	26.5	18.5	10.0	22.5	0.8	C322C185-90*****++
0.039	7.2	7.5	3.5	5.0	0.5	C322C393-20****++	0.18	17.5	11.0	5.0	15.0	0.8	C322C184-60****++	2.2	26.5	20.0	11.0	22.5	0.8	C322C225-90*****++
0.047	7.2	9.5	4.5	5.0	0.6	C322C473-20****++	0.22	17.5	11.0	5.0	15.0	0.8	C322C224-60****++	2.7	26.5	22.0	12.0	22.5	0.8	C322C275-90*****++
0.056	7.2	9.5	4.5	5.0	0.6	C322C563-20****++	0.27	17.5	11.0	5.0	15.0	0.8	C322C274-60****++	3.3	26.5	22.0	12.0	22.5	0.8	C322C335-90*****++
0.068	7.2	9.5	4.5	5.0	0.6	C322C683-20****++	0.33	17.5	11.0	5.0	15.0	0.8	C322C334-60****++	1.0	32.0	18.0	9.0	27.5	0.8	C322C105-B0****++
0.082	7.2	10.0	5.0	5.0	0.6	C322C823-20****++	0.39	17.5	12.0	6.0	15.0	0.8	C322C394-60****++	1.2	32.0	18.0	9.0	27.5	0.8	C322C125-B0****++
0.10	7.2	10.0	5.0	5.0	0.6	C322C104-20****++	0.47	17.5	12.0	6.0	15.0	0.8	C322C474-60****++	1.5	32.0	18.0	9.0	27.5	0.8	C322C155-B0****++
0.12	7.2	11.0	6.0	5.0	0.6	C322C124-20****++	0.56	17.5	13.5	7.5	15.0	0.8	C322C564-60****++	1.8	32.0	18.0	9.0	27.5	0.8	C322C185-B0****++
0.15	7.2	11.0	6.0	5.0	0.6	C322C154-20****++	0.68	17.5	13.5	7.5	15.0	0.8	C322C684-60****++	2.2	32.0	18.0	9.0	27.5	0.8	C322C225-B0****++
0.068	10.5	9.0	4.0	7.5	0.6	C322C683-30****++	0.82	17.5	14.5	8.5	15.0	0.8	C322C824-60****++	2.7	32.0	20.0	11.0	27.5	0.8	C322C275-B0****++
0.082	10.5	9.0	4.0	7.5	0.6	C322C823-30****++	1.0	17.5	16.0	10.0	15.0	0.8	C322C105-60****++	3.3	32.0	20.0	11.0	27.5	0.8	C322C335-B0****++
0.10	10.5	11.0	5.0	7.5	0.6	C322C104-30****++	1.2	17.5	16.0	10.0	15.0	0.8	C322C125-60****++	3.9	32.0	22.0	13.0	27.5	0.8	C322C395-B0****++
0.12	10.5	11.0	5.0	7.5	0.6	C322C124-30****++	1.5	17.5	19.0	11.0	15.0	0.8	C322C155-60****++	4.7	32.0	28.0	14.0	27.5	0.8	C322C475-B0****++
0.15	10.5	12.0	6.0	7.5	0.6	C322C154-30****++	1.8	17.5	19.0	11.0	15.0	0.8	C322C185-60****++	5.6	32.0	24.5	15.0	27.5	0.8	C322C565-B0****++
0.18	10.5	12.0	6.0	7.5	0.6	C322C184-30****++	0.47	26.5	15.0	6.0	22.5	0.8	C322C474-90****++	6.8	32.0	33.0	18.0	27.5	0.8	C322C685-B0****++
0.082	13.0	9.0	4.0	10.0	0.6	C322C823-40****++	0.56	26.5	15.0	6.0	22.5	0.8	C322C564-90****++	8.2	32.0	33.0	18.0	27.5	0.8	C322C825-B0****++
0.10	13.0	9.0	4.0	10.0	0.6	C322C104-40****++	0.68	26.5	15.0	6.0	22.5	0.8	C322C684-90****++	10.0	32.0	33.0	18.0	27.5	0.8	C322C106-B0****++
0.12	13.0	11.0	5.0	10.0	0.6	C322C124-40****++	0.82	26.5	16.0	7.0	22.5	0.8	C322C824-90****++	12.0	32.0	37.0	22.0	27.5	0.8	C322C126-B0****++
0.15	13.0	11.0	5.0	10.0	0.6	C322C154-40****++	1.0	26.5	16.0	7.0	22.5	0.8	C322C105-90****++	15.0	32.0	37.0	22.0	27.5	0.8	C322C156-B0****++
0.18	13.0	11.0	5.0	10.0	0.6	C322C184-40****++	1.2	26.5	17.0	8.5	22.5	0.8	C322C125-90****++							

备注：1.“-”表示容量偏差， M=±20%,K=±10%,J=±5%,H=±3%,G=±2%。

2.“****”表示引线加工和包装代码（见表1）。



C32

MKP21 Series

■ 外形尺寸(mm)

250Vdc (160Vac)							250Vdc (160Vac)							250Vdc (160Vac)						
C _N (μF)	W	H	T	P	d	Part number	C _N (μF)	W	H	T	P	d	Part number	C _N (μF)	W	H	T	P	d	Part number
0.012	7.2	7.5	3.5	5.0	0.5	C322E123-20*****	0.047	13.0	9.0	4.0	10.0	0.6	C322E473-40*****	0.68	26.5	15.0	6.0	22.5	0.8	C322E684-90*****
0.015	7.2	7.5	3.5	5.0	0.5	C322E153-20*****	0.056	13.0	9.0	4.0	10.0	0.6	C322E563-40*****	0.82	26.5	15.0	6.0	22.5	0.8	C322E824-90*****
0.018	7.2	7.5	3.5	5.0	0.5	C322E183-20*****	0.068	13.0	9.0	4.0	10.0	0.6	C322E683-40*****	1.0	26.5	16.0	7.0	22.5	0.8	C322E105-90*****
0.022	7.2	7.5	3.5	5.0	0.5	C322E223-20*****	0.082	13.0	9.0	4.0	10.0	0.6	C322E823-40*****	1.2	26.5	17.0	8.5	22.5	0.8	C322E125-90*****
0.027	7.2	7.5	3.5	5.0	0.5	C322E273-20*****	0.10	13.0	11.0	5.0	10.0	0.6	C322E104-40*****	1.5	26.5	17.0	8.5	22.5	0.8	C322E155-90*****
0.033	7.2	7.5	3.5	5.0	0.5	C322E333-20*****	0.12	13.0	11.0	5.0	10.0	0.6	C322E124-40*****	1.8	26.5	18.5	10.0	22.5	0.8	C322E185-90*****
0.039	7.2	7.5	3.5	5.0	0.5	C322E393-20*****	0.15	13.0	11.0	5.0	10.0	0.6	C322E154-40*****	2.2	26.5	20.0	11.0	22.5	0.8	C322E225-90*****
0.047	7.2	9.5	4.5	5.0	0.6	C322E473-20*****	0.18	13.0	12.0	6.0	10.0	0.6	C322E184-40*****	2.7	26.5	22.0	12.0	22.5	0.8	C322E275-90*****
0.056	7.2	9.5	4.5	5.0	0.6	C322E563-20*****	0.22	13.0	12.0	6.0	10.0	0.6	C322E224-40*****	0.82	32.0	18.0	9.0	27.5	0.8	C322E824-B0*****
0.068	7.2	10.0	5.0	5.0	0.6	C322E683-20*****	0.10	17.5	11.0	5.0	15.0	0.8	C322E104-60*****	1.0	32.0	18.0	9.0	27.5	0.8	C322E105-B0*****
0.082	7.2	10.0	5.0	5.0	0.6	C322E823-20*****	0.12	17.5	11.0	5.0	15.0	0.8	C322E124-60*****	1.2	32.0	18.0	9.0	27.5	0.8	C322E125-B0*****
0.10	7.2	11.0	6.0	5.0	0.6	C322E104-20*****	0.15	17.5	11.0	5.0	15.0	0.8	C322E154-60*****	1.5	32.0	18.0	9.0	27.5	0.8	C322E155-B0*****
0.12	7.2	11.0	6.0	5.0	0.6	C322E124-20*****	0.18	17.5	11.0	5.0	15.0	0.8	C322E184-60*****	1.8	32.0	18.0	9.0	27.5	0.8	C322E185-B0*****
0.027	10.5	9.0	4.0	7.5	0.6	C322E273-30*****	0.22	17.5	11.0	5.0	15.0	0.8	C322E224-60*****	2.2	32.0	18.0	9.0	27.5	0.8	C322E225-B0*****
0.033	10.5	9.0	4.0	7.5	0.6	C322E333-30*****	0.27	17.5	12.0	6.0	15.0	0.8	C322E274-60*****	2.7	32.0	20.0	11.0	27.5	0.8	C322E275-B0*****
0.039	10.5	9.0	4.0	7.5	0.6	C322E393-30*****	0.33	17.5	12.0	6.0	15.0	0.8	C322E334-60*****	3.3	32.0	20.0	11.0	27.5	0.8	C322E335-B0*****
0.047	10.5	9.0	4.0	7.5	0.6	C322E473-30*****	0.39	17.5	13.5	7.5	15.0	0.8	C322E394-60*****	3.9	32.0	22.0	13.0	27.5	0.8	C322E395-B0*****
0.056	10.5	9.0	4.0	7.5	0.6	C322E563-30*****	0.47	17.5	13.5	7.5	15.0	0.8	C322E474-60*****	4.7	32.0	28.0	14.0	27.5	0.8	C322E475-B0*****
0.068	10.5	9.0	4.0	7.5	0.6	C322E683-30*****	0.56	17.5	13.5	7.5	15.0	0.8	C322E564-60*****	5.6	32.0	24.5	15.0	27.5	0.8	C322E565-B0*****
0.082	10.5	11.0	5.0	7.5	0.6	C322E823-30*****	0.68	17.5	14.5	8.5	15.0	0.8	C322E684-60*****	6.8	32.0	33.0	18.0	27.5	0.8	C322E685-B0*****
0.10	10.5	11.0	5.0	7.5	0.6	C322E104-30*****	0.82	17.5	16.0	10.0	15.0	0.8	C322E824-60*****	8.2	32.0	33.0	18.0	27.5	0.8	C322E825-B0*****
0.12	10.5	11.0	5.0	7.5	0.6	C322E124-30*****	1.0	17.5	16.0	10.0	15.0	0.8	C322E105-60*****	10.0	32.0	33.0	18.0	27.5	0.8	C322E106-B0*****
0.15	10.5	12.0	6.0	7.5	0.6	C322E154-30*****	1.2	17.5	19.0	11.0	15.0	0.8	C322E125-60*****	12.0	32.0	37.0	22.0	27.5	0.8	C322E126-B0*****
0.18	10.5	12.0	6.0	7.5	0.6	C322E184-30*****	0.39	26.5	15.0	6.0	22.5	0.8	C322E394-90*****	15.0	32.0	37.0	22.0	27.5	0.8	C322E156-B0*****
0.033	13.0	9.0	4.0	10.0	0.6	C322E333-40*****	0.47	26.5	15.0	6.0	22.5	0.8	C322E474-90*****							
0.039	13.0	9.0	4.0	10.0	0.6	C322E393-40*****	0.56	26.5	15.0	6.0	22.5	0.8	C322E564-90*****							

备注：1.“-”表示容量偏差，M=±20%,K=±10%,J=±5%,H=±3%,G=±2%。

2.“****”表示引线加工和包装代码（见表1）。



C32

MKP21 Series

■ 外形尺寸(mm)

400Vdc (220Vac) @							400Vdc (220Vac) @							400Vdc (220Vac) @						
C _N (μF)	W	H	T	P	d	Part number	C _N (μF)	W	H	T	P	d	Part number	C _N (μF)	W	H	T	P	d	Part number
0.0039	7.2	7.5	3.5	5.0	0.5	C322G392-20****++	0.015	13.0	9.0	4.0	10.0	0.6	C322G153-40****++	0.18	26.5	15.0	6.0	22.5	0.8	C322G184-90****++
0.0047	7.2	7.5	3.5	5.0	0.5	C322G472-20****++	0.018	13.0	9.0	4.0	10.0	0.6	C322G183-40****++	0.22	26.5	15.0	6.0	22.5	0.8	C322G224-90****++
0.0056	7.2	7.5	3.5	5.0	0.5	C322G562-20****++	0.022	13.0	9.0	4.0	10.0	0.6	C322G223-40****++	0.27	26.5	15.0	6.0	22.5	0.8	C322G274-90****++
0.0068	7.2	7.5	3.5	5.0	0.5	C322G682-20****++	0.027	13.0	9.0	4.0	10.0	0.6	C322G273-40****++	0.33	26.5	15.0	6.0	22.5	0.8	C322G334-90****++
0.0082	7.2	7.5	3.5	5.0	0.5	C322G822-20****++	0.033	13.0	9.0	4.0	10.0	0.6	C322G333-40****++	0.39	26.5	16.0	7.0	22.5	0.8	C322G394-90****++
0.010	7.2	7.5	3.5	5.0	0.5	C322G103-20****++	0.039	13.0	9.0	4.0	10.0	0.6	C322G393-40****++	0.47	26.5	16.0	7.0	22.5	0.8	C322G474-90****++
0.012	7.2	7.5	3.5	5.0	0.5	C322G123-20****++	0.047	13.0	11.0	5.0	10.0	0.6	C322G473-40****++	0.56	26.5	17.0	8.5	22.5	0.8	C322G564-90****++
0.015	7.2	9.5	4.5	5.0	0.6	C322G153-20****++	0.056	13.0	11.0	5.0	10.0	0.6	C322G563-40****++	0.68	26.5	17.0	8.5	22.5	0.8	C322G684-90****++
0.018	7.2	9.5	4.5	5.0	0.6	C322G183-20****++	0.068	13.0	11.0	5.0	10.0	0.6	C322G683-40****++	0.82	26.5	18.5	10.0	22.5	0.8	C322G824-90****++
0.022	7.2	9.5	4.5	5.0	0.6	C322G223-20****++	0.082	13.0	12.0	6.0	10.0	0.6	C322G823-40****++	1.0	26.5	20.0	11.0	22.5	0.8	C322G105-90****++
0.027	7.2	10.0	5.0	5.0	0.6	C322G273-20****++	0.10	13.0	12.0	6.0	10.0	0.6	C322G104-40****++	1.2	26.5	22.0	12.0	22.5	0.8	C322G125-90****++
0.033	7.2	11.0	6.0	5.0	0.6	C322G333-20****++	0.068	17.5	11.0	5.0	15.0	0.8	C322G683-60****++	1.5	26.5	22.0	12.0	22.5	0.8	C322G155-90****++
0.039	7.2	11.0	6.0	5.0	0.6	C322G393-20****++	0.082	17.5	11.0	5.0	15.0	0.8	C322G823-60****++	0.56	32.0	18.0	9.0	27.5	0.8	C322G564-B0****++
0.047	7.2	11.0	6.0	5.0	0.6	C322G473-20****++	0.10	17.5	11.0	5.0	15.0	0.8	C322G104-60****++	0.68	32.0	18.0	9.0	27.5	0.8	C322G684-B0****++
0.010	10.5	9.0	4.0	7.5	0.6	C322G103-30****++	0.12	17.5	11.0	5.0	15.0	0.8	C322G124-60****++	0.82	32.0	18.0	9.0	27.5	0.8	C322G824-B0****++
0.012	10.5	9.0	4.0	7.5	0.6	C322G123-30****++	0.15	17.5	12.0	6.0	15.0	0.8	C322G154-60****++	1.0	32.0	18.0	9.0	27.5	0.8	C322G105-B0****++
0.015	10.5	9.0	4.0	7.5	0.6	C322G153-30****++	0.18	17.5	12.0	6.0	15.0	0.8	C322G184-60****++	1.2	32.0	20.0	11.0	27.5	0.8	C322G125-B0****++
0.018	10.5	9.0	4.0	7.5	0.6	C322G183-30****++	0.22	17.5	13.5	7.5	15.0	0.8	C322G224-60****++	1.5	32.0	20.0	11.0	27.5	0.8	C322G155-B0****++
0.022	10.5	9.0	4.0	7.5	0.6	C322G223-30****++	0.27	17.5	13.5	7.5	15.0	0.8	C322G274-60****++	1.8	32.0	22.0	13.0	27.5	0.8	C322G185-B0****++
0.027	10.5	9.0	4.0	7.5	0.6	C322G273-30****++	0.33	17.5	14.5	8.5	15.0	0.8	C322G334-60****++	2.2	32.0	24.5	15.0	27.5	0.8	C322G225-B0****++
0.033	10.5	11.0	5.0	7.5	0.6	C322G333-30****++	0.39	17.5	16.0	10.0	15.0	0.8	C322G394-60****++	2.7	32.0	28.0	14.0	27.5	0.8	C322G275-B0****++
0.039	10.5	11.0	5.0	7.5	0.6	C322G393-30****++	0.47	17.5	16.0	10.0	15.0	0.8	C322G474-60****++	3.3	32.0	33.0	18.0	27.5	0.8	C322G335-B0****++
0.047	10.5	11.0	5.0	7.5	0.6	C322G473-30****++	0.56	17.5	19.0	11.0	15.0	0.8	C322G564-60****++	3.9	32.0	33.0	18.0	27.5	0.8	C322G395-B0****++
0.056	10.5	12.0	6.0	7.5	0.6	C322G563-30****++	0.68	17.5	19.0	11.0	15.0	0.8	C322G684-60****++	4.7	32.0	37.0	22.0	27.5	0.8	C322G475-B0****++
0.068	10.5	12.0	6.0	7.5	0.6	C322G683-30****++								5.6	32.0	37.0	22.0	27.5	0.8	C322G565-B0****++

备注：1.“-”表示容量偏差，M=±20%,K=±10%,J=±5%,H=±3%,G=±2%。

2.“****”表示引线加工和包装代码（见表1）。

3.“@”不用作跨线，请参见抗干扰电容器。



■ 外形尺寸(mm)

630Vdc (250Vac) @							630Vdc (250Vac) @							630Vdc (250Vac) @						
C _N (μF)	W	H	T	P	d	Part number	C _N (μF)	W	H	T	P	d	Part number	C _N (μF)	W	H	T	P	d	Part number
0.0010	7.2	7.5	3.5	5.0	0.5	C322J102-20*****	0.027	10.5	12.0	6.0	7.5	0.6	C322J273-30*****	0.12	17.5	13.5	7.5	15.0	0.8	C322J124-60*****
0.0012	7.2	7.5	3.5	5.0	0.5	C322J122-20*****	0.033	10.5	12.0	6.0	7.5	0.6	C322J333-30*****	0.15	17.5	13.5	7.5	15.0	0.8	C322J154-60*****
0.0015	7.2	7.5	3.5	5.0	0.5	C322J152-20*****	0.0010	13.0	9.0	4.0	10.0	0.6	C322J102-40*****	0.18	17.5	14.5	8.5	15.0	0.8	C322J184-60*****
0.0018	7.2	7.5	3.5	5.0	0.5	C322J182-20*****	0.0012	13.0	9.0	4.0	10.0	0.6	C322J122-40*****	0.22	17.5	16.0	10.0	15.0	0.8	C322J224-60*****
0.0022	7.2	7.5	3.5	5.0	0.5	C322J222-20*****	0.0015	13.0	9.0	4.0	10.0	0.6	C322J152-40*****	0.27	17.5	19.0	11.0	15.0	0.8	C322J274-60*****
0.0027	7.2	7.5	3.5	5.0	0.5	C322J272-20*****	0.0018	13.0	9.0	4.0	10.0	0.6	C322J182-40*****	0.33	17.5	19.0	11.0	15.0	0.8	C322J334-60*****
0.0033	7.2	7.5	3.5	5.0	0.5	C322J332-20*****	0.0022	13.0	9.0	4.0	10.0	0.6	C322J222-40*****	0.082	26.5	15.0	6.0	22.5	0.8	C322J823-90*****
0.0039	7.2	9.5	4.5	5.0	0.6	C322J392-20*****	0.0027	13.0	9.0	4.0	10.0	0.6	C322J272-40*****	0.10	26.5	15.0	6.0	22.5	0.8	C322J104-90*****
0.0047	7.2	9.5	4.5	5.0	0.6	C322J472-20*****	0.0033	13.0	9.0	4.0	10.0	0.6	C322J332-40*****	0.12	26.5	15.0	6.0	22.5	0.8	C322J124-90*****
0.0056	7.2	10.0	5.0	5.0	0.6	C322J562-20*****	0.0039	13.0	9.0	4.0	10.0	0.6	C322J392-40*****	0.15	26.5	15.0	6.0	22.5	0.8	C322J154-90*****
0.0068	7.2	10.0	5.0	5.0	0.6	C322J682-20*****	0.0047	13.0	9.0	4.0	10.0	0.6	C322J472-40*****	0.18	26.5	15.0	6.0	22.5	0.8	C322J184-90*****
0.0082	7.2	11.0	6.0	5.0	0.6	C322J822-20*****	0.0056	13.0	9.0	4.0	10.0	0.6	C322J562-40*****	0.22	26.5	16.0	7.0	22.5	0.8	C322J224-90*****
0.010	7.2	11.0	6.0	5.0	0.6	C322J103-20*****	0.0068	13.0	9.0	4.0	10.0	0.6	C322J682-40*****	0.27	26.5	17.0	8.5	22.5	0.8	C322J274-90*****
0.012	7.2	11.0	6.0	5.0	0.6	C322J123-20*****	0.0082	13.0	9.0	4.0	10.0	0.6	C322J822-40*****	0.33	26.5	17.0	8.5	22.5	0.8	C322J334-90*****
0.0010	10.5	9.0	4.0	7.5	0.6	C322J102-30*****	0.010	13.0	9.0	4.0	10.0	0.6	C322J103-40*****	0.39	26.5	18.5	10.0	22.5	0.8	C322J394-90*****
0.0012	10.5	9.0	4.0	7.5	0.6	C322J122-30*****	0.012	13.0	9.0	4.0	10.0	0.6	C322J123-40*****	0.47	26.5	18.5	10.0	22.5	0.8	C322J474-90*****
0.0015	10.5	9.0	4.0	7.5	0.6	C322J152-30*****	0.015	13.0	9.0	4.0	10.0	0.6	C322J153-40*****	0.56	26.5	20.0	11.0	22.5	0.8	C322J564-90*****
0.0018	10.5	9.0	4.0	7.5	0.6	C322J182-30*****	0.018	13.0	9.0	4.0	10.0	0.6	C322J183-40*****	0.68	26.5	22.0	12.0	22.5	0.8	C322J684-90*****
0.0022	10.5	9.0	4.0	7.5	0.6	C322J222-30*****	0.022	13.0	11.0	5.0	10.0	0.6	C322J223-40*****	0.33	32.0	18.0	9.0	27.5	0.8	C322J334-B0*****
0.0027	10.5	9.0	4.0	7.5	0.6	C322J272-30*****	0.027	13.0	11.0	5.0	10.0	0.6	C322J273-40*****	0.39	32.0	18.0	9.0	27.5	0.8	C322J394-B0*****
0.0033	10.5	9.0	4.0	7.5	0.6	C322J332-30*****	0.033	13.0	11.0	5.0	10.0	0.6	C322J333-40*****	0.47	32.0	18.0	9.0	27.5	0.8	C322J474-B0*****
0.0039	10.5	9.0	4.0	7.5	0.6	C322J392-30*****	0.039	13.0	12.0	6.0	10.0	0.6	C322J393-40*****	0.56	32.0	20.0	11.0	27.5	0.8	C322J564-B0*****
0.0047	10.5	9.0	4.0	7.5	0.6	C322J472-30*****	0.047	13.0	12.0	6.0	10.0	0.6	C322J473-40*****	0.68	32.0	20.0	11.0	27.5	0.8	C322J684-B0*****
0.0056	10.5	9.0	4.0	7.5	0.6	C322J562-30*****	0.027	17.5	11.0	5.0	15.0	0.8	C322J273-60*****	0.82	32.0	20.0	11.0	27.5	0.8	C322J824-B0*****
0.0068	10.5	9.0	4.0	7.5	0.6	C322J682-30*****	0.033	17.5	11.0	5.0	15.0	0.8	C322J333-60*****	1.0	32.0	22.0	13.0	27.5	0.8	C322J105-B0*****
0.0082	10.5	9.0	4.0	7.5	0.6	C322J822-30*****	0.039	17.5	11.0	5.0	15.0	0.8	C322J393-60*****	1.2	32.0	24.5	15.0	27.5	0.8	C322J125-B0*****
0.010	10.5	9.0	4.0	7.5	0.6	C322J103-30*****	0.047	17.5	11.0	5.0	15.0	0.8	C322J473-60*****	1.5	32.0	28.0	14.0	27.5	0.8	C322J155-B0*****
0.012	10.5	9.0	4.0	7.5	0.6	C322J123-30*****	0.056	17.5	11.0	5.0	15.0	0.8	C322J563-60*****	1.8	32.0	33.0	18.0	27.5	0.8	C322J185-B0*****
0.015	10.5	11.0	5.0	7.5	0.6	C322J153-30*****	0.068	17.5	12.0	6.0	15.0	0.8	C322J683-60*****	2.2	32.0	33.0	18.0	27.5	0.8	C322J225-B0*****
0.018	10.5	11.0	5.0	7.5	0.6	C322J183-30*****	0.082	17.5	12.0	6.0	15.0	0.8	C322J823-60*****	2.7	32.0	37.0	22.0	27.5	0.8	C322J275-B0*****
0.022	10.5	11.0	5.0	7.5	0.6	C322J223-30*****	0.10	17.5	13.5	7.5	15.0	0.8	C322J104-60*****	3.3	32.0	37.0	22.0	27.5	0.8	C322J335-B0*****

备注：1.“-”表示容量偏差，M=±20%,K=±10%,J=±5%,H=±3%,G=±2%。

2.“*****”表示引线加工和包装代码（见表1）。

3.“@”不用作跨线，请参见抗干扰电容器。



C32

MKP21 Series








■ 外形尺寸(mm)

1 000Vdc(400Vac)							1 600Vdc(600Vac)							2 000Vdc(700Vac)						
C _N (μF)	W	H	T	P	d	Part number	C _N (μF)	W	H	T	P	d	Part number	C _N (μF)	W	H	T	P	d	Part number
0.0010	13.0	9.0	4.0	10.0	0.6	C323A102-40****++	0.00056	17.5	11.0	5.0	15.0	0.8	C323C561-60****++	0.00056	17.5	11.0	5.0	15.0	0.8	C323D561-60****++
0.0012	13.0	9.0	4.0	10.0	0.6	C323A122-40****++	0.00062	17.5	11.0	5.0	15.0	0.8	C323C621-60****++	0.00062	17.5	11.0	5.0	15.0	0.8	C323D621-60****++
0.0015	13.0	9.0	4.0	10.0	0.6	C323A152-40****++	0.00068	17.5	11.0	5.0	15.0	0.8	C323C681-60****++	0.00068	17.5	11.0	5.0	15.0	0.8	C323D681-60****++
0.0018	13.0	9.0	4.0	10.0	0.6	C323A182-40****++	0.00082	17.5	11.0	5.0	15.0	0.8	C323C821-60****++	0.00082	17.5	11.0	5.0	15.0	0.8	C323D821-60****++
0.0022	13.0	9.0	4.0	10.0	0.6	C323A222-40****++	0.0010	17.5	11.0	5.0	15.0	0.8	C323C102-60****++	0.0010	17.5	11.0	5.0	15.0	0.8	C323D102-60****++
0.0027	13.0	9.0	4.0	10.0	0.6	C323A272-40****++	0.0012	17.5	11.0	5.0	15.0	0.8	C323C122-60****++	0.0012	17.5	11.0	5.0	15.0	0.8	C323D122-60****++
0.0033	13.0	9.0	4.0	10.0	0.6	C323A332-40****++	0.0015	17.5	11.0	5.0	15.0	0.8	C323C152-60****++	0.0015	17.5	11.0	5.0	15.0	0.8	C323D152-60****++
0.0039	13.0	9.0	4.0	10.0	0.6	C323A392-40****++	0.0018	17.5	11.0	5.0	15.0	0.8	C323C182-60****++	0.0018	17.5	11.0	5.0	15.0	0.8	C323D182-60****++
0.0047	13.0	11.0	5.0	10.0	0.6	C323A472-40****++	0.0022	17.5	11.0	5.0	15.0	0.8	C323C222-60****++	0.0022	17.5	11.0	5.0	15.0	0.8	C323D222-60****++
0.0056	13.0	11.0	5.0	10.0	0.6	C323A562-40****++	0.0027	17.5	11.0	5.0	15.0	0.8	C323C272-60****++	0.0027	17.5	11.0	5.0	15.0	0.8	C323D272-60****++
0.0068	13.0	11.0	5.0	10.0	0.6	C323A682-40****++	0.0033	17.5	11.0	5.0	15.0	0.8	C323C332-60****++	0.0033	17.5	11.0	5.0	15.0	0.8	C323D332-60****++
0.0082	13.0	12.0	6.0	10.0	0.6	C323A822-40****++	0.0039	17.5	11.0	5.0	15.0	0.8	C323C392-60****++	0.0039	17.5	11.0	5.0	15.0	0.8	C323D392-60****++
0.010	13.0	12.0	6.0	10.0	0.6	C323A103-40****++	0.0047	17.5	11.0	5.0	15.0	0.8	C323C472-60****++	0.0047	17.5	11.0	5.0	15.0	0.8	C323D472-60****++
0.0022	17.5	11.0	5.0	15.0	0.8	C323A222-60****++	0.0056	17.5	11.0	5.0	15.0	0.8	C323C562-60****++	0.0056	17.5	12.0	6.0	15.0	0.8	C323D562-60****++
0.0027	17.5	11.0	5.0	15.0	0.8	C323A272-60****++	0.0068	17.5	11.0	5.0	15.0	0.8	C323C682-60****++	0.0068	17.5	12.0	6.0	15.0	0.8	C323D682-60****++
0.0033	17.5	11.0	5.0	15.0	0.8	C323A332-60****++	0.0082	17.5	12.0	6.0	15.0	0.8	C323C822-60****++	0.0082	17.5	13.5	7.5	15.0	0.8	C323D822-60****++
0.0039	17.5	11.0	5.0	15.0	0.8	C323A392-60****++	0.010	17.5	12.0	6.0	15.0	0.8	C323C103-60****++	0.010	17.5	13.5	7.5	15.0	0.8	C323D103-60****++
0.0047	17.5	11.0	5.0	15.0	0.8	C323A472-60****++	0.012	17.5	12.0	6.0	15.0	0.8	C323C123-60****++	0.012	17.5	14.5	8.5	15.0	0.8	C323D123-60****++
0.0056	17.5	11.0	5.0	15.0	0.8	C323A562-60****++	0.015	17.5	13.5	7.5	15.0	0.8	C323C153-60****++	0.015	17.5	14.5	8.5	15.0	0.8	C323D153-60****++
0.0068	17.5	11.0	5.0	15.0	0.8	C323A682-60****++	0.018	17.5	13.5	7.5	15.0	0.8	C323C183-60****++	0.018	17.5	16.0	10.0	15.0	0.8	C323D183-60****++
0.0082	17.5	11.0	5.0	15.0	0.8	C323A822-60****++	0.022	17.5	14.5	8.5	15.0	0.8	C323C223-60****++	0.022	17.5	19.0	11.0	15.0	0.8	C323D223-60****++
0.010	17.5	11.0	5.0	15.0	0.8	C323A103-60****++	0.027	17.5	16.0	10.0	15.0	0.8	C323C273-60****++	0.0068	26.5	15.0	6.0	22.5	0.8	C323D682-90****++
0.012	17.5	11.0	5.0	15.0	0.8	C323A123-60****++	0.033	17.5	16.0	10.0	15.0	0.8	C323C333-60****++	0.0082	26.5	15.0	6.0	22.5	0.8	C323D822-90****++
0.015	17.5	12.0	6.0	15.0	0.8	C323A153-60****++	0.039	17.5	19.0	11.0	15.0	0.8	C323C393-60****++	0.010	26.5	15.0	6.0	22.5	0.8	C323D103-90****++
0.018	17.5	12.0	6.0	15.0	0.8	C323A183-60****++	0.047	17.5	19.0	11.0	15.0	0.8	C323C473-60****++	0.012	26.5	15.0	6.0	22.5	0.8	C323D123-90****++
0.022	17.5	13.5	7.5	15.0	0.8	C323A223-60****++	0.015	26.5	15.0	6.0	22.5	0.8	C323C153-90****++	0.015	26.5	15.0	6.0	22.5	0.8	C323D153-90****++
0.027	17.5	13.5	7.5	15.0	0.8	C323A273-60****++	0.018	26.5	15.0	6.0	22.5	0.8	C323C183-90****++	0.018	26.5	16.0	7.0	22.5	0.8	C323D183-90****++
0.033	17.5	14.5	8.5	15.0	0.8	C323A333-60****++	0.022	26.5	15.0	6.0	22.5	0.8	C323C223-90****++	0.022	26.5	17.0	8.5	22.5	0.8	C323D223-90****++
0.039	17.5	16.0	10.0	15.0	0.8	C323A393-60****++	0.027	26.5	16.0	7.0	22.5	0.8	C323C273-90****++	0.027	26.5	17.0	8.5	22.5	0.8	C323D273-90****++
0.047	17.5	16.0	10.0	15.0	0.8	C323A473-60****++	0.033	26.5	16.0	7.0	22.5	0.8	C323C333-90****++	0.033	26.5	18.5	10.0	22.5	0.8	C323D333-90****++
0.056	17.5	19.0	11.0	15.0	0.8	C323A563-60****++	0.039	26.5	17.0	8.5	22.5	0.8	C323C393-90****++	0.039	26.5	18.5	10.0	22.5	0.8	C323D393-90****++
0.068	17.5	19.0	11.0	15.0	0.8	C323A683-60****++	0.047	26.5	18.5	10.0	22.5	0.8	C323C473-90****++	0.047	26.5	22.0	12.0	22.5	0.8	C323D473-90****++
0.018	26.5	15.0	6.0	22.5	0.8	C323A183-90****++	0.056	26.5	18.5	10.0	22.5	0.8	C323C563-90****++	0.056	26.5	22.0	12.0	22.5	0.8	C323D563-90****++
0.022	26.5	15.0	6.0	22.5	0.8	C323A223-90****++	0.068	26.5	22.0	12.0	22.5	0.8	C323C683-90****++							
0.027	26.5	15.0	6.0	22.5	0.8	C323A273-90****++	0.082	26.5	22.0	12.0	22.5	0.8	C323C823-90****++							
0.033	26.5	15.0	6.0	22.5	0.8	C323A333-90****++	0.10	26.5	22.0	12.0	22.5	0.8	C323C104-90****++							
0.039	26.5	15.0	6.0	22.5	0.8	C323A393-90****++														
0.047	26.5	16.0	7.0	22.5	0.8	C323A473-90****++														
0.056	26.5	16.0	7.0	22.5	0.8	C323A563-90****++														
0.068	26.5	17.0	8.5	22.5	0.8	C323A683-90****++														
0.082	26.5	17.0	8.5	22.5	0.8	C323A823-90****++														
0.10	26.5	18.5	10.0	22.5	0.8	C323A104-90****++														
0.12	26.5	22.0	12.0	22.5	0.8	C323A124-90****++														
0.15	26.5	22.0	12.0	22.5	0.8	C323A154-90****++														

备注: 1. “-”表示容量偏差, M=±20%, K=±10%, J=±5%, H=±3%, G=±2%








2. “****”表示引线加工和包装代码(见表 1)

■ 最大可允许电压 (Vr.m.s) --- 频率特性曲线

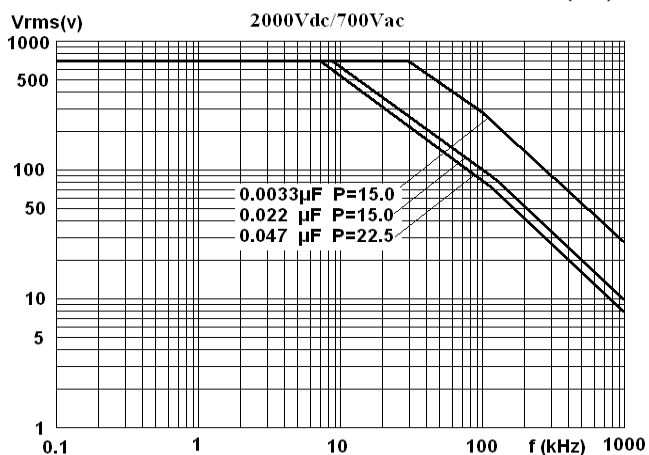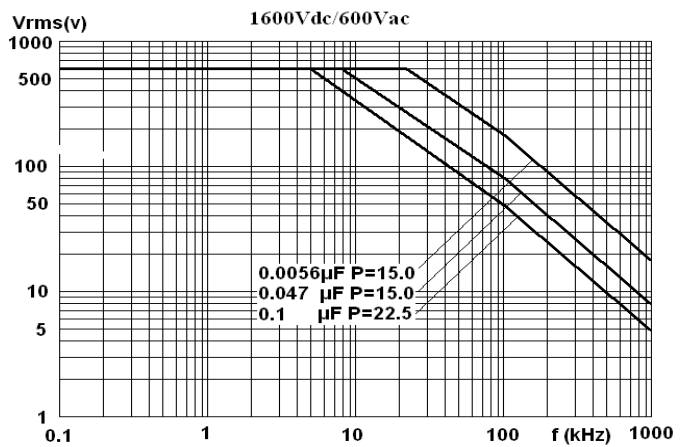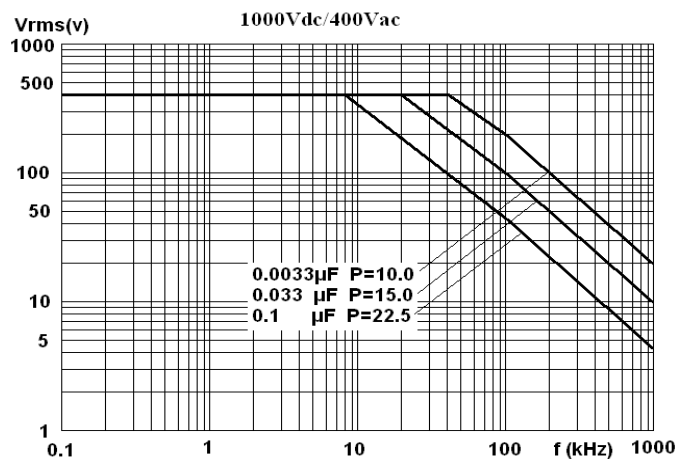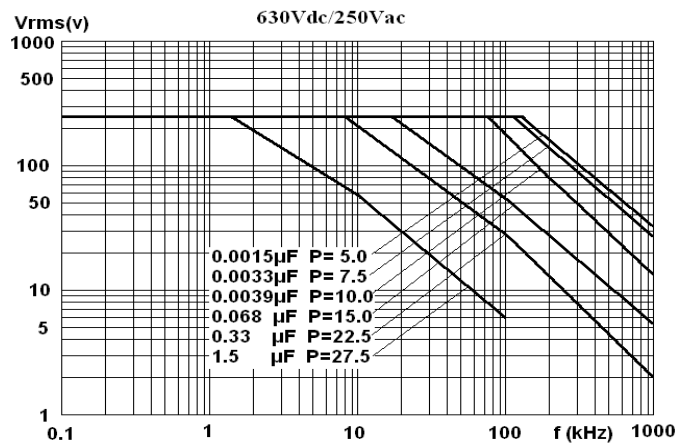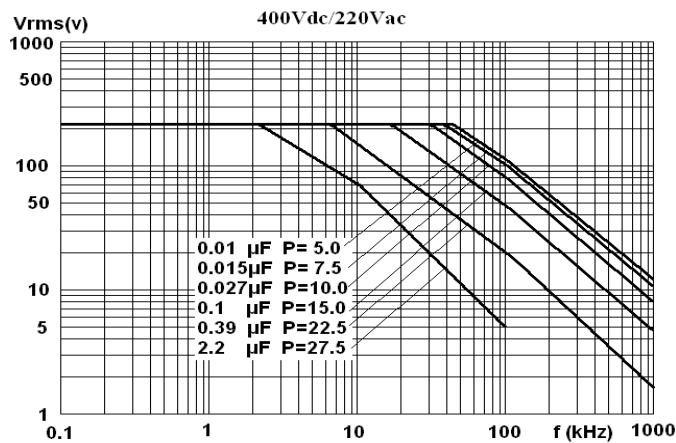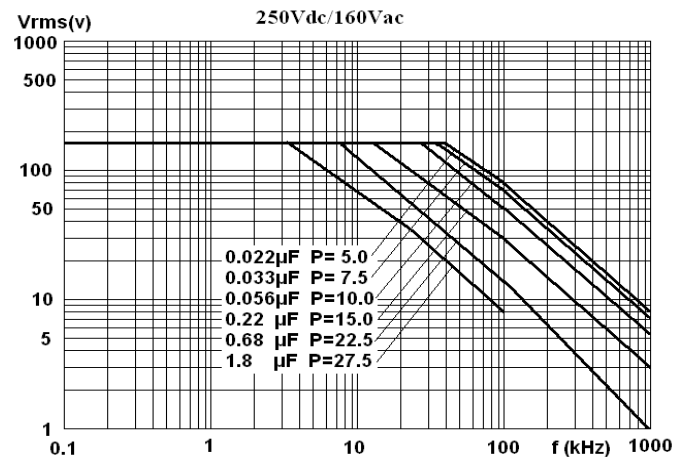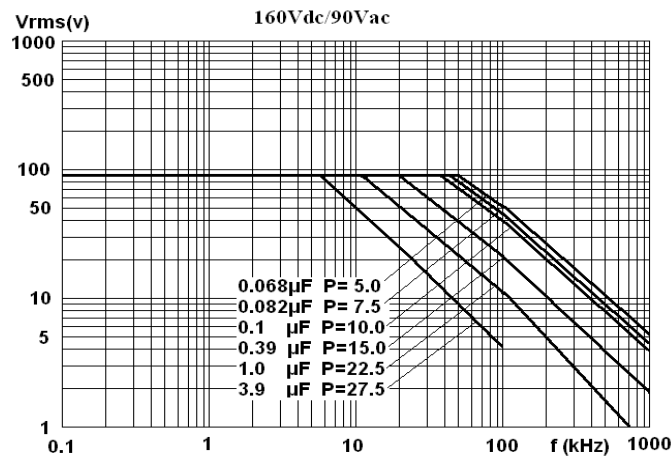

备注：正弦波、环境温度 $\leq 85^{\circ}\text{C}$ 、内部温升 $\Delta T=10^{\circ}\text{C}$ 、P(mm).

■ 最大可允许电流 ($I_{r.m.s}$) --- 频率特性曲线

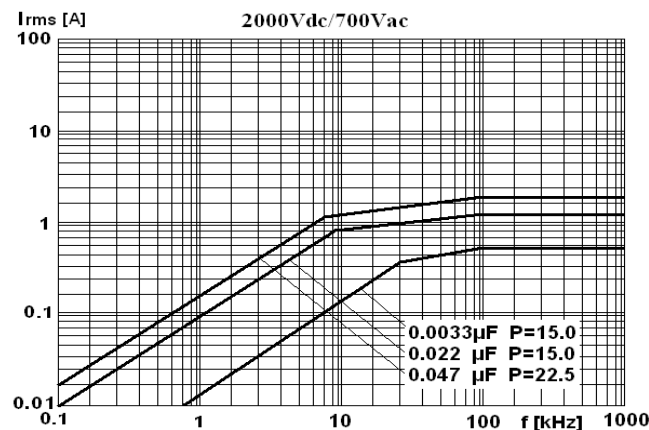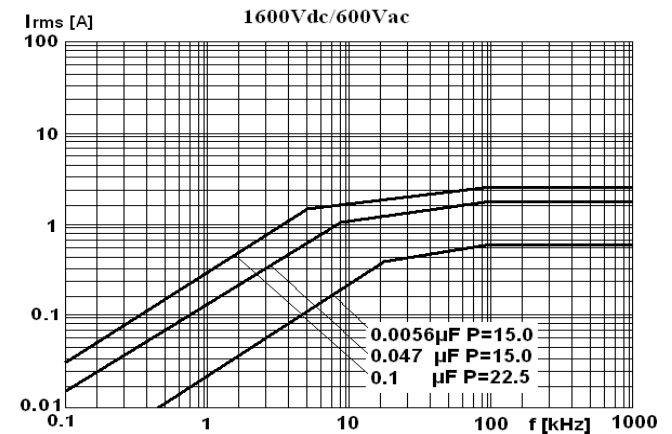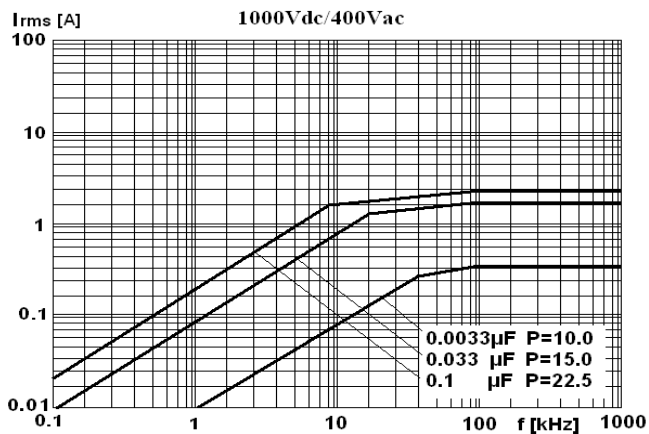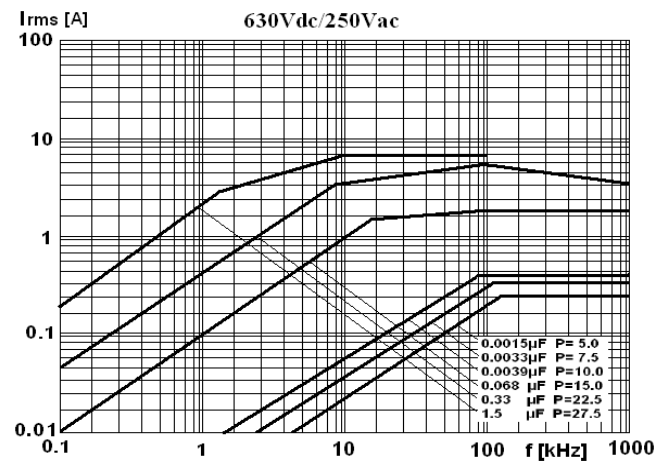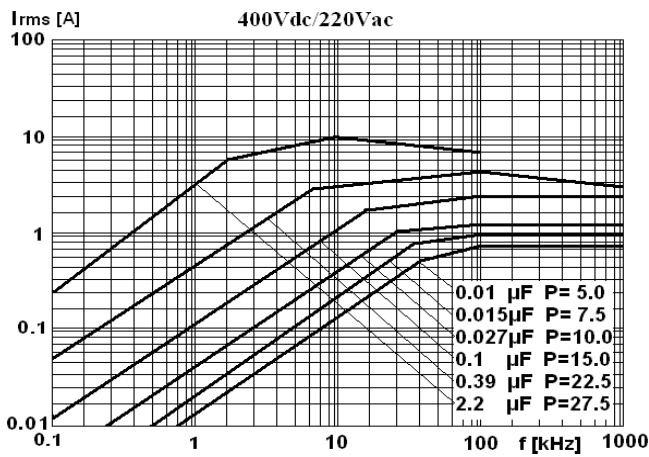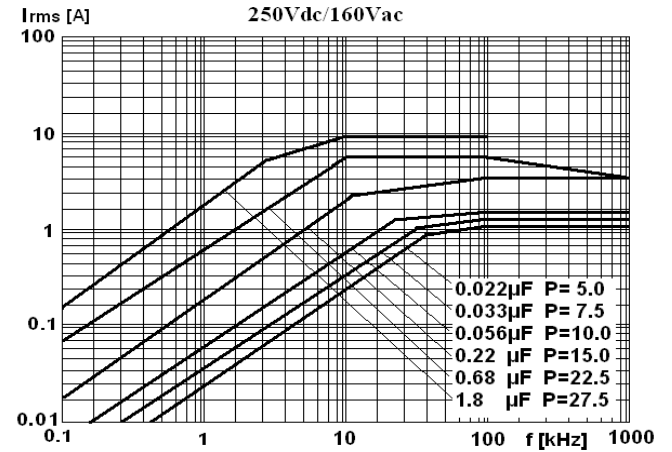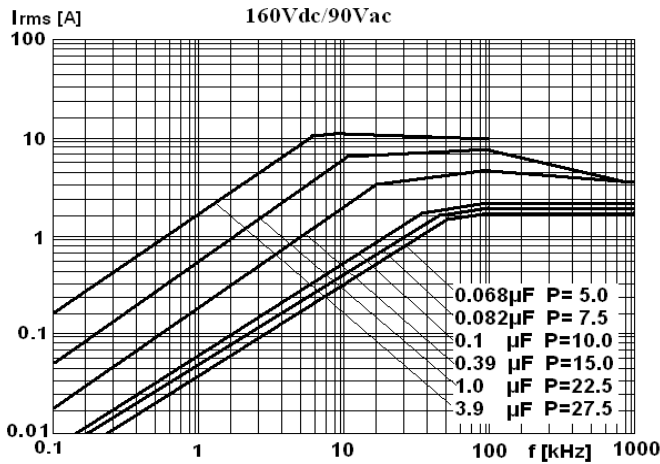

备注：正弦波、环境温度 $\leq 85^{\circ}\text{C}$ 、内部温升 $\Delta T=10^{\circ}\text{C}$ 、P(mm).

■ 测试方法及性能


序号	项目		性能	测试方法 (IEC 60384-16)
1	可焊性		镀锡良好	焊槽法 Ta, 方法 1 焊料温度: $245^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$ 浸渍时间: $2.0\text{s} \pm 0.5\text{s}$
2	初始测量		电容量 损耗角正切: 1kHz , $C > 1.0\mu\text{F}$ 10kHz , $C \leq 1.0\mu\text{F}$	
	引出端强度		外观无可见损伤	拉力试验 Ual: 拉力: $0.6 \leq \phi d \leq 0.8\text{mm}$, 10N $\phi d = 1.0\text{mm}$, 20N 弯曲试验 Ub: 弯力: $0.6 \leq \phi d \leq 0.8\text{mm}$, 5N $\phi d = 1.0\text{mm}$, 10N 每个方向上连续进行二次弯曲
	耐焊接热		外观无可见损伤, 标志清晰	焊槽法 Tb, 方法 1A $260^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$, $10\text{s} \pm 1\text{s}$
	最后测量		电容量: $\Delta C/C \leq$ 初始测量值的 $\pm 3\%$ 损耗角正切: $\text{tg}\delta$ 的增加 ≤ 0.004 (10kHz , $C \leq 1.0\mu\text{F}$) $\text{tg}\delta$ 的增加 ≤ 0.004 (1kHz , $C > 1.0\mu\text{F}$)	
3	初始测量		电容量 损耗角正切: 1kHz , $C > 1.0\mu\text{F}$ 10kHz , $C \leq 1.0\mu\text{F}$	
	温度快速变化		外观无可见损伤	$\theta_A = -40^{\circ}\text{C}$, $\theta_B = +85^{\circ}\text{C}$ 5 次循环, 持续时间: $t = 30\text{min}$
	振动		外观无可见损伤	振幅 0.75mm 或加速度 98m/s^2 (取严酷度较小者), 频率 $10\text{Hz} \sim 500\text{Hz}$ 三个方向, 每个方向 2h, 共 6h
	碰撞		外观无可见损伤	4000 次, 加速度 390m/s^2 , 脉冲持续时间: 6ms
	最后测量		电容量: $\Delta C/C \leq$ 初始测量值的 $\pm 3\%$ 损耗角正切: $\text{tg}\delta$ 的增加 ≤ 0.004 ($C \leq 1.0\mu\text{F}$, 10kHz) $\text{tg}\delta$ 的增加 ≤ 0.004 ($C > 1.0\mu\text{F}$, 1kHz) 绝缘电阻 IR: $\geq$ 额定值的 50%	
4	气候顺序	初始测量	电容量 损耗角正切: 1kHz , $C > 1.0\mu\text{F}$ 10kHz , $C \leq 1.0\mu\text{F}$	
		干热		$+85^{\circ}\text{C}$, 16h
		循环湿热		试验 Db, 严酷度 b, 第一次循环
		寒冷		-40°C , 2h
		低气压	在试验的最后 1min, 施加 U_R 无永久性击穿, 飞弧或外壳的有害变形;	$15^{\circ}\text{C} \sim 35^{\circ}\text{C}$, 8.5kPa, 1h
		循环湿热		试验 Db, 严酷度 b, 其余循环, 在试验结束后, 在试验结束后, 施加 U_R 1 分钟

序号	项目		性能	测试方法 (IEC 60384-16)
4	气候顺序 (续)	最后测量	外观无可见损伤, 标志清晰, 电容量变化: $\Delta C/C \leq$ 初始测量值的 $\pm 5\%$, 损耗(1kHz): tg δ 的增加 ≤ 0.005 ($C \leq 1.0\mu F, 10kHz$) tg δ 的增加 ≤ 0.005 ($C > 1.0\mu F, 1kHz$) 绝缘电阻 IR: $\geq$ 额定值的 50%	
5	稳态湿热		外观无可见损伤, 标志清晰 电容量变化: $\Delta C/C \leq$ 初始测量值的 $\pm 5\%$ 损耗角正切(1kHz): tg δ 的增加 ≤ 0.002 绝缘电阻 IR: $\geq$ 额定值的 50%	温度: $40^\circ C \pm 2^\circ C$ 湿度: $93 \pm 2\% RH$ 持续时间: 56 天
6	耐久性		电容量变化: $\Delta C/C \leq$ 初始测量值的 $\pm 5\%$ 损耗角正切: tg δ 的增加 ≤ 0.004 ($C \leq 1.0\mu F, 10kHz$), tg δ 的增加 ≤ 0.004 ($C > 1.0\mu F, 1kHz$) 绝缘电阻 IR: $\geq$ 额定值的 50%	温度: $+85^\circ C$ 施加电压: $1.25 \times U_R$ (50Hz) 时间: 1 000h
7	随温度而定的特性		在 b, d, f 点上进行电容量测量: 在下限类别温度 $-40^\circ C$ 时的特性: $0 \leq (C_b - C_d)/C_d \leq +3\%$ 在上限类别温度 $85^\circ C$ 时的特性: $-3.25\% \leq (C_f - C_d)/C_d \leq 0$	静态法, 电容器依次保持在下述每个温度: a. $(20 \pm 2)^\circ C$, b. $(-40 \pm 3)^\circ C$, d. $(20 \pm 2)^\circ C$, f. $(85 \pm 2)^\circ C$, g. $(20 \pm 2)^\circ C$
8	充电和放电		电容量: $\Delta C/C \leq$ 初始测量值的 $\pm 5\%$ 损耗角正切: tg δ 的增加 ≤ 0.005 ($C \leq 1.0\mu F, 10kHz$) tg δ 的增加 ≤ 0.005 ($C > 1.0\mu F, 1kHz$) 绝缘电阻 IR: $\geq$ 额定值的 50%	次数: 10 000 次 充电持续时间: 0.5s 放电持续时间: 0.5s 充电电压为额定电压 充电电阻: $220/C_N$ (Ω) 放电电阻: $U_R \div C_N \div dV/dt$ (Ω) C_N 为标称电容量(μF) dV/dt 值: 见 P2

■ 品质保证 (产品出厂检查) 试验


检 查 项 目 (每批)	检 查 水 平 (GB 2828)	
	IL	AQL
外观检查	II	1.5%
外形尺寸		
电容量	II	0.65%
损耗角正切		
耐电压		
绝缘电阻		
可焊性	S-3	2.5%

■ 印章

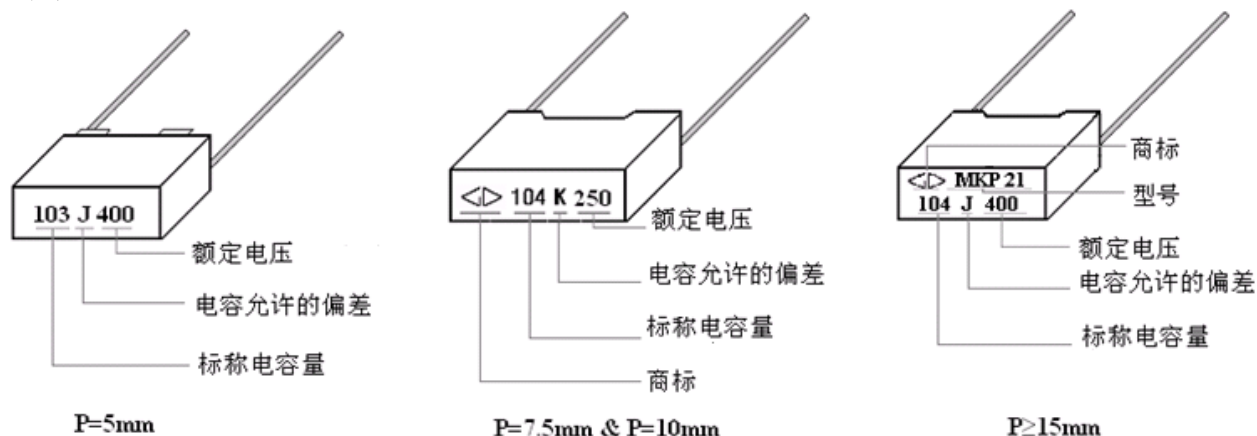

■ 塑料外壳电容器径向编带说明

▲ 外形图

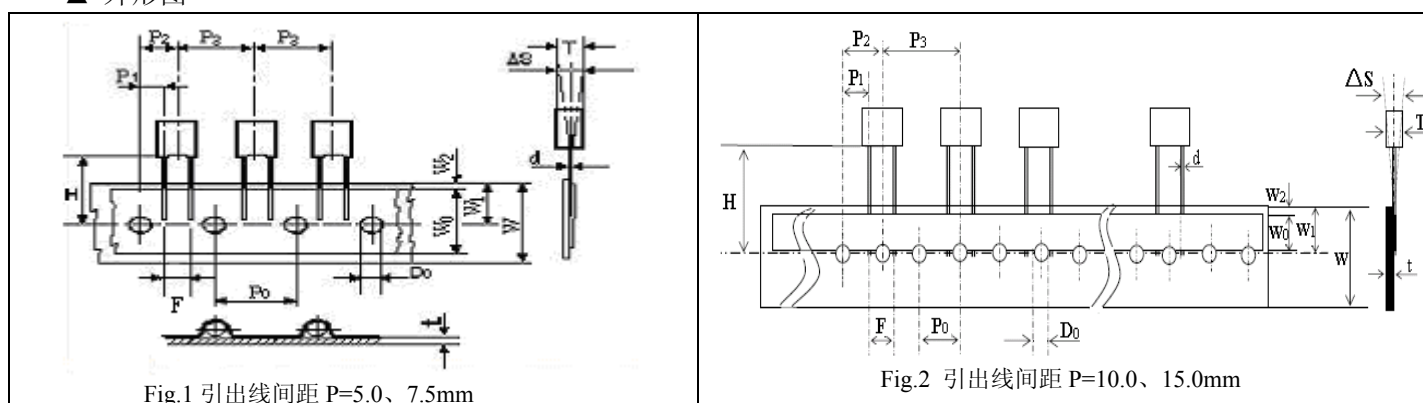

▲ 编带尺寸表 (mm)

技术指标名称	代号	尺寸				
		P=5.0	P=7.5	P=10.0	P=15.0	误差
编带类型	—	图 1 Fig 1	图 1 Fig 1	图 2 Fig2	图 2 Fig 2	—
Part number Digit12-15	Ammo- pack	A201	A301	A405	A605	
电容器间距	P ₃	12.7	12.7	25.4	25.4	±1.0
送带孔距	P ₀	12.7	12.7	12.7	12.7	±0.3
引出线位置	P ₁	3.85	2.6	7.7	5.2	±0.7
电容器本体位置	P ₂	6.35	6.35	12.7	12.7	±1.3
引出线间距	F**	5.0	7.5	10.0	15.0	+0.6 -0.1
电容器侧面倾斜	△S	0	0	0	0	±2.0
电容器底部至 带孔中心距离	H***	18.5	18.5	18.5	18.5	±0.5
纸带宽度	W	18.0	18.0	18.0	18.0	+1.0 -0.5
胶带纸宽度	W ₀	6min	10min	10min	10min	—
送带孔位置	W ₁	9.0	9.0	9.0	9.0	±0.5
胶带纸位置	W ₂	3max	3max	3max	3max	—
送带孔直径	D ₀	4.0	4.0	4.0	4.0	±0.2
编带总厚度	t	0.7	0.7	0.7	0.7	±0.2

▲ 包装数量

脚距 P (mm)	壳厚 T(mm)	弹带编带包装 (pcs/box)
5.0	2.5	2 500
	3.5	1 700
	4.5	1 400
	5.0	1 200
	6.0	1 000
7.5	3.5	1 700
	4.0	1 500
	5.0	1 200
	6.0	1 000
10.0/ 15.0	4.0	750
	5.0	600
	6.0	500
15.0	7.5	400
	8.5	350
	10.0	300
	11.0	250


Note: * P₀=15mm 是可行的

**F 可以是其他间距

***H=16.5mm 是可行的


■ 包装箱尺寸(mm)

1. 散装外包装箱尺寸

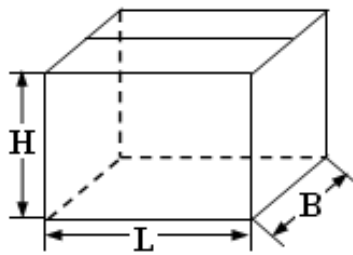


L:375±5
B:375±5
H:265±5

2. 散装内包装箱尺寸

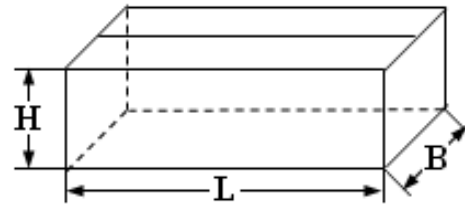

L:355±3
B:175±3
H:118±3

3. 径向编带包装箱尺寸

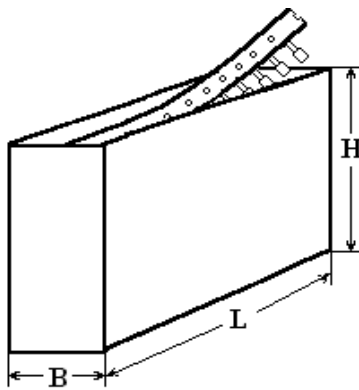

L:330±3
B:48±3
H:260±3