
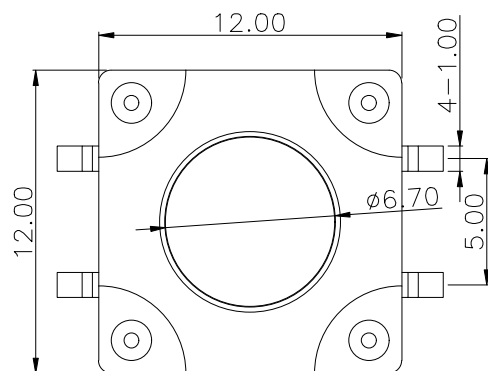
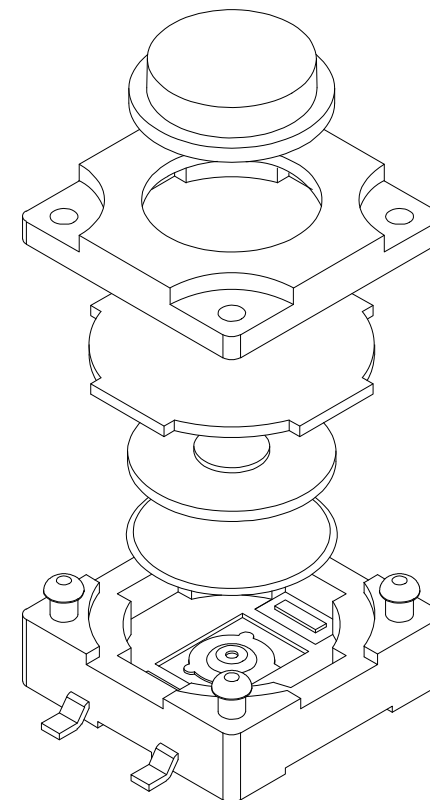
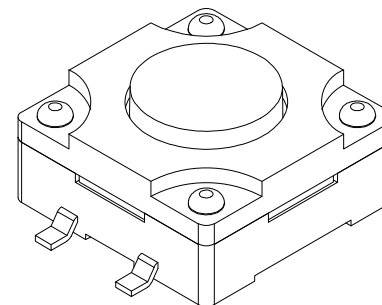
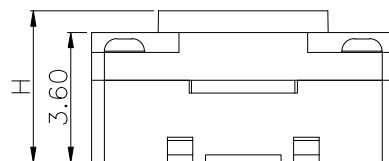


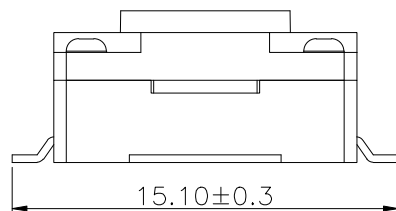

H
4.3
4.5
5.0
5.5
.....
12.0

TS-1010DGS-□□□□□□□□□□

弹片:
A:不锈钢
B:覆磷铜

定位柱:
R:无柱


高度:
043:4.3H
045:4.5H
050:5.0H
055:5.5H
.....

力度:
16:160g
26:260g

主要技术参数、性能


The Main Thchnology Performance

额定电流、电压 Rate voltage,current	50mA DC12V
接触电阻 Contact resistance	≤100mΩ
按力 Operating force	±50gf
行程 Travel	0.30±0.10mm
绝缘电阻 Insulated resistance	≥100MΩ
介电强度 Dielectric strength	≥250VAC/1min



电路图

CIRCUIT DIAGRAM

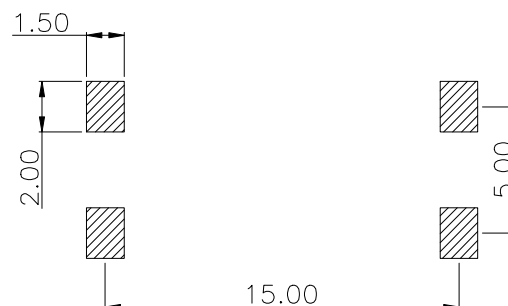

PCB.焊接图

PCB.WELDING DRAWING

G	按钮	PPA	1	黑色
F	盖板	PPA	1	黑色
E	防尘层	硅胶	1	黑色
D	小按钮	PPA	1	黑色
C	弹片	磷铜/不锈钢	1	镀银
B	本体	PPA	1	黑色
A	卡件	黄铜	1	镀银
项目 ITEM	名称 DESCRIPTION	材质 MATERIAL	数量 QTY	表面处理/颜色 FINISH/COLOR

MANUFACTURE DWG

 东莞市讯普电子科技有限公司
DongGuan XunPu Electronics Co.,Ltd

UNLESS OTHERWISE
SPECIFIED TOLERANCES

DECIMALS:

0.5~2±0.10

2~5±0.25

5~10±0.30

ANGLES:

±0.5°

TITLE:
TACT SWITCH

PAR TS-1010DGS-BRXXX

DWN

CHKD

APVD

SCALE1:1 UNIT:MM

SIZE:A4 SHEET:1F1 REV:A