
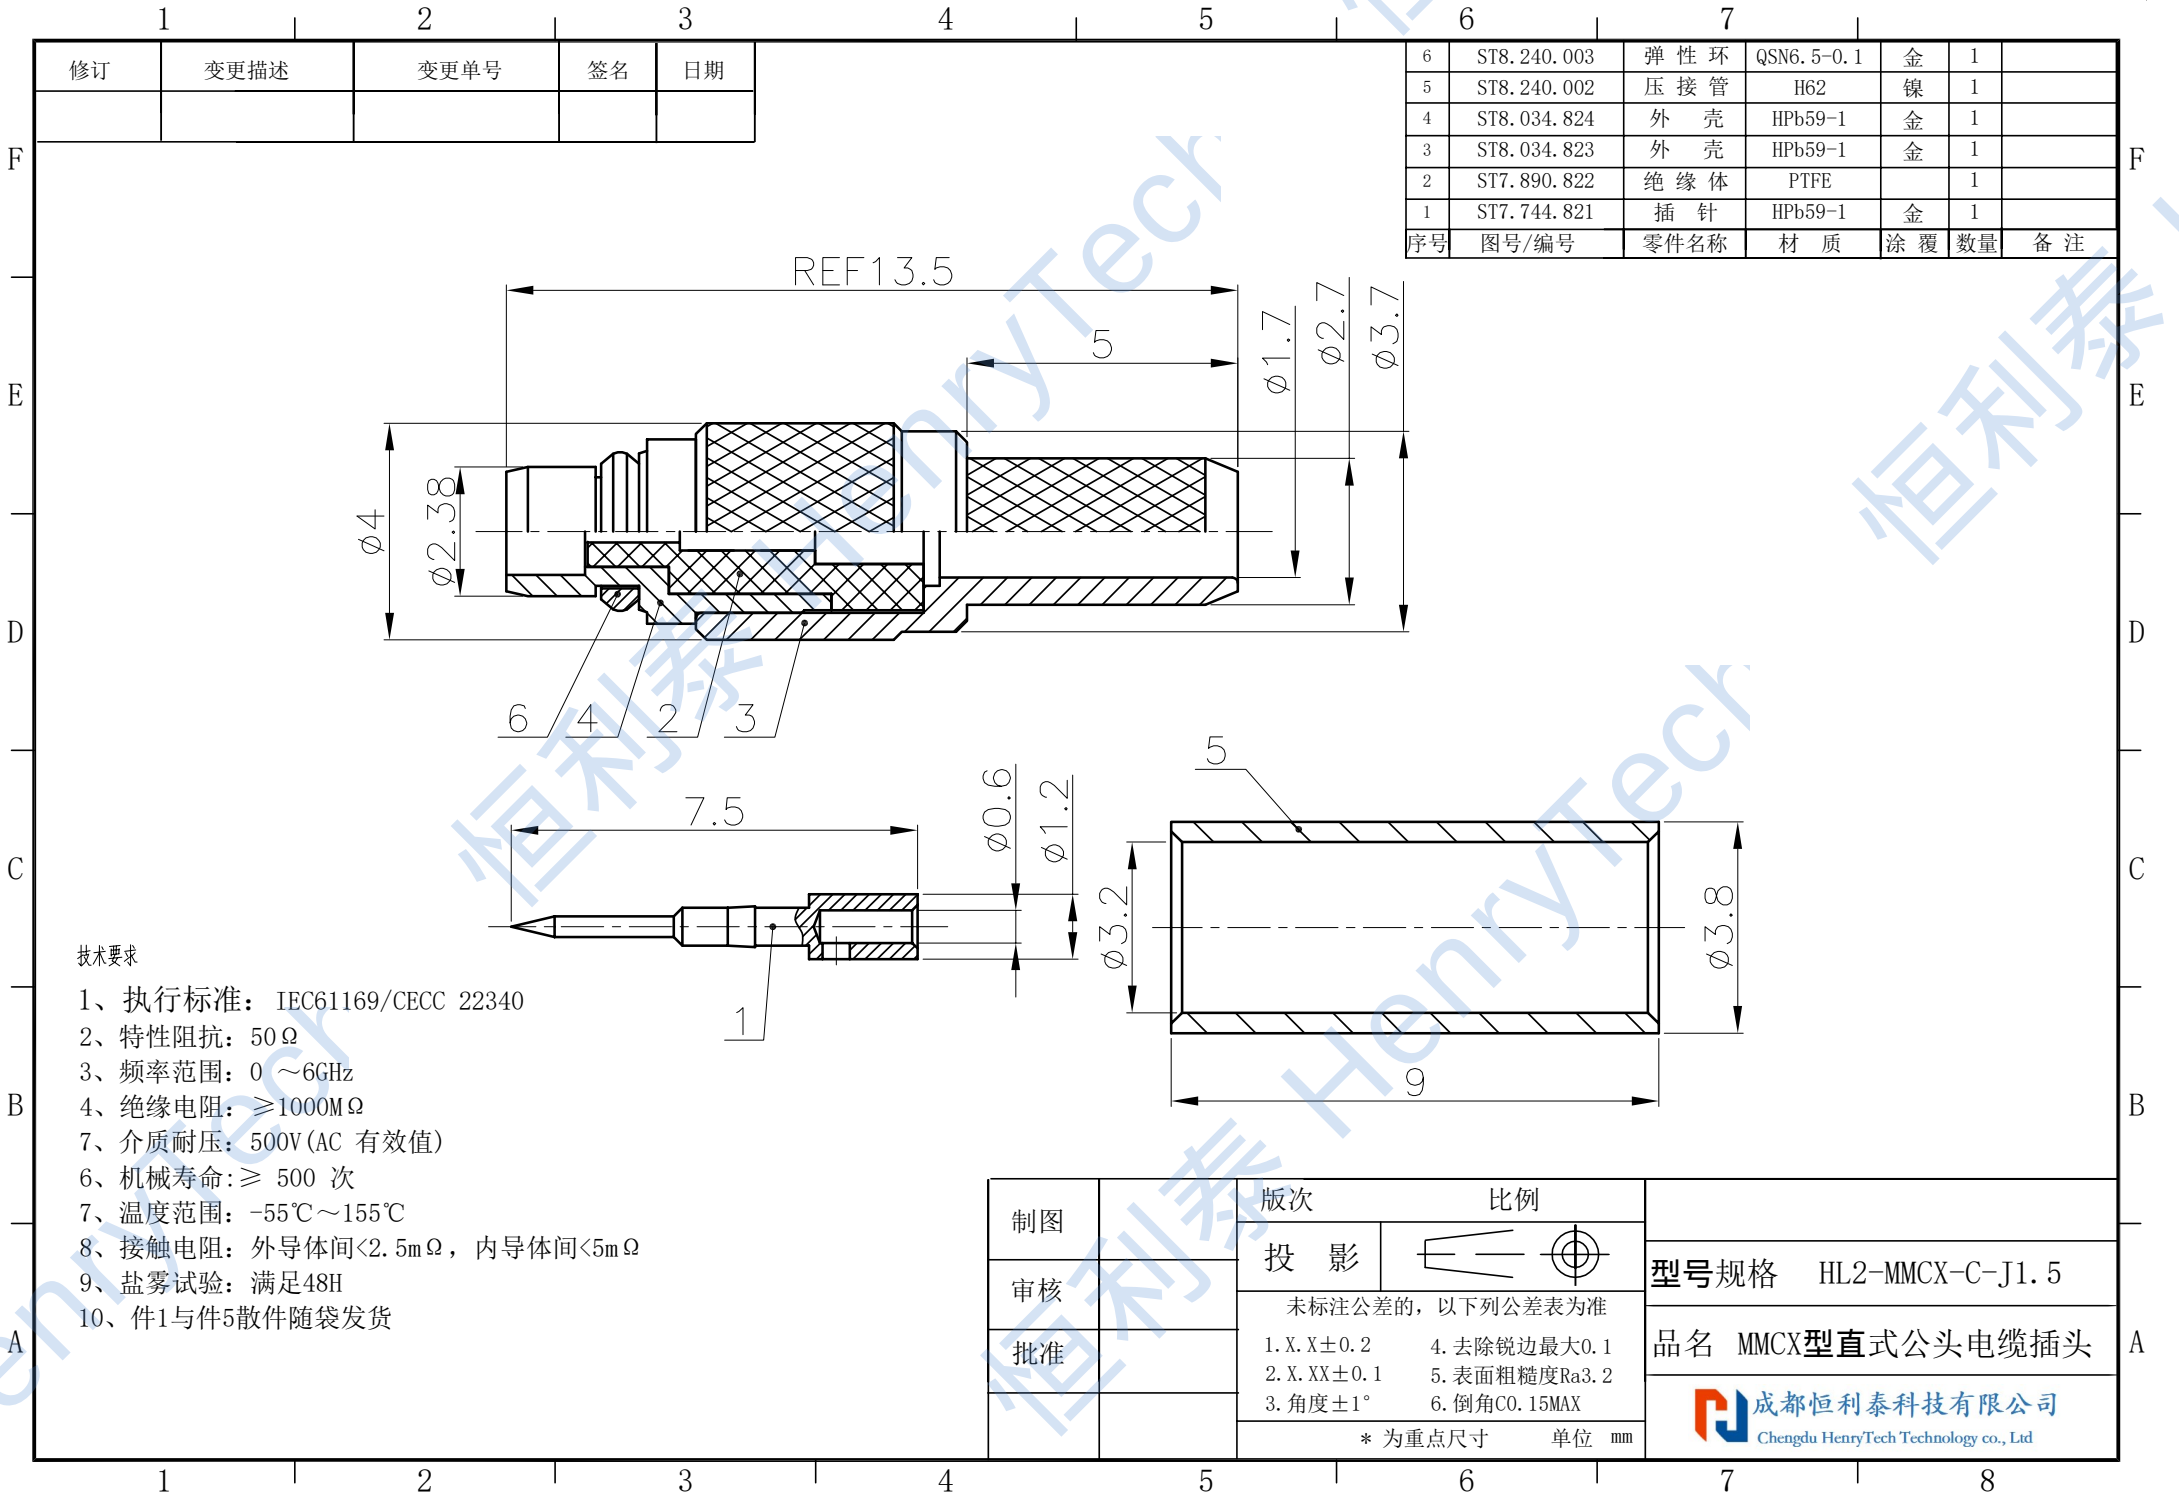




技术要求

- 1、执行标准: IEC61169/CECC 22340
- 2、特性阻抗: 50 Ω
- 3、频率范围: 0 ~6GHz
- 4、绝缘电阻: ≥1000MΩ
- 7、介质耐压: 500V (AC 有效值)
- 6、机械寿命: ≥ 500 次
- 7、温度范围: -55℃~155℃
- 8、接触电阻: 外导体间<2.5mΩ, 内导体间<5mΩ
- 9、盐雾试验: 满足48H
- 10、件1与件5散件随袋发货

6	ST8.240.003	弹性环	QSN6.5-0.1	金	1	
5	ST8.240.002	压接管	H62	镍	1	
4	ST8.034.824	外壳	HPb59-1	金	1	
3	ST8.034.823	外壳	HPb59-1	金	1	
2	ST7.890.822	绝缘体	PTFE		1	
1	ST7.744.821	插针	HPb59-1	金	1	
序号	图号/编号	零件名称	材质	涂覆	数量	备注

制图	版次		比例	型号规格 HL2-MMCX-C-J1.5
审核	投 影			
批准	未标注公差的，以下列公差表为准			
	1. X.X±0.2	4. 去除锐边最大0.1	品名 MMCX型直式公头电缆插头	
	2. X.XX±0.1	5. 表面粗糙度Ra3.2		
	3. 角度±1°	6. 倒角C0.15MAX	 成都恒利泰科技有限公司 Chengdu HenryTech Technology co., Ltd	
	* 为重点尺寸 单位 mm			