
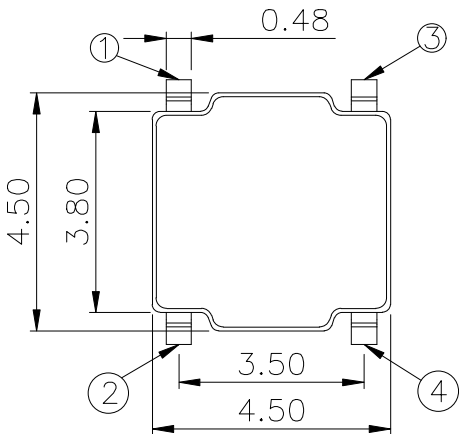



TS-1087SZ- - - - -


弹片:
A:不锈钢
定位柱:
R:无柱
高度:
0055:0.55H
力度:
16:160g
26:260g

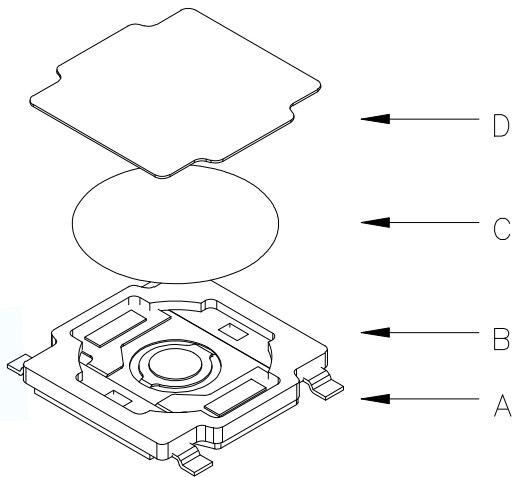

主要技术参数、性能


The Main Thchnology Performance

额定电流、电压 Rate voltage,current	50mA DC12V
接触电阻 Contact resistance	≤100mΩ
按力 Operating force	±50gf
行程 travel	0.20±0.1mm
绝缘电阻 Insulated resistance	≥100MΩ
介电强度 Dielectric strength	≥250VAC/1min



电路图

CIRCUIT DIAGRAM

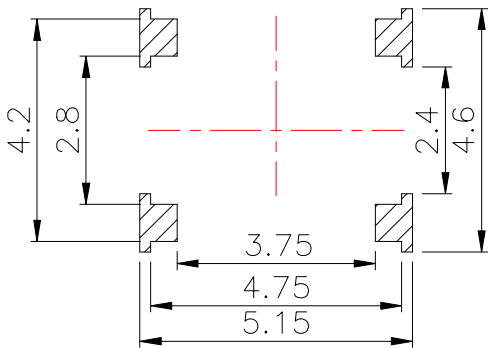


PCB.焊接图

PCB.WELDING DRAWING

D	防尘膜	聚酰亚胺	1	橙黄色
C	弹片	不锈钢	1	镀银
B	本体	LCP	1	灰色
A	卡件	磷铜	1	镀银
项目 ITEM	名称 DESCRIPTION	材质 MATERIAL	数量 QTY	表面处理/颜色 FINISH/COLOR

MANUFACTURE DWG



UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES

DECIMALS:

0.5~2±0.10

2~5±0.25

5~10±0.30

ANGLES:

±0.5°



TITLE:
TACT SWITCH

PAR TS-1087SZ-ARXXX

DWN

CHKD

APVD

SCALE1:1 UNIT:MM

SIZE:A4 SHEET:1F1 REV:A

CUSTOMER COPY