

特性:

一、电气性能: ELECTRICAL

1. 额定电流: 5.0A
2. 接触阻抗: 40 MILLIOHMS MAX
3. 耐电压: 100V AC / 1 mA MAX
4. 绝缘阻抗: 150V DC/100 MEGA OHMS MIN

二、机械性能:


1. 插入力: 5~20N ; 拔出力: 8~20N
2. 使用寿命: 10000次

三、材料: MATERIAL

四、电镀: FINISH

1. 端子: 接触点镀金1u"MIN
PIN脚焊接区域镀金G/F
2. 外壳: 镀镍80u"MIN

- 五、电镀品需做粘锡测试: 粘锡面积达到95%以上。
- 六、SMT回流焊(峰值260° C±5° C)不能起泡、熔胶、变色不良(变形在公差范围以内)
- 七、工作温度: -55° C~+85° C
- 八、盐雾测试: 通过48H在浓度为5±1%盐水的盐雾测试无生锈现象

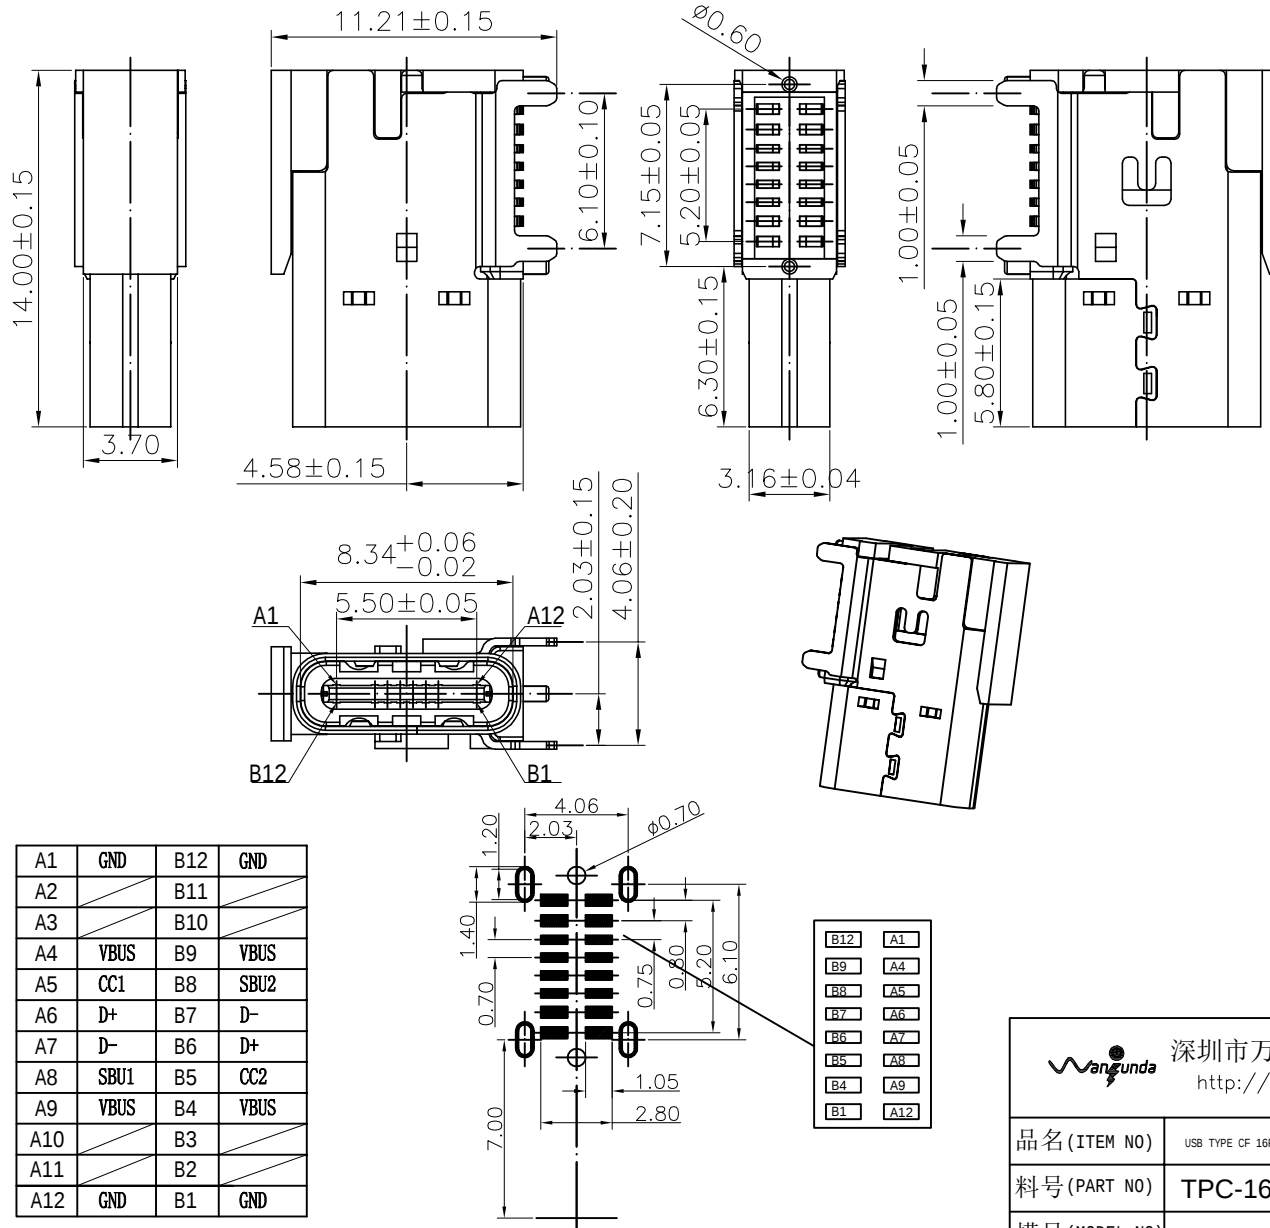

 深圳市万骏达电子有限公司 http://www.wanjunda.com		图号 (DWG NO)		单位 (UNIT): MM
品名 (ITEM NO)		版本 (REV)		比例 (SCALE) 1:1
料号 (PART NO)		日期 (DATE)		未注公差 TOLERANCE UNSPECIFIED
模号 (MODEL NO)		设计 (DESIGN)		X.X ±0.30 X.XX ±0.20 X.XXX ±0.10 X" ±5" X.X" ±2"
		审核 (CHECKED)		
		核准 (APPROVED)		