



WTV4FE-21311120ZZZ

W4

迷你型光电传感器

SICK
Sensor Intelligence.



图片可能存在偏差



订购信息

类型	订货号
WTV4FE-21311120ZZZ	1113186

其他设备规格和配件 → www.sick.com/W4

详细技术参数

产品特点

工作原理	漫反射光电传感器
工作原理详细信息	背景抑制功能, V-Optics
感应距离	
最小触发感应距离	2 mm
最大开关距离	50 mm
背景抑制功能的开关阈值设置范围	15 mm ... 50 mm
参照物	具有 90% 反射的物体（对应 DIN 5033 规定的标准白）
已调整的触发感应距离和背景之间的最小距离（黑色 6%/白色 90%）	1 mm, 21 mm 距离时
建议的实现理想性能的触发感应距离范围	15 mm ... 30 mm
发射光束	
光源	PinPoint-LED
光源种类	可见红光
光点形状	矩形
光斑尺寸（距离）	0.5 mm x 1.9 mm (30 mm)
发射器光束围绕标准发射轴的最大散射（偏向角）	< +/- 1.5° (T _U = +23 °C)
LED 特征值	
标准性参考	EN 62471:2008-09 IEC 62471:2006, 修订版
LED 风险组标记	无危险
轴长	635 nm

平均使用寿命	100,000 h (温度为 $T_U = +25\text{ °C}$)
最小可检测物体 (MDO) 典型	0.1 mm (30 mm 距离时 (具有 90% 反射比的物体 (对应 DIN 5033 规定的标准白)))
设置	按转元件BluePilot: 用于设置切换距离
显示器	LED 蓝色BluePilot: 触发感应距离指示 LED, 绿色状态指示灯 持续接通: 上电 LED 黄色光接收状态 持续接通: 物体存在 持续断开: 物体不存在
特殊应用	检测透明物体

安全技术参数

MTTF _D	661 年
DC _{avg}	0 %
T _M (持续运行时间)	20 年 (EN ISO 13849, 使用率: 60%)

电气参数

工作电压 U _B	10 V DC ... 30 V DC ¹⁾
残余纹波	≤ 5 V _{ss}
使用类别	DC-12 (根据 EN 60947-5-2) DC-13 (根据 EN 60947-5-2)
电流消耗	≤ 25 mA, 无负荷。U _B = 24 V 时
防护等级	III
数字输出	数量 1 类型 反向脉冲: PNP/NPN 开关类型 亮通 信号电压 PNP 高电平/低电平 约 U _B -2.5 V / 0 V 信号电压 NPN 高电平/低电平 约 U _B / < 2.5 V 输出电流 I _{max.} ≤ 100 mA 输出保护电路 反极性保护 过流保护 短路保护 响应时间 ≤ 500 μs 重复精度 (响应时间) 150 μs ²⁾ 开关频率 1,000 Hz ³⁾
引脚/缆芯分配	引脚 4 / 黑色 (BK) 功能 数字输出、亮通开关、存在物体 → 输出 Q HIGH ⁴⁾

1) 限值.
2) 信号传输时间 (开启模式中的电阻性负荷时) .
3) 亮暗对比度为 1:1 时.
4) 该数字输出不得与其他输出连接.

机械参数

设计构造	方形
结构型式详细信息	扁平
尺寸(宽 x 高 x 深)	16 mm x 40.1 mm x 12.1 mm
接口	插头, M8, 3 针
材料	
	外壳 塑料, VISTAL®
	前镜 塑料, PMMA
	插头 塑料, VISTAL®
重量	大约 30 g
固定螺钉的最大拧紧力矩	0.4 Nm

环境参数


外壳防护等级	IP66 (EN 60529) IP67 (EN 60529)
运行环境温度	−40 °C ... +60 °C
仓库环境温度	−40 °C ... +75 °C
类型抗环境光能力	人造光: ≤ 50,000 lx 太阳光: ≤ 50,000 lx
抗冲击能力	30 g, 11 ms (沿 X、Y 和 Z 轴分别产生 3 次正向冲击和 3 次负向冲击, 总共 18 次冲击 (EN60068-2-27))
抗振动性	10 Hz ... 1,000 Hz (Amplitude 1 mm, 3 x 30 min (EN60068-2-6))
空气湿度	35 % ... 95 %, 相对空气湿度 (无雾)
电磁兼容性 (EMC)	EN 60947-5-2
清洁剂耐抗性	ECOLAB
UL 文件编号	NRKH.E181493 & NRKH7.E181493

分类

ECLASS 5.0	27270904
ECLASS 5.1.4	27270904
ECLASS 6.0	27270904
ECLASS 6.2	27270904
ECLASS 7.0	27270904
ECLASS 8.0	27270904
ECLASS 8.1	27270904
ECLASS 9.0	27270904
ECLASS 10.0	27270904
ECLASS 11.0	27270904
ECLASS 12.0	27270903
ETIM 5.0	EC002719
ETIM 6.0	EC002719
ETIM 7.0	EC002719
ETIM 8.0	EC002719
UNSPSC 16.0901	39121528

可调性

显示与设置元件





- ① LED 蓝色
- ② 按转元件
- ③ LED 黄色
- ④ LED, 绿色

安装指导

接受角, 背景前的玻璃板, β



Transparent pane of glass in front of background
(18 % remission), angle of acceptance

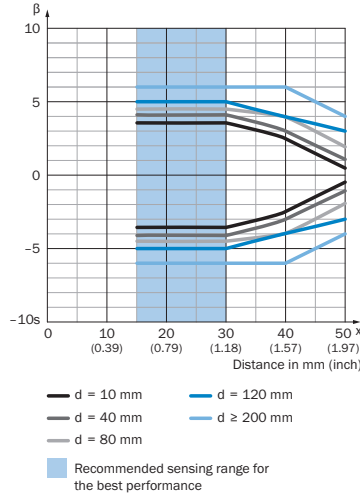

Example:
Set sensing range $x = 30 \text{ mm}$
Distance object to background $d \geq 200 \text{ mm}$
Angle of acceptance between -6° and $+6^\circ$

接受角, 背景前的玻璃板, α



Transparent pane of glass in front of background
(18 % remission), angle of acceptance

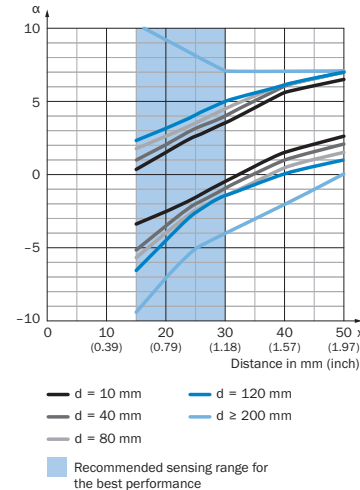

Example:
Set sensing range $x = 30 \text{ mm}$
Distance object to background $d \geq 200 \text{ mm}$
Angle of acceptance between -4° and $+7^\circ$

接受角，高亮的物体上， β

High-glossy object, angle of acceptance


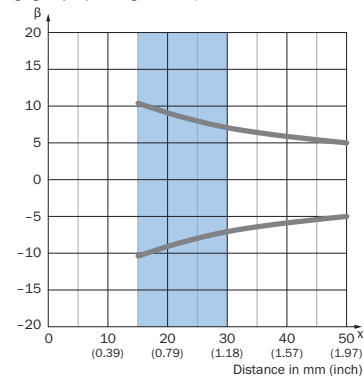


Example:
Set sensing range $x = 30$ mm
Angle of acceptance between -7° and $+7^\circ$

Recommended sensing range for the best performance

接受角，高亮的物体上， α

High-glossy object, angle of acceptance

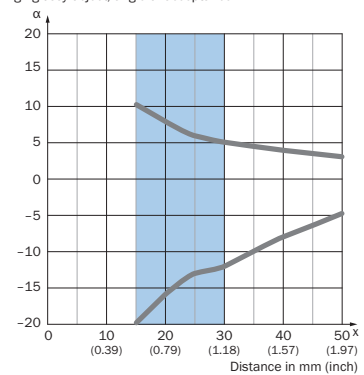


Example:
Set sensing range $x = 30$ mm
Angle of acceptance between -12° and $+5^\circ$

Recommended sensing range for the best performance


连接类型

插头，M8，3 针



接线图


Cd-045



真值表


推挽：PNP/NPN - 暗通开关 $\bar{Q}$

Dark switching $\bar{Q}$ (normally closed (upper switch), normally open (lower switch))		
	Object not present → Output HIGH	Object present → Output LOW
Light receive	✗	✓
Light receive indicator	✗	☉
Load resistance to L+	✗	⚠
Load resistance to M	⚠	✗

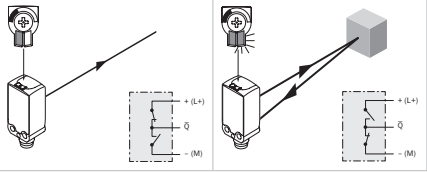



取反信号：PNP/NPN - 亮通 $\bar{Q}$

Light switching $\bar{Q}$ (normally open (upper switch), normally closed (lower switch))		
	Object not present → Output LOW	Object present → Output HIGH
Light receive	✗	✓
Light receive indicator	✗	☉
Load resistance to L+	⚠	✗
Load resistance to M	✗	⚠

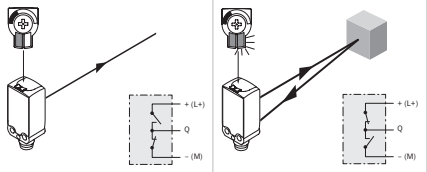

特征曲线

Minimum distance in mm (y) between the set sensing range and white background (90 % remission)

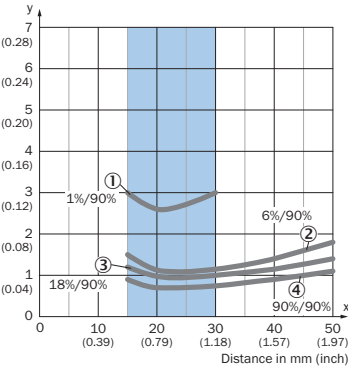


Recommended sensing range for the best performance


- ① 超黑物体，1%漫反射
- ② 黑色物体，6% 反射
- ③ 灰色物体，18% 反射
- ④ 白色物体，90% 反射

光点尺寸


垂直的

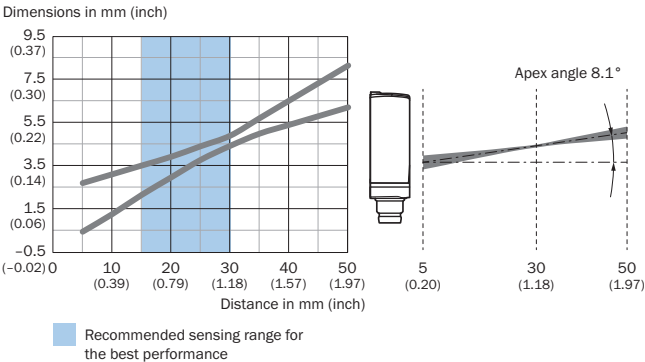

水平的

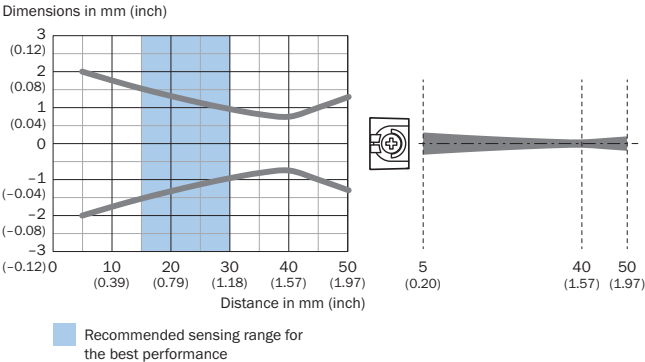

触发感应距离图表

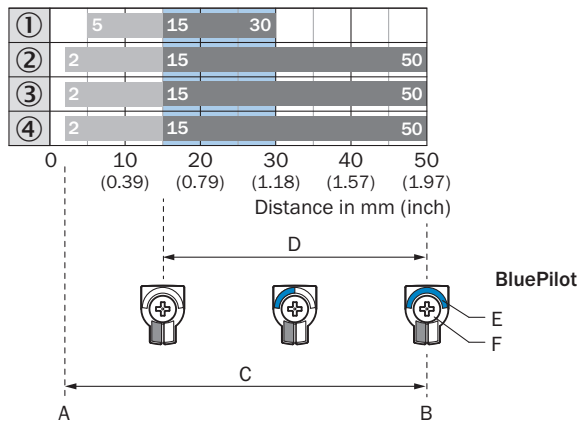

A = Sensing range min. in mm

B = Sensing range max. in mm

C = Viewing range

D = Adjustable switching threshold for background suppression

E = Sensing range indicator

F = Teach-Turn adjustment

 Recommended sensing range for the best performance


① 超黑物体, 1%漫反射

② 黑色物体, 6% 反射

③ 灰色物体, 18% 反射

④ 白色物体, 90% 反射

尺寸图 (尺寸单位: mm)

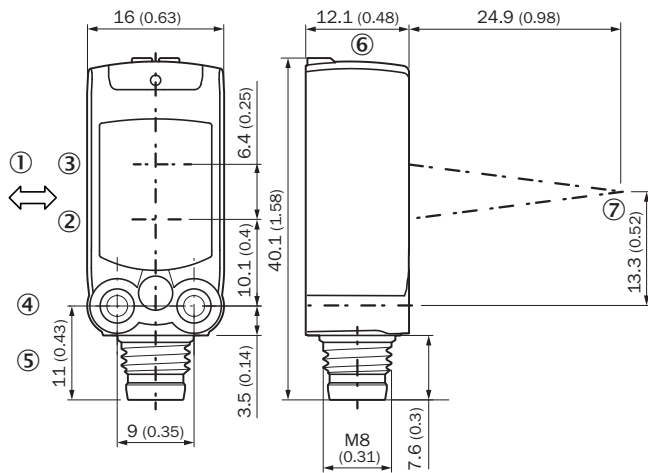

① 待测物体的优选方向

② 发射器光轴中心

③ 接收器光轴中心

④ 安装孔 M3

⑤ 接口

⑥ 显示与设置元件

⑦ 焦距

推荐配件

其他设备规格和配件 → www.sick.com/W4

	简述	类型	订货号
固定支架和固定板			
	用于墙面安装的安装支架, 不锈钢 1.4571, 含安装材料	BEF-W4-A	2051628
其他			
	• 连接方式 A 头: 插座, M8, 3 针, 直头, A 编码 • 连接方式 B 头: 裸线端 • 信号种类: 传感器/激励元件电缆 • 电缆: 5 m, 3 芯, PVC • 描述: 传感器/激励元件电缆, 无屏蔽 • 应用领域: 化学品部位	YF8U13-050VA1XLEAX	2095884
	• 连接方式 A 头: 插头, M8, 3 针, 直头, A 编码 • 描述: 无屏蔽 • 连接技术: 螺纹接线端 • 允许导体截面: 0.14 mm² ... 0.5 mm²	STE-0803-G	6037322

SICK 概览

SICK 是工业用智能传感器和传感技术解决方案的主要制造商之一。独特的产品和服务范围为安全有效地控制流程创造良好的基础,防止发生人身事故并且避免环境污染。

我们在诸多领域拥有丰富的经验,熟知其流程和要求。这样我们就可以用智能传感器为客户提供其所需。在欧洲、亚洲和北美洲的应用中心,我们会根据客户的需求测试并优化系统解决方案。SICK 是值得您信赖的供应商和研发合作伙伴。

周密的服务更加完善我们的订单:SICK 全方位服务在机器整个寿命周期中提供帮助并保证安全性和生产率。

这对我们来说就是“传感智能”。

与您全球通行:

联系人以及其它分公司所在地 → www.sick.com