

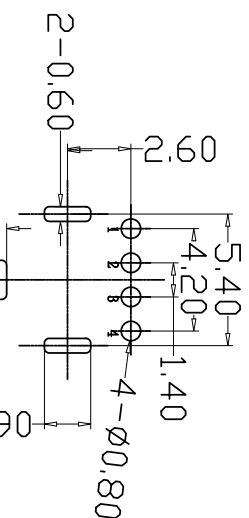
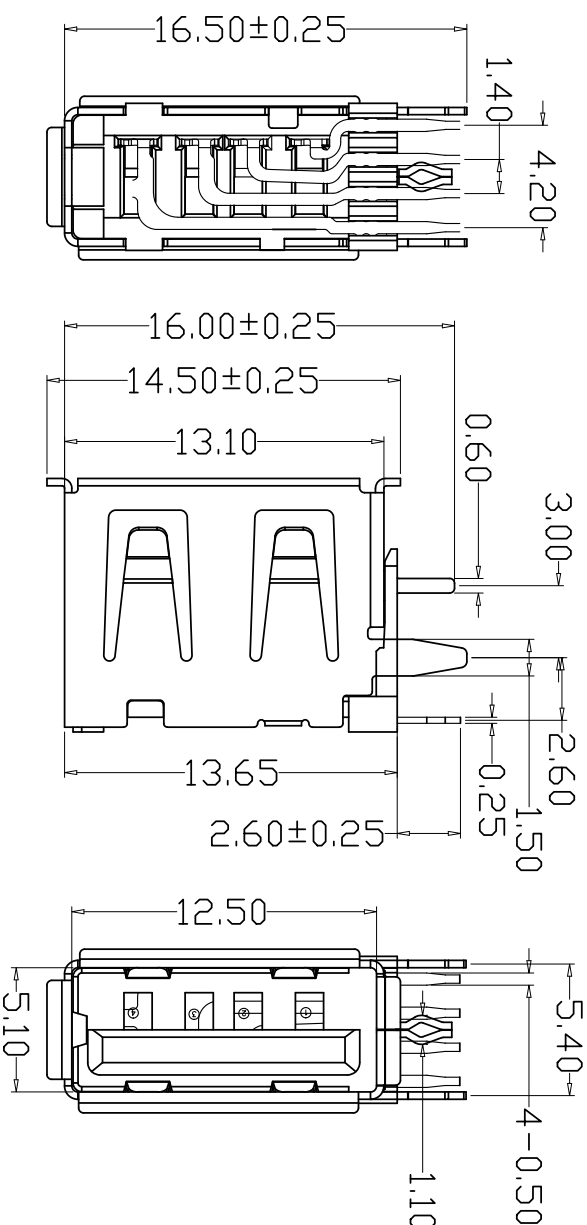


RoHS



电气特性:Electrical:

- 额定电流: Current Rating
1.5A/contact terminal
- 额定电压: Voltage Rating
30V DC

- 接触阻抗: Contact Resistance
30 milliohms MAX

- 耐压: Dielectric Withstanding Voltage:
500 V AC AT Sea Level

- 绝缘阻抗: Insulation Resistance:
1000MEGA ohms MIN

物理性能:Mechanical:

- 插拔力: Connector Mate and Unmate Force

Mate force:3.57kgf (MAX)

Unmate force:1.02kgf (MIN)

- 端子保持力: Terminal Retention

1.0kgf (MIN)

- 寿命: 1500次

原材料:Material:

- 塑胶:Housing:pbt /1cp

- 端子:Contact:Copper Alloy C2680

- 外壳:Shell:SPCC/c2680

电镀:Finish:

- 端子Contact: Au G/F u" Plated on contact area
Tin50u" Plated on solder area
Nickel 50u" Plated underplating over all.
- 外壳Shell: Nickel 50u" Min plating over all.

产品图

PRODUCT CHART DWG

PIN NUMBER	SIGNAL NAME
1	VBUS
2	D-
3	D+
4	GND

公差一览表

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE

X	±0.35	X'	±5°
X	±0.30	X'	±2°
.XX	±0.25	.XX'	±1°
.XXX	±0.10	.XXX'	±0.5°

深圳市精拓金电子有限公司

单位	MM	制图	L S S	产品料号	906-551A101AD10200
比例	1:1	审核	G Z F	产品名称	AF10.0插排短体外重内空型脚有边线漆PBT白胶
日期	2021/03/10	批准	黄国荣	角法	⊕ ⊖
SCALE		APPD		版本	A0
日期	2021/03/10	批准	黄国荣	角法	⊕ ⊖
SCALE		APPD		版本	A0

目錄
MAPX變更內容
MODIFICATION日期
DATE

您正在使用 ZWCAAP 2022 个人版，不得用于商业用途，详情请咨询 4002-482-588。