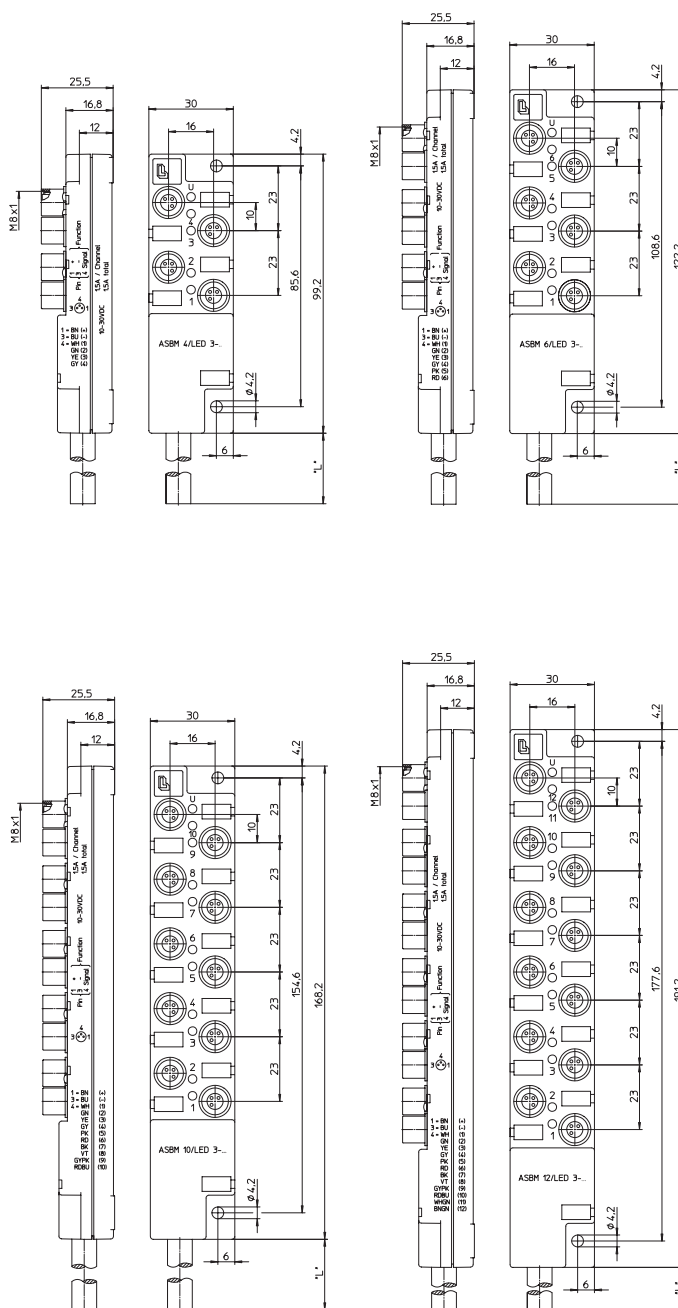



ASBM.../LED

Miniatur-Aktor-/Sensor-Verteiler mit LED-Betriebs- und Funktionsanzeige, 4- bis 12-fach, M8-Buchse, 3-polig, 1 Signal pro Buchse, fest angeschlossenes Kabel

Miniature actuator/sensor
distribution box with LED
operation and function
indicators, 4–12 ports,
M8 socket, 3 poles, 1 signal
per socket, integrated control
cable


Pinbelegung / Schaltbild
Pin assignment / wiring diagram

4-fach
4 ports




1 =	braun / brown	(+)
3 =	blau / blue	(-)
4 =	weiß / white	(1)
	grün / green	(2)
	gelb / yellow	(3)
	grau / grey	(4)

6-fach
6 ports




1 =	braun / brown	(+)
3 =	blau / blue	(-)
4 =	weiß / white	(1)
	grün / green	(2)
	gelb / yellow	(3)
	grau / grey	(4)
	rosa / pink	(5)
	rot / red	(6)

8-fach
8 ports




1 =	braun / brown	(+)
3 =	blau / blue	(-)
4 =	weiß / white	(1)
	grün / green	(2)
	gelb / yellow	(3)
	grau / grey	(4)
	rosa / pink	(5)
	rot / red	(6)
	schwarz / black	(7)
	violett / violet	(8)

10-fach
10 ports




1 =	braun / brown	(+)
3 =	blau / blue	(-)
4 =	weiß / white	(1)
	grün / green	(2)
	gelb / yellow	(3)
	grau / grey	(4)
	rosa / pink	(5)
	rot / red	(6)
	schwarz / black	(7)
	violett / violet	(8)
	grau/rosa /	
	grey/pink	(9)
	rot/blau /	
	red/blue	(10)

12-fach
12 ports



1 =	braun / brown	(+)
3 =	blau / blue	(-)
4 =	weiß / white	(1)
	grün / green	(2)
	gelb / yellow	(3)
	grau / grey	(4)
	rosa / pink	(5)
	rot / red	(6)
	schwarz / black	(7)
	violett / violet	(8)
	grau/rosa / grey/pink	(9)
	rot/blau / red/blue	(10)
	weiß/grün / white/green	(11)
	braun/grün / brown/green	(12)



Technische Daten		Technical data	
Umgebungstemperatur	-25°C / +70°C	Operating temperature range	-25°C / +70°C
Werkstoffe		Materials	
Gehäuse	PBT	Housing	PBT
Kontaktträger	PA, selbstverlöschend	Insert	PA, self-extinguishing
Kontakt M8	CuSn, unternickelt und 0,8 µm vergoldet	Contact M8	CuSn, pre-nickel and 0.8 microns gold-plated
Gewindebuchse	CuZn, vernickelt	Receptacle shell	CuZn, nickel-plated
O-Ring	FKM	O-ring	FKM
Mechanische Daten		Mechanical data	
Schutzart	IP 67 Nur im verschraubten Zustand mit den dazugehörigen Gegenstücken oder Schutzkappen.	Degree of protection	IP 67 Only in locked position with its proper counterparts or dust covers.
Elektrische Daten		Electrical data	
Durchgangswiderstand	≤ 5 m Ω	Contact resistance	≤ 5 m Ω
Nennstrom bei 40°C	1,5 A pro Steckplatz / 3,5 A max. gesamt	Nominal current at 40°C	1.5 A per outlet / 3.5 A max. total
Nennspannung	10–30 V DC	Nominal voltage	10–30 V DC
Isolationswiderstand	> 10 ⁹ Ω	Insulation resistance	> 10 ⁹ Ω
Verschmutzungsgrad	3	Pollution degree	3
Zubehör (inkl.)		Accessories (incl.)	
ZVKM	2 M8-Schutzkappen für nicht belegte Kupplungsgehäuse	ZVKM	2 M8 dust covers for unused sockets
ZBR 5/10	Beschriftungsschilder: 4-fach: 5 Stück 6- bis 8-fach: 10 Stück 10- bis 12-fach: 15 Stück	ZBR 5/10	attachable labels: 4 ports: 5 pieces 6–8 ports: 10 pieces 10–12 ports: 15 pieces

Bestellbezeichnung Designation	Ausführung Version	Mantel Outer jacket	
ASBM 4/LED 3-343/... M	4-fach / 4 ports	PUR halogenfrei / halogen free	   
ASBM 6/LED 3-344/... M	6-fach / 6 ports	PUR halogenfrei / halogen free	   
ASBM 8/LED 3-345/... M	8-fach / 8 ports	PUR halogenfrei / halogen free	   
ASBM 10/LED 3-346/... M	10-fach / 10 ports	PUR halogenfrei / halogen free	   
ASBM 12/LED 3-347/... M	12-fach / 12 ports	PUR halogenfrei / halogen free	   
Standardlängen: 5 M / 10 M / 15 M Andere Kabellängen oder Leitungsaufbauten auf Anfrage.		Standard lengths: 5 M / 10 M / 15 M Other cable lengths or cable specifications on request.	