

RoHS

MAPX

MODIFICATION

DRW

DATE

由 Autodesk 教育版产品制作


备注:

1. 产品规格:

- 1-1. 插入力: 35N MAX.
- 1-2. 拔出力: 10N MIN. INITIAL 8-20N AFTER
- 1-3. 额定电流: 1.0A
- 1-4. 额定电压: 30V
- 1-5. 耐久性: 5000 CYCLES MIN.
- 1-6. 耐电压: 100V AC MIN.
- 1-7. 接触阻抗: 30mΩ MAX. INITIAL; 40mΩ MAX AFTER
- 1-8. 绝缘电阻: 100MΩ MIN
- 1-9. 工作温度: -30° TO +80°

2. 材质:

- 2.1 胶芯: LCP UL94V-0
 - 2.2 端子: C2680R-H, 镍底, 镀全金 1μ"
 - 2.3 外壳: SUS201/301, 表面镀雾锡/镀镍
3. 重点尺寸标识“▲”符号

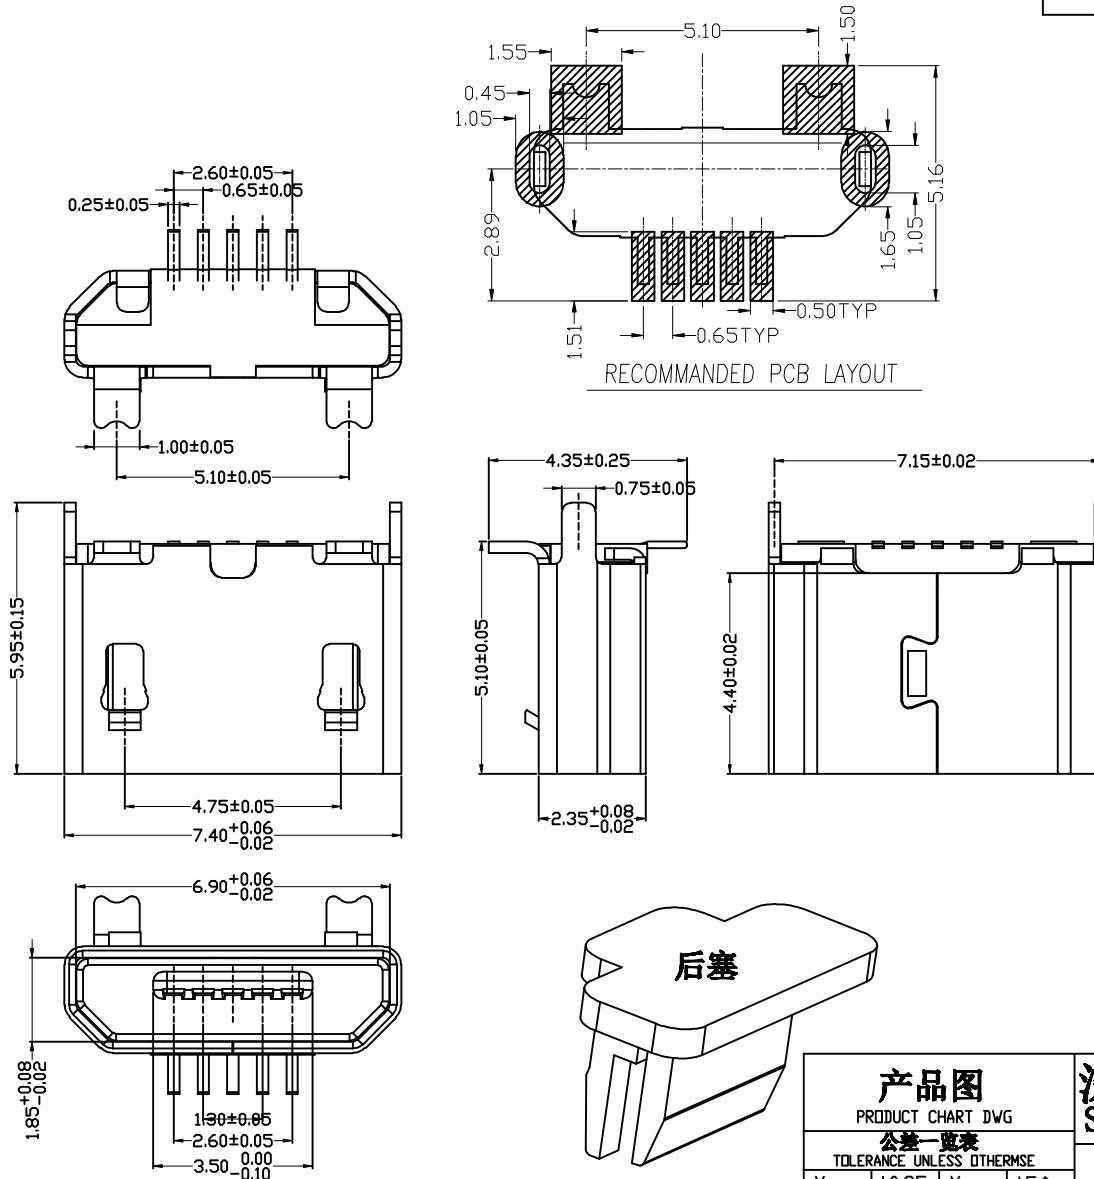

产品图				深圳市精拓金电子有限公司					
PRODUCT CHART DWG				Shenzhen Jing Tuo Jin Electronics Co., Ltd.					
公差一览表				单位	MM	制图	zyb	制图料号	920-154A2021Y10109
TOLERANCE UNLESS OTHERWISE				UNITS		DRAWING		PRODUCT PART NO.	
X.	±0.25	X.	±5.°	比例	1:1	审核	郭志富	产品名称	
.X	±0.20	.X	±2.°	SCALE		CHKD		PRODUCT NO.	
.XX	±0.15	.XX	±1.°	日期	2016-09-09	核准	黄国荣	角法	
.XXX	±0.10	.XXX	±0.5°	DATE		APPD		VIEW	
								版本	AD
								VER	