

A

B

C

D

E

F



A

B


C

D




E

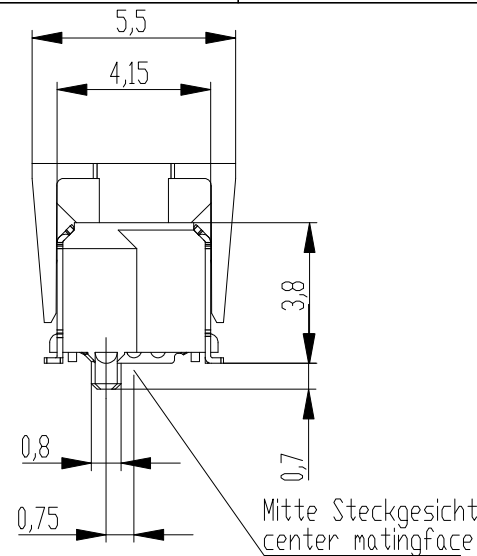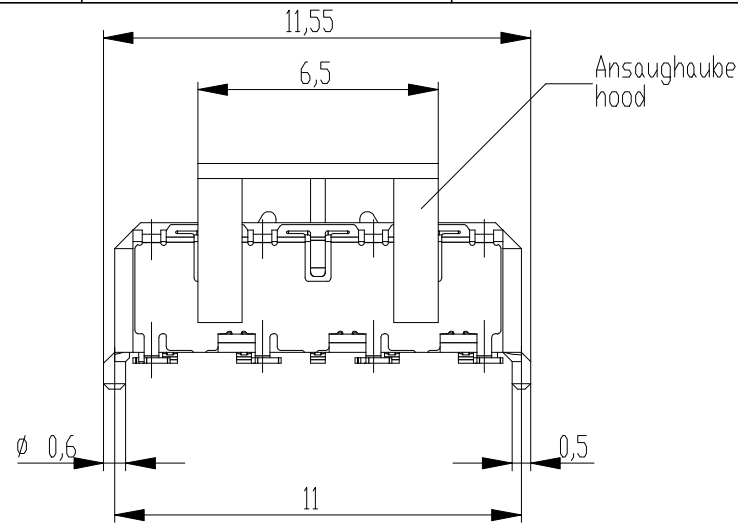


Verpackt im Gurt in Anlehnung an DIN IEC 60286-3
tape on reel packaging according to DIN IEC 60286-3
Verpackungseinheit: 420 Stück
packaging unit: 420 pcs



Abspulrichtung - reel off direction

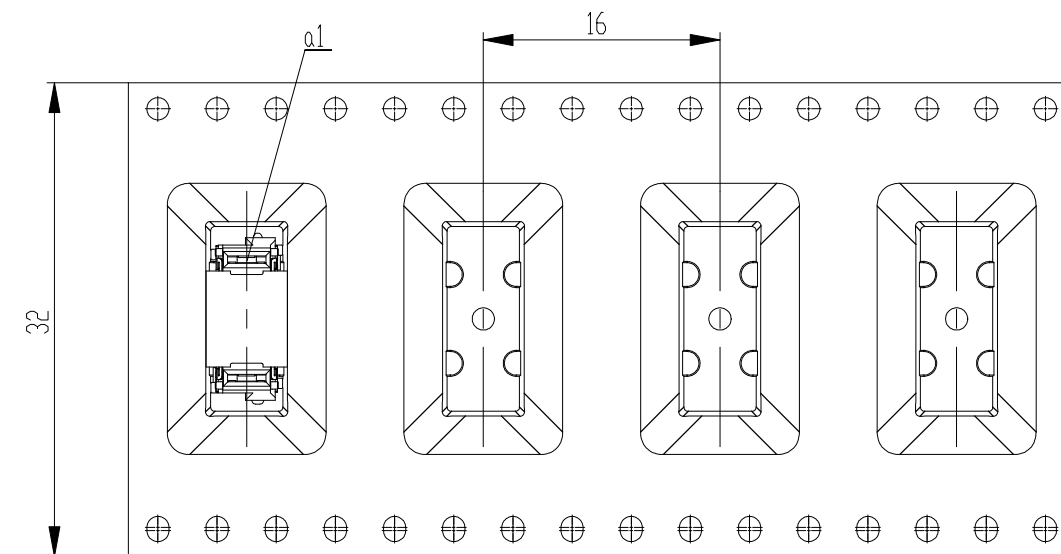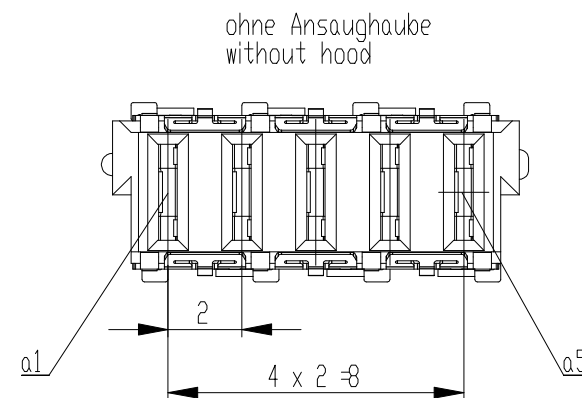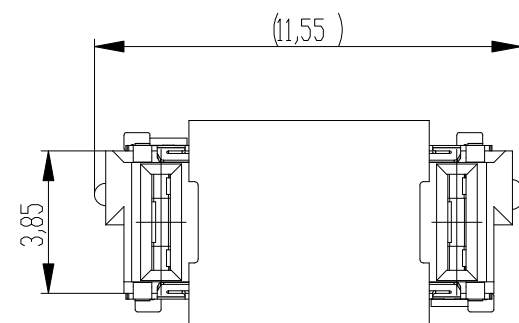

Leiterplatten-Layout Vorschlag
PCB-Layout Proposal

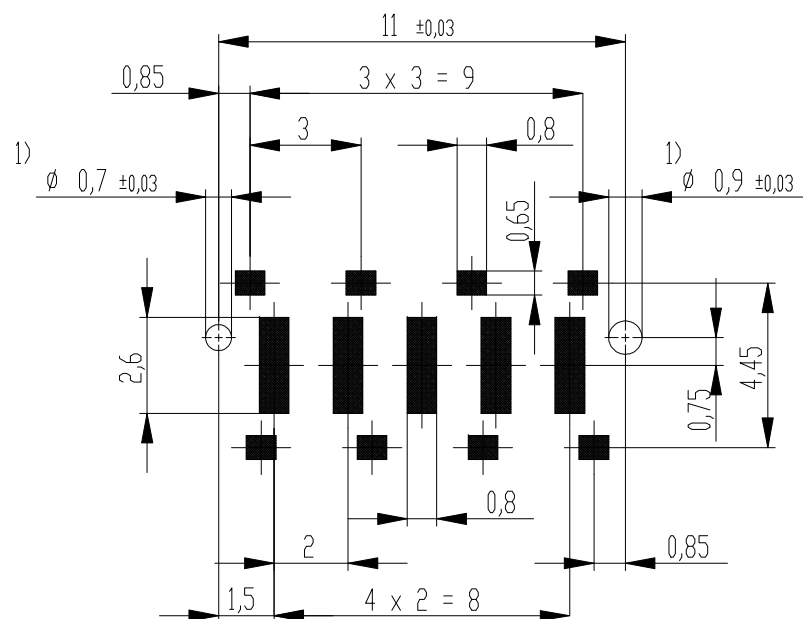


Anforderungsstufe 1
performance level 1

Kontaktbereich vergoldet
mating area gold plating

Anschlussbereich verzinkt 4-6 µm
terminal area 4-6 µm tin plating

Koplanarität der Anschlüsse ≤ 0,1 mm
coplanarity area of termination ≤ 0,1 mm

Dimension no.				Tolerances Dim. for Information ISO 8015		 All Dimensions in mm		Scale 5:1				
Customer drawing: THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.				Subject to modification without prior notice. Drawing will not be updated.				ERNI-Federleiste SMD, Powerm. 4mm Female Con. SMD, Powerm. 4mm				
				g				12.09.2012				©- 214356-E
Index				Date				Class		MSPEED		A3