
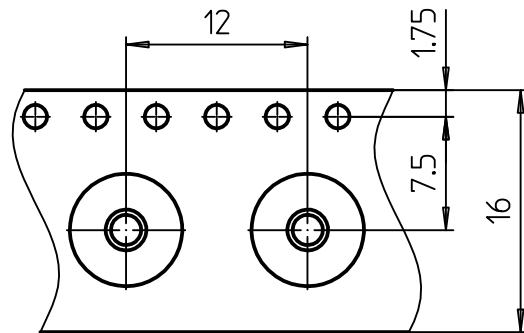
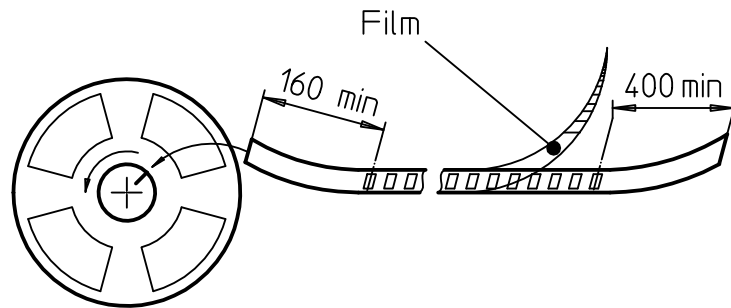


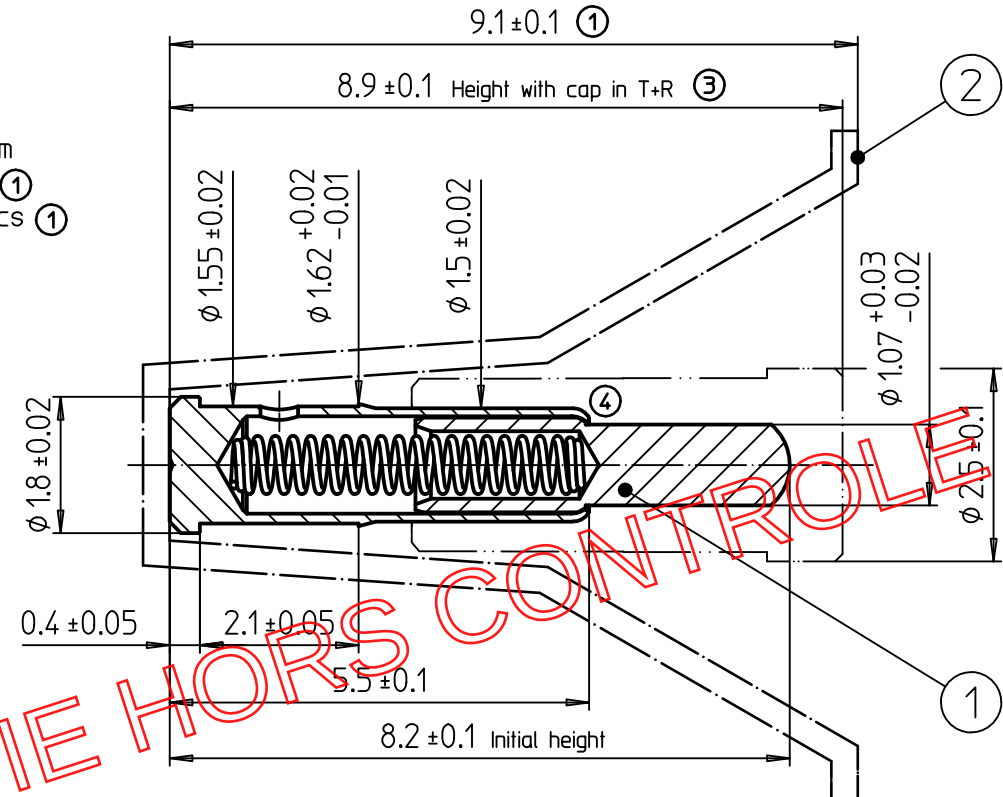

2:1

Packaging details :

- Reel diameter 330 mm
- Tape length 8.3 m ①
- Quantity per reel 600 pcs ①

MECHANICAL

Durability 100'000 cycles minimum  
 Theoretical stroke S= 2.2 mm  
 Recommended working level H= 6.2 to 7.2 mm  
 Spring forces F1= 0.2 N initial (indicative value)  
 F2= 0.3 N ±0.15 N at H= 7.2 mm

Forces are measured in decompression mode

ELECTRICAL (TYPICAL VALUE)

Current per contact max continuously 1 A  
 max peak 2 A  
 Contact resistance 30 mOhm in static mode within recommended working height after full life

ENVIRONMENTAL

Operating temperature : -25°C / +125°C  
 Storage temperature : -40°C / +125°C  
 Relative humidity : 5% / 95%

| 2                                              | Packaging 0-98-00037                           | .                  | .                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                              | Spring-loaded contact 90013-AS-04              | 1                  | .                                                                                                                                                                                                         |
| Pos.                                           | Désignation                                    | Qté                | Matière - Protection                                                                                                                                                                                      |
| R1 le 03.09.15 (5232)<br>R3 le 15.02.16 (6041) | R2 le 15.02.16 (6004)<br>R4 le 23.02.17 (7026) | P14.20.09 / 15-050 | <div> </div>                                                                                                                                                                                              |
| SPRING-LOADED CONTACT                          |                                                |                    | <div>           Remplace:<br/>           Remplacé par:<br/>           Dessiné 27.01.2015 S.Humbert<br/>           Contrôlé<br/>           N° dessin 90013-AS-02<br/>           Révision R4         </div> |
| <div> </div>                                   |                                                |                    |                                                                                                                                                                                                           |

# Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

## Preci-dip:

[150-10-632-01-899191](#) [150-V3-636-00-106101](#) [210-83-624-41-001101](#) [124-83-420-41-002101](#) [124-83-306-41-002101](#) [314-83-109-01-899191](#) [314-83-108-01-899191](#) [832-80-020-30-001191](#) [832-10-020-30-001191](#) [831-87-011-30-001191](#) [831-83-011-40-001191](#) [831-83-003-40-001191](#) [852-80-038-30-002191](#) [852-80-036-30-002191](#) [852-80-018-30-002191](#) [860-80-017-10-001101](#) [860-80-016-10-001101](#) [860-80-047-40-001101](#) [860-80-032-10-001101](#) [860-80-024-10-001101](#) [860-80-038-40-001101](#) [860-80-030-40-001101](#) [860-80-036-40-001101](#) [860-80-047-10-001101](#) [861-87-014-40-001191](#) [861-83-007-40-001191](#) [860-10-010-40-001191](#) [860-10-008-40-001191](#) [860-10-012-40-001191](#) [802-V3-008-10-193101](#) [802-V3-026-10-193101](#) [860-80-013-40-001191](#) [894-80-048-20-002101](#) [894-80-027-20-002101](#) [894-70-093-20-002101](#) [894-70-120-20-002101](#) [894-80-054-20-002101](#) [894-80-081-20-002101](#) [831-87-005-30-001191](#) [831-87-004-40-001191](#) [851-83-012-30-001191](#) [851-87-016-30-001191](#) [851-87-012-30-001191](#) [851-87-011-30-001191](#) [850-80-019-40-251191](#) [851-87-002-40-252191](#) [851-83-004-40-252191](#) [833-87-020-30-001191](#) [850-80-010-40-251191](#) [850-10-008-40-251191](#) [850-80-008-30-001191](#) [850-10-017-30-001191](#) [850-10-008-30-001191](#) [833-83-016-30-001191](#) [833-87-010-30-001191](#) [850-80-006-40-251191](#) [850-10-017-40-251191](#) [850-80-003-40-251191](#) [850-80-007-30-001191](#) [850-80-003-30-001191](#) [850-10-014-30-001191](#) [450-80-212-01-899191](#) [450-10-212-01-899191](#) [450-V3-218-00-106191](#) [450-80-216-00-106191](#) [350-80-164-00-006101](#) [350-10-103-00-106191](#) [350-V3-110-00-106191](#) [350-10-106-01-899191](#) [894-80-030-10-003101](#) [894-80-021-10-002101](#) [894-70-111-10-002101](#) [894-70-108-10-002101](#) [894-70-102-10-002101](#) [894-80-036-10-002101](#) [894-70-063-10-002101](#) [894-80-054-10-002101](#) [894-80-117-10-004101](#) [894-70-009-10-004101](#) [894-70-012-10-004101](#) [894-70-090-10-004101](#) [894-70-093-10-004101](#) [802-V3-020-10-193101](#) [8FM-78-0009-02-146191](#) [8FM-38-0002-02-146191](#) [8PM-11-0005-02-131191](#) [894-70-027-10-003101](#) [894-70-054-10-003101](#) [894-80-045-10-003101](#) [894-80-012-10-003101](#) [894-70-081-10-002101](#) [894-70-084-10-002101](#) [894-80-030-10-002101](#) [894-80-087-10-002101](#) [894-80-111-10-002101](#) [894-80-066-10-004101](#) [894-70-018-10-004101](#) [894-70-048-10-004101](#) [894-80-111-10-003101](#) [831-88-050-40-001101](#)