

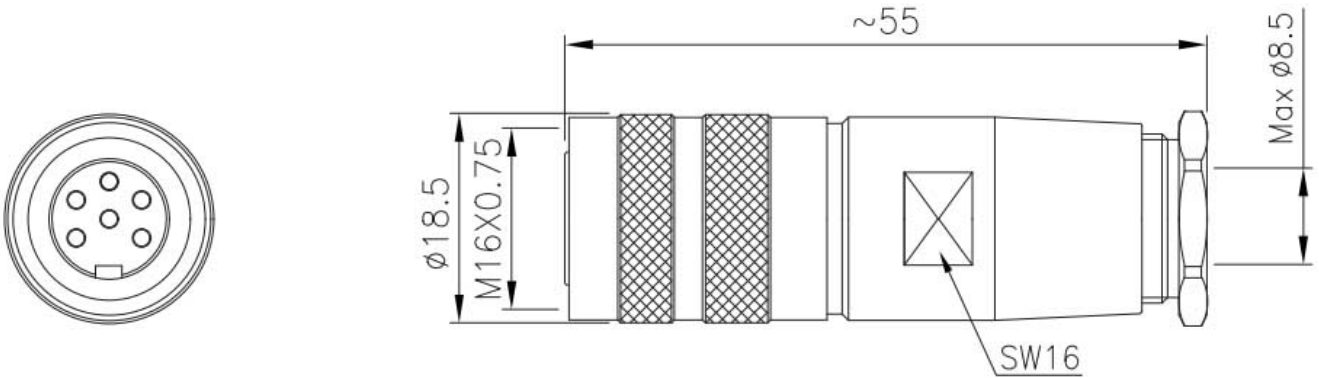


- 欧标连接器 M16系列 ,
- 结构类型：直式金属组装插头 ,
- 插针类型：孔型 ,
- 芯数：2,3,4,5,6,7,8,12,14,16,19,24pin ,
- 连接方式：焊接 ,
- 屏蔽：是 ,
- 认证：CE,RoHS,UL ,
- 标准：IEC 61076-2-106-2012 AISG




机械参数

壳体材料：	黄铜/锌合金度镍/黄铜镀镍
胶芯材料：	PA66
密封材料：	环氧树脂/橡胶
插针材料：	黄铜/磷铜镀金
成型材料：	TPU/PVC
接线范围：	PG7:4~6mm; PG9:6~8mm
接触阻抗：	≤5 mΩ
插拔次数：	≥500 次
适用温度：	-25℃ ~ +80℃
防护等级：	IP65/IP67
执行标准：	IEC 61076-2-106-2012

尺寸图



电气参数

芯数 Pins	针型 Male		额定电流 Rated current	额定电压 Rated voltage		导体规格 Conductor size		孔型 Female	
	常规编码 General coding	A型 A-code		A/C	D/C	AWG	mm ²	常规编码 General coding	A型 A-code
2			7A	250V	32V	20	0.75		
3			7A	250V	32V	20	0.75		
4			6A	250V	32V	20	0.75		
5			6A	250V	32V	20	0.75		
6			5A	250V	32V	20	0.75		
7			5A	125V	32V	20	0.75		
8			5A	60V	32V	20	0.75		
12			3A	60V	32V	24	0.25		
14			3A	60V	32V	24	0.25		
16			3A	60V	32V	24	0.25		
19			3A	60V	32V	24	0.25		
24			1A	60V	32V	26	0.14		

订购产品

产品名称	产品型号(出线尺寸-PG7)	产品型号(出线尺寸-PG9)	芯数	3D下载	2D下载
M16直式孔型金属组装式插头-焊接式-2芯	M16-S2-GWA P7	M16-S2-GWA P9	2		↓
M16直式孔型金属组装式插头-焊接式-3芯	M16-S3-GWA P7	M16-S3-GWA P9	3		↓
M16直式孔型金属组装式插头-焊接式-4芯	M16-S4-GWA P7	M16-S4-GWA P9	4		↓
M16直式孔型金属组装式插头-焊接式-5芯	M16-S5-GWA P7	M16-S5-GWA P9	5		↓
M16直式孔型金属组装式插头-焊接式-6芯	M16-S6-GWA P7	M16-S6-GWA P9	6		↓
M16直式孔型金属组装式插头-焊接式-7芯	M16-S7-GWA P7	M16-S7-GWA P9	7		↓
M16直式孔型金属组装式插头-焊接式-8芯	M16-S8-GWA P7	M16-S8-GWA P9	8		↓
M16直式孔型金属组装式插头-焊接式-12芯	M16-S12-GWA P7	M16-S12-GWA P9	12		↓
M16直式孔型金属组装式插头-焊接式-14芯	M16-S14-GWA P7	M16-S14-GWA P9	14		↓
M16直式孔型金属组装式插头-焊接式-16芯	M16-S16-GWA P7	M16-S16-GWA P9	16		↓
M16直式孔型金属组装式插头-焊接式-19芯	M16-S19-GWA P7	M16-S19-GWA P9	19		↓
M16直式孔型金属组装式插头-焊接式-24芯	M16-S24-GWA P7	M16-S24-GWA P9	24		↓
M16直式孔型金属组装式插头-焊接式-5芯A口	M16-S5A-GWA P7	M16-S5A-GWA P9	5A		↓
M16直式孔型金属组装式插头-焊接式-7芯A口	M16-S7A-GWA P7	M16-S7A-GWA P9	7A		↓
M16直式孔型金属组装式插头-焊接式-14芯A口	M16-S14A-GWA P7	M16-S14A-GWA P9	14A		↓

资料下载

产品目录	CAZN正成-欧标产品选型手册
认证/证书	EMC认证
RoHS报告	查看
防水测试报告	查看