
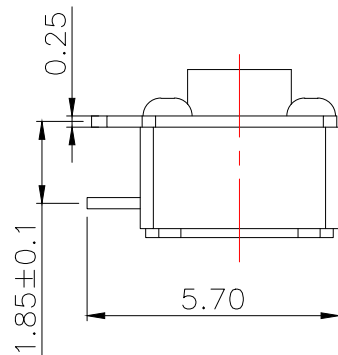


主要技术参数、性能


The Main Thchnology Performance

额定电流、电压 Rate voltage,current	50mA DC12V
接触电阻 Contact resistance	≤100mΩ
按力 Operating force	±50gf
行程 Travel	0.20±0.10mm
绝缘电阻 Insulated resistance	≥100MΩ
介电强度 Dielectric strength	≥250VAC/1min

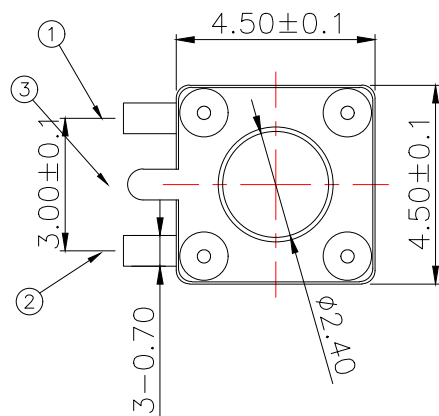


H
3.5
3.8
4.3
4.5
.....
10.0

TS-1009B- -L12

弹片:
A:不锈钢
B:覆磷铜定位柱:
R:无柱高度:
035:3.5H
038:3.8H
043:4.3H
.....力度:
16:160g
26:260g脚长:
L12:1.2mm

电路图

CIRCUIT DIAGRAM

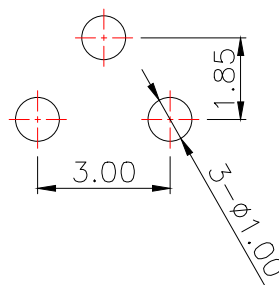

PCB.焊接图

PCB.WELDING DRAWING

E	按钮	PPA	1	黑色
D	盖板	铁盖板	1	镀铜锡
C	弹片	不锈钢	1	镀银
B	本体	PPA	1	黑色
A	卡件	黄铜	1	镀银
项目 ITEM	名称 DESCRIPTION	材质 MATERIAL	数量 QTY	表面处理/颜色 FINISH/COLOR
MANUFACTURE DWG		 东莞市讯普电子科技有限公司 DongGuan XunPu Electronics Co.,Ltd		
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES				
DECIMALS:		TITLE: TACT SWITCH		
0.5~2±0.10		PAR TS-1009B-ARXXX-L12		
2~5±0.25		DWN		
5~10±0.30		CHKD		
ANGLES:		APVD		
0.5°		SCALE:1:1		
		UNIT:MM		
		SIZE:A4		
		SHEET:1F1		
		REV:A		