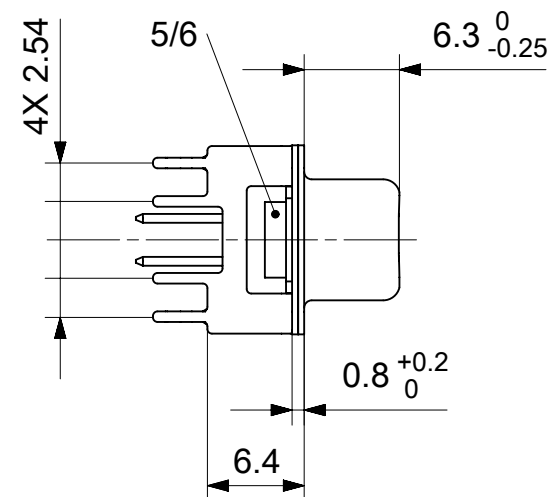
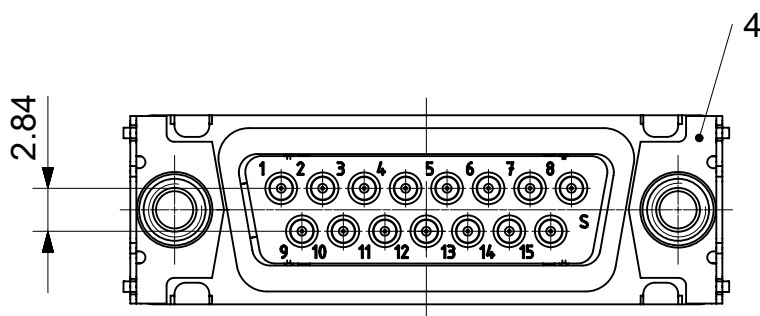
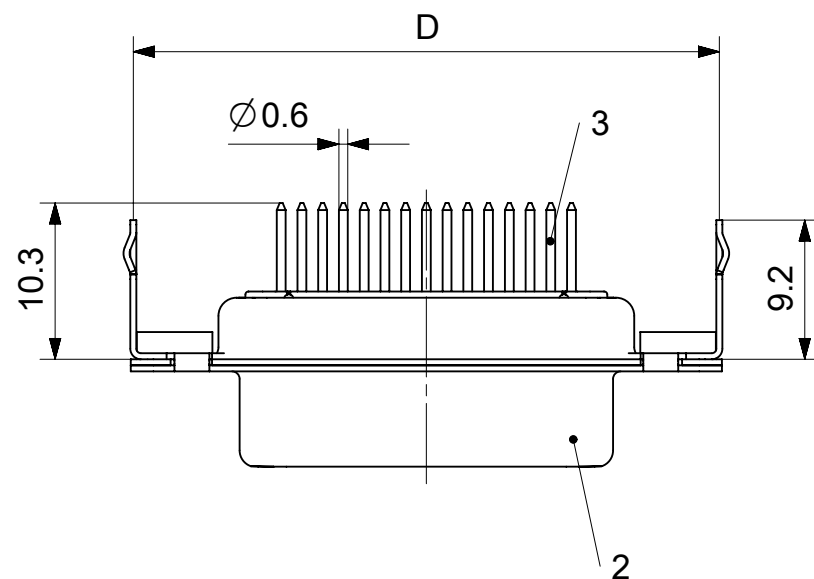
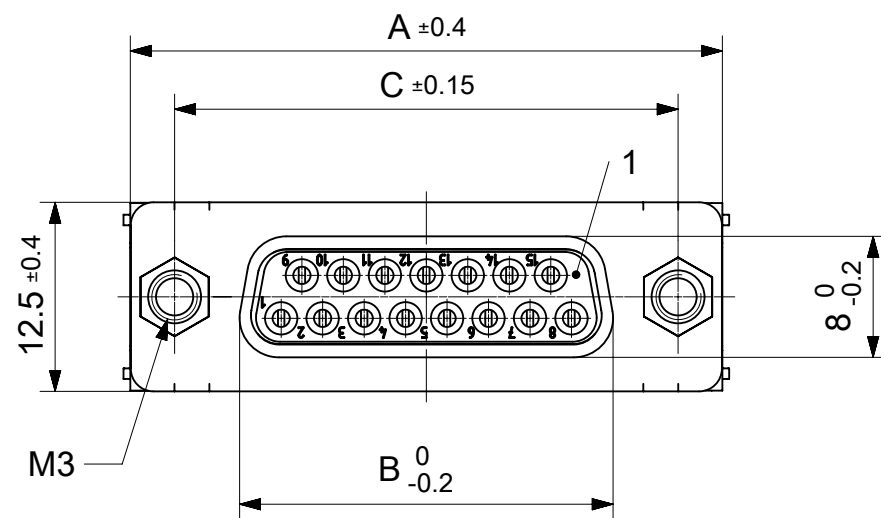


RoHS compliant
by exemption

FCT Part number:

Fxx*1)S1G3-1056

e.g. F15S1G3-1056

*1) xx No. of contacts 09, 15, 25 or 37

*2) y for performance classes 1, 2 or 3

(contact cycle for G1/G2/G3 = 500/200/50)

Material Number	xx*1)	y*2)	A[mm]	B[mm]	C[mm]	D[mm]
1731090862	09	G3	30.8	16.4	25	30.46
-	15	-	39.1	24.7	33.3	38.76
-	25	-	53	38.5	47.04	52.5
-	37	-	69.3	54.9	63.5	68.96

*PCB hole patterns see document 2195600062

6	2	Rivet ring	Brass	tin plated
5	2	Clinch nut	MW M3 / Brass	tin plated
4	2	Latch lock	Steel	tin plated
3	xx	Signal contact	S1 / Brass	G3
2	1	Shell	Steel	tin plated
1	1	Insulator	PBT (-55°C to +125°C) acc. UL94V-0	white
No.	Pc.	Part	Type Description/Material	Surface plating/ Color/Class

MEASUREMENTS WITHOUT TOLERANCE ACC TO ISO 2768-m					REPLACEMENT FOR DOCUMENT NUMBER: FxxS1Gy-1056				
FUNCTIONAL SYMBOLS </									