

1

2

3

4

5

6





7

8

9

10


RoHS

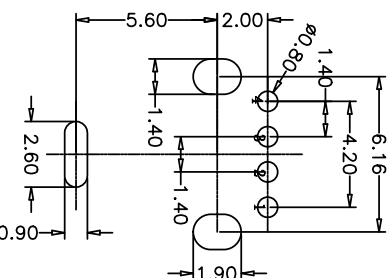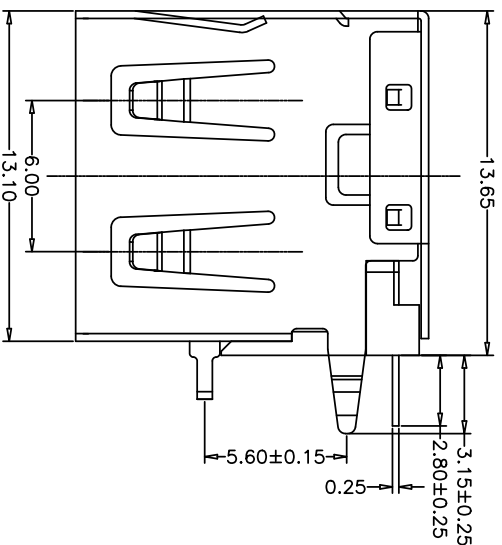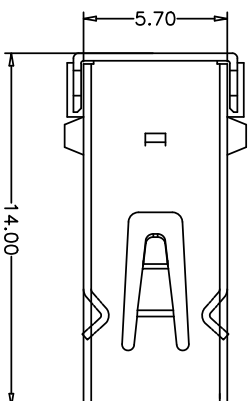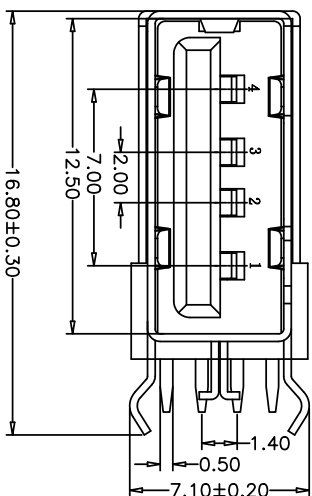

RECOMMENDED PCB LAYOUT

GENERAL TOLERANCES: ±0.05

- 物理性能: Mechanical:
1. 插拔力: Connector Mate and Unmate Force
Mate force: 3.57kgf (MAX)
Unmate force: 0.7kgf (MIN)
 2. 端子保持力: Terminal Retention
1.0kgf (MIN)
 3. 寿命: 1500次
- 原材料: Material:
1. 塑胶: Housing: pbt/LCP
 2. 端子: Contact: Copper Alloy C2680
 3. 外壳: Shell: SPCC/C2680
- 电镀: Finish:
1. 端子 Contact: Au G/F u" Plated on contact area
Tin50u" Plated on solder area
 2. 外壳 Shell: Nickel 50u" Min plating over all.

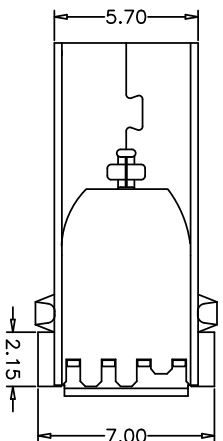

Pin NUMBER	SIGNAL NAME
1	V BUS
2	D-
3	D+
4	GND

产品图	
公差一览表	
TOLERANCE UNLESS OTHERWISE	公差
X	±0.35 X
X	±0.25 X
.XX	±0.20 .XX
.XXX	±0.05 .XXX

深圳市精拓金电子有限公司
Shenzhen Jing Tuo Jin Electronics Co., Ltd.

单位	MM	制图	L-S-S	制图料号	906-261A101D10200
比例	1:1	审核	G-Z-F	产品名称	AT14.0封装短体三弯脚无铅壳PBT白胶
日期	2021-03-10	核准	黄国荣	角法	VER
DATE	2021-03-10	APPR		角法	VER

您正在使用 ZWCAD 2022 个人版, 不得用于商业用途 详情请咨询40077182-588。