



1 2 3 4 5 6 7 8


Anzugsdrehmoment:0.6 Nm
torque value

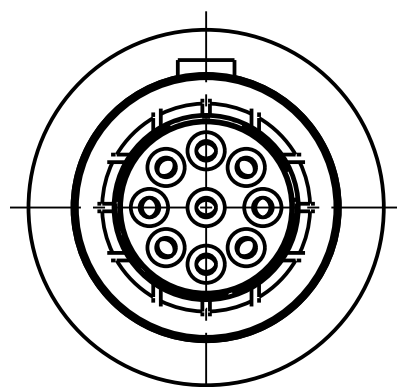

K20L0_--_---

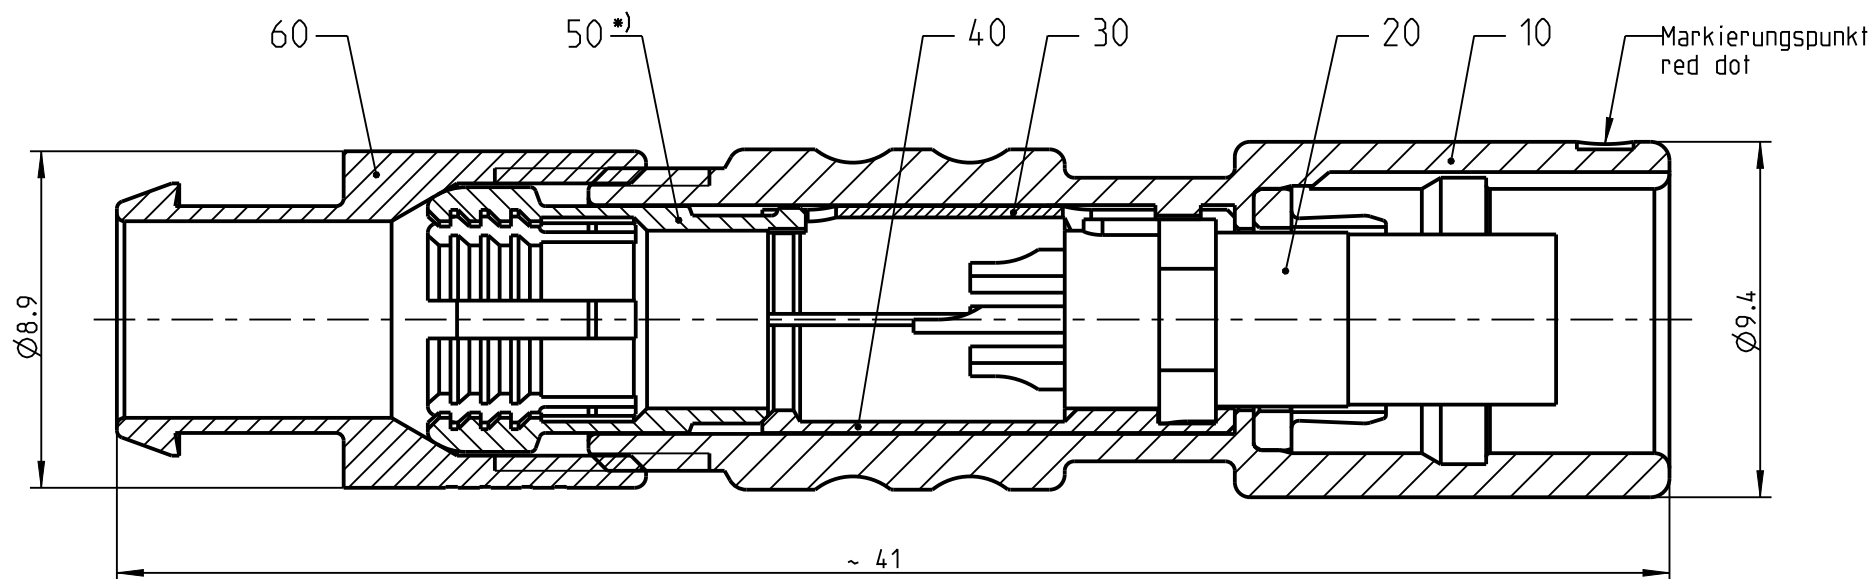


nur Einsatz dargestellt
view only insert




weitere Kodierungen in Richtung "A":
further codings in direction "A":
nur Gehaeuse dargestellt! / view only housing!


3:1



K20LA_--_---


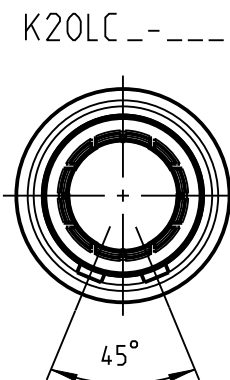


K20LC_--_---



K20LF_--_---

empfohlene Abisolierlaenge
/recommended cable preparation

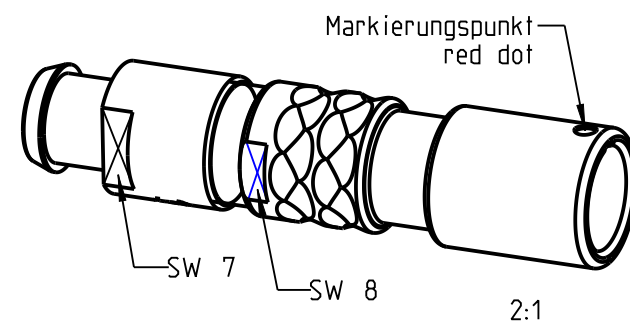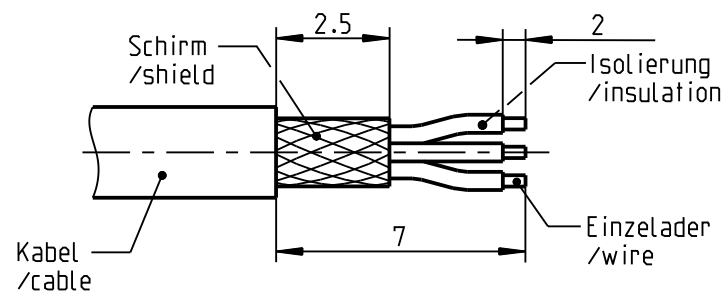

*) Darstellung nur Beispiel
figure on only for example

Technische Daten/Technical Data:

Werkstoffe/Materials:	
Gehaeuse/Housing:	Cu-Legierung /cu-alloy
Kontakte/Contacts:	Cu-Legierung /cu-alloy
Isolierkoerper/Insulation Body:	PEEK
Oberflaechen/Surfaces:	
Gehaeuse/Housing:	siehe Tabelle see table
Kontakte/Contacts:	gal. Au
Schutzart/Protection class:	IP 50
im gesteckten Zustand /plugged condition	

KontaktØ/ContactØ:	Ø0.5 mm
Anschluß/Termination:	0.08mm ²
Loet/solder	AWG 28
Pruefspannung/Test Voltage:	0.6 kV AC (SAE AS 13441)
Strombelastung/Current Load:	
Einzelkontakte/single contacts:	4 A

**Knickschutzluelle separat bestellen
order cable bend relief separately**

Bei den hier dargestellten ODU-Steckverbindern handelt es sich nach DIN EN 61984:2009 um Steckverbinder ohne Schaltleistung (COC) !
/the pictured ODU-connectors are in relation to DIN EN 61984:2009 connectors without switching capacity (COC) !

K20L_C-P09LCC0-__0S	matt verchromt matt chrome plated	K20L__-P09LCC0-560S	> 5.0 - 5.6 mm
K20L_S-P09LCC0-__0S	schwarz verchromt black chrome plated	K20L__-P09LCC0-520S	> 4.0 - 5.2 mm
Oxaion-ID	Oberfl. Gehaeuse/ surface housing	K20L__-P09LCC0-420S	> 3.0 - 4.2 mm
		K20L__-P09LCC0-320S	> 2.0 - 3.2 mm
		K20L__-P09LCC0-220S	> 1.5 - 2.2 mm
		Oxaion-ID	KabelØ cableØ

		Benennung/description: Kabelteil cpl.		Werkstoff: material: see BOM
Allgemeintoleranz/general tol.: DIN ISO 2768-mH Tolerierung / Tolerancing: DIN ISO 8015		CAD-Nr.: design-ID: 00160785		Maßstab: scale: 5:1
Status/state: Approved		Version: revision: -		Format: size: A3
Erstellt/prepared	11.04.2019	ttschroedl	Teile-ID: part-ID:	Einheit: dim.: mm
Geaendert/revised	11.04.2019	ttschroedl	Oxaion-Nr.:	Bl.: sheet: 1
Freigabe/released	11.04.2019	rtrager		
ODU-MUEHLDOERF	Datum/date	Name/name	Ursprung/origin.:	
		K20L__-P09LCC0-__0S		

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

ODU USA:

[K20LAC-P09LCC0-560S](#)