

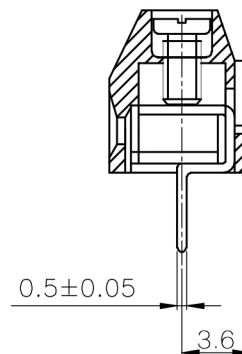


180度插板类型

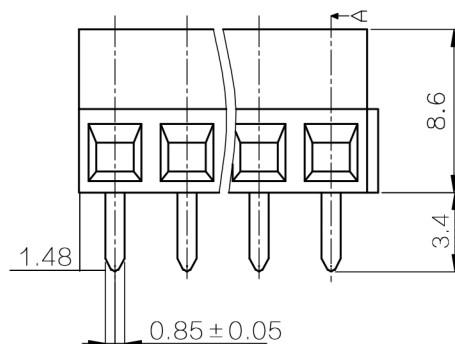

剖面A-A

N:表示端子的数量



RECOMMEND PCB LAYOUT (TOLERANCE=±0.05)

编号	修改原因	制图	审核	核准

•材质&电镀

螺丝: M2.0, 钢, 镀锌

方块: 黄铜, 镀镍

焊脚: 黄铜, 镀锡

塑件: PA66, UL94V-0

•电气性能

参考标准 UL IEC

额定电压: 300V 250V

额定电流: 15A 15A

使用线径: 30-14AWG 1.5mm²

接触电阻: 20mΩ

绝缘电阻: 500MΩ/DC500V

耐电压: AC2000V/1min

•机械性能

温度范围: -40℃~+105℃

瞬时温度: +250℃ for 5 Sec

扭矩: 2.04kgf-cm/0.2Nm/1.77Lbin

剥线长度: 5-6mm

编码原则:

WJ124-3.81 — P — —

X	X	X
Customer Request	客	户 需 求

No. of Pole
极数

1	Single pitch 单倍间距
2	Double pitch 双倍间距

Color 颜色

1	Grey	灰色
2	Blue	蓝色
3	Black	黑色
4	Green	绿色
5	Orange	橙色
6	Red	红色
7	Trans- parent	透明
8	Yellow	黄色
9	White	白色

尺寸公差:		角度公差:		投影法		品名	欧式接线端子 间距 3.81MM	
X.	±0.60	X.	±5°	单位	mm	产品系列		
.X	±0.38	.X	±3°	纸张尺寸	A4			
.XX	±0.25	.XX	±2°					
图纸类型	客户图纸			 宁波康奈克斯电气有限公司 Ningbo Kangnex Electric Co., Ltd				
比例	1:1	图页	1\1					
图纸编号								



宁波康奈克斯电气有限公司
Ningbo Kangnex Electric Co., Ltd