




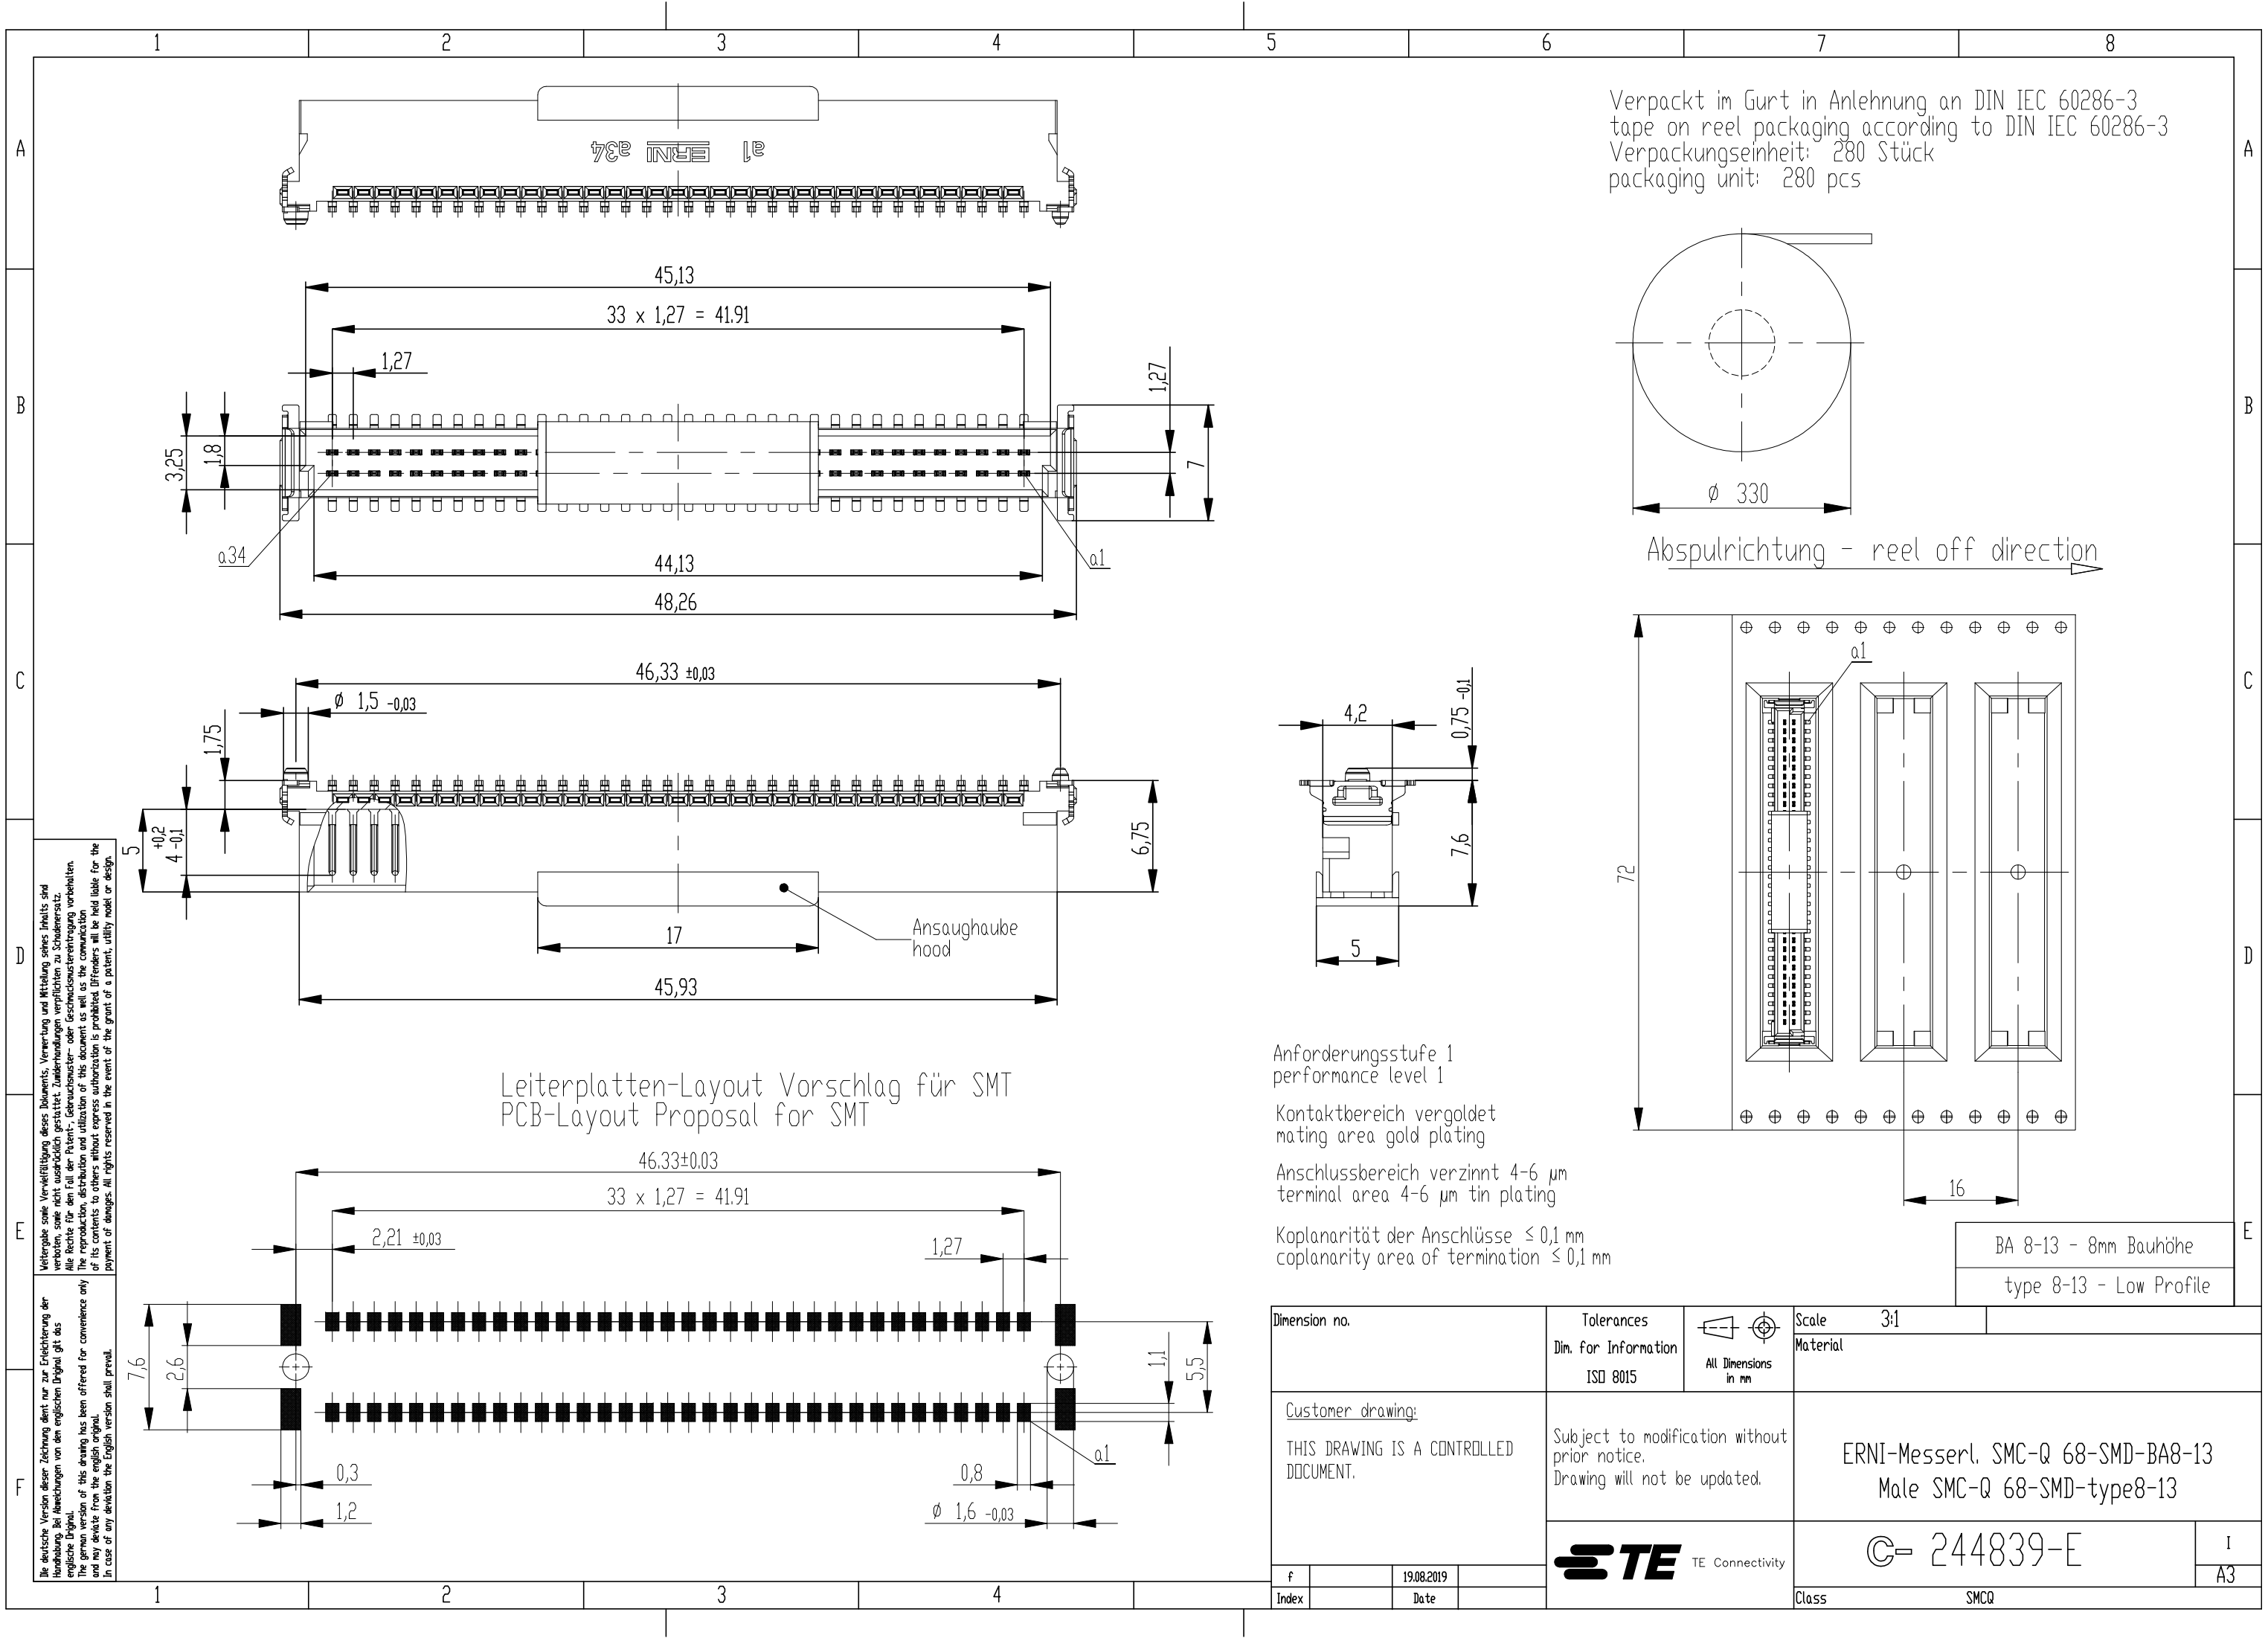

Verpackt im Gurt in Anlehnung an DIN IEC 60286-3
tape on reel packaging according to DIN IEC 60286-3
Verpackungseinheit: 280 Stück
packaging unit: 280 pcs

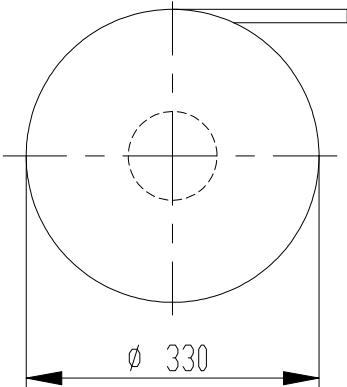

Abspulrichtung - reel off direction

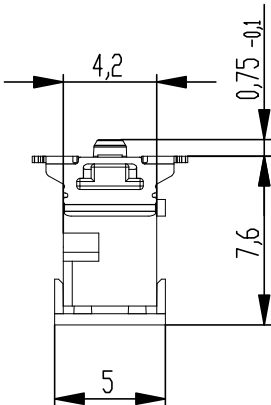


Anforderungsstufe 1
performance level 1


Kontaktbereich vergoldet
mating area gold plating

Anschlussbereich verzinkt 4-6 μ m
terminal area 4-6 μ m tin plating

Koplanarität der Anschlüsse $\leq 0,1$ mm
coplanarity area of termination $\leq 0,1$ mm

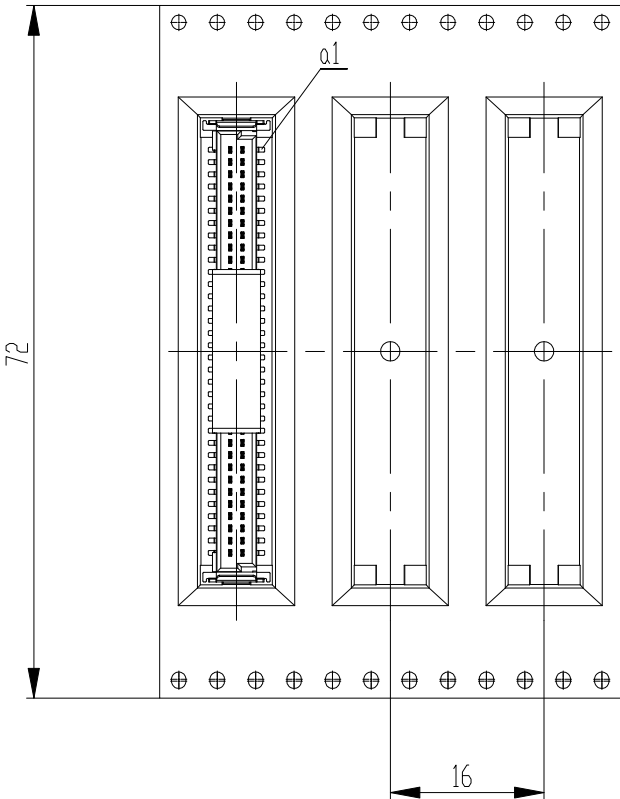

BA 8-13 - 8mm Bauhöhe
type 8-13 - Low Profile

Dimension no.				Tolerances Dim. for Information ISO 8015		 All Dimensions in mm		Scale 3:1		Material	
<u>Customer drawing:</u> THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.				Subject to modification without prior notice. Drawing will not be updated.			ERNI-Messerl. SMC-Q 68-SMD-BA8-13 Male SMC-Q 68-SMD-type8-13				
f		19.08.2019		 TE Connectivity		C- 244839-E					I
Index		Date				Class SMCQ					A3