


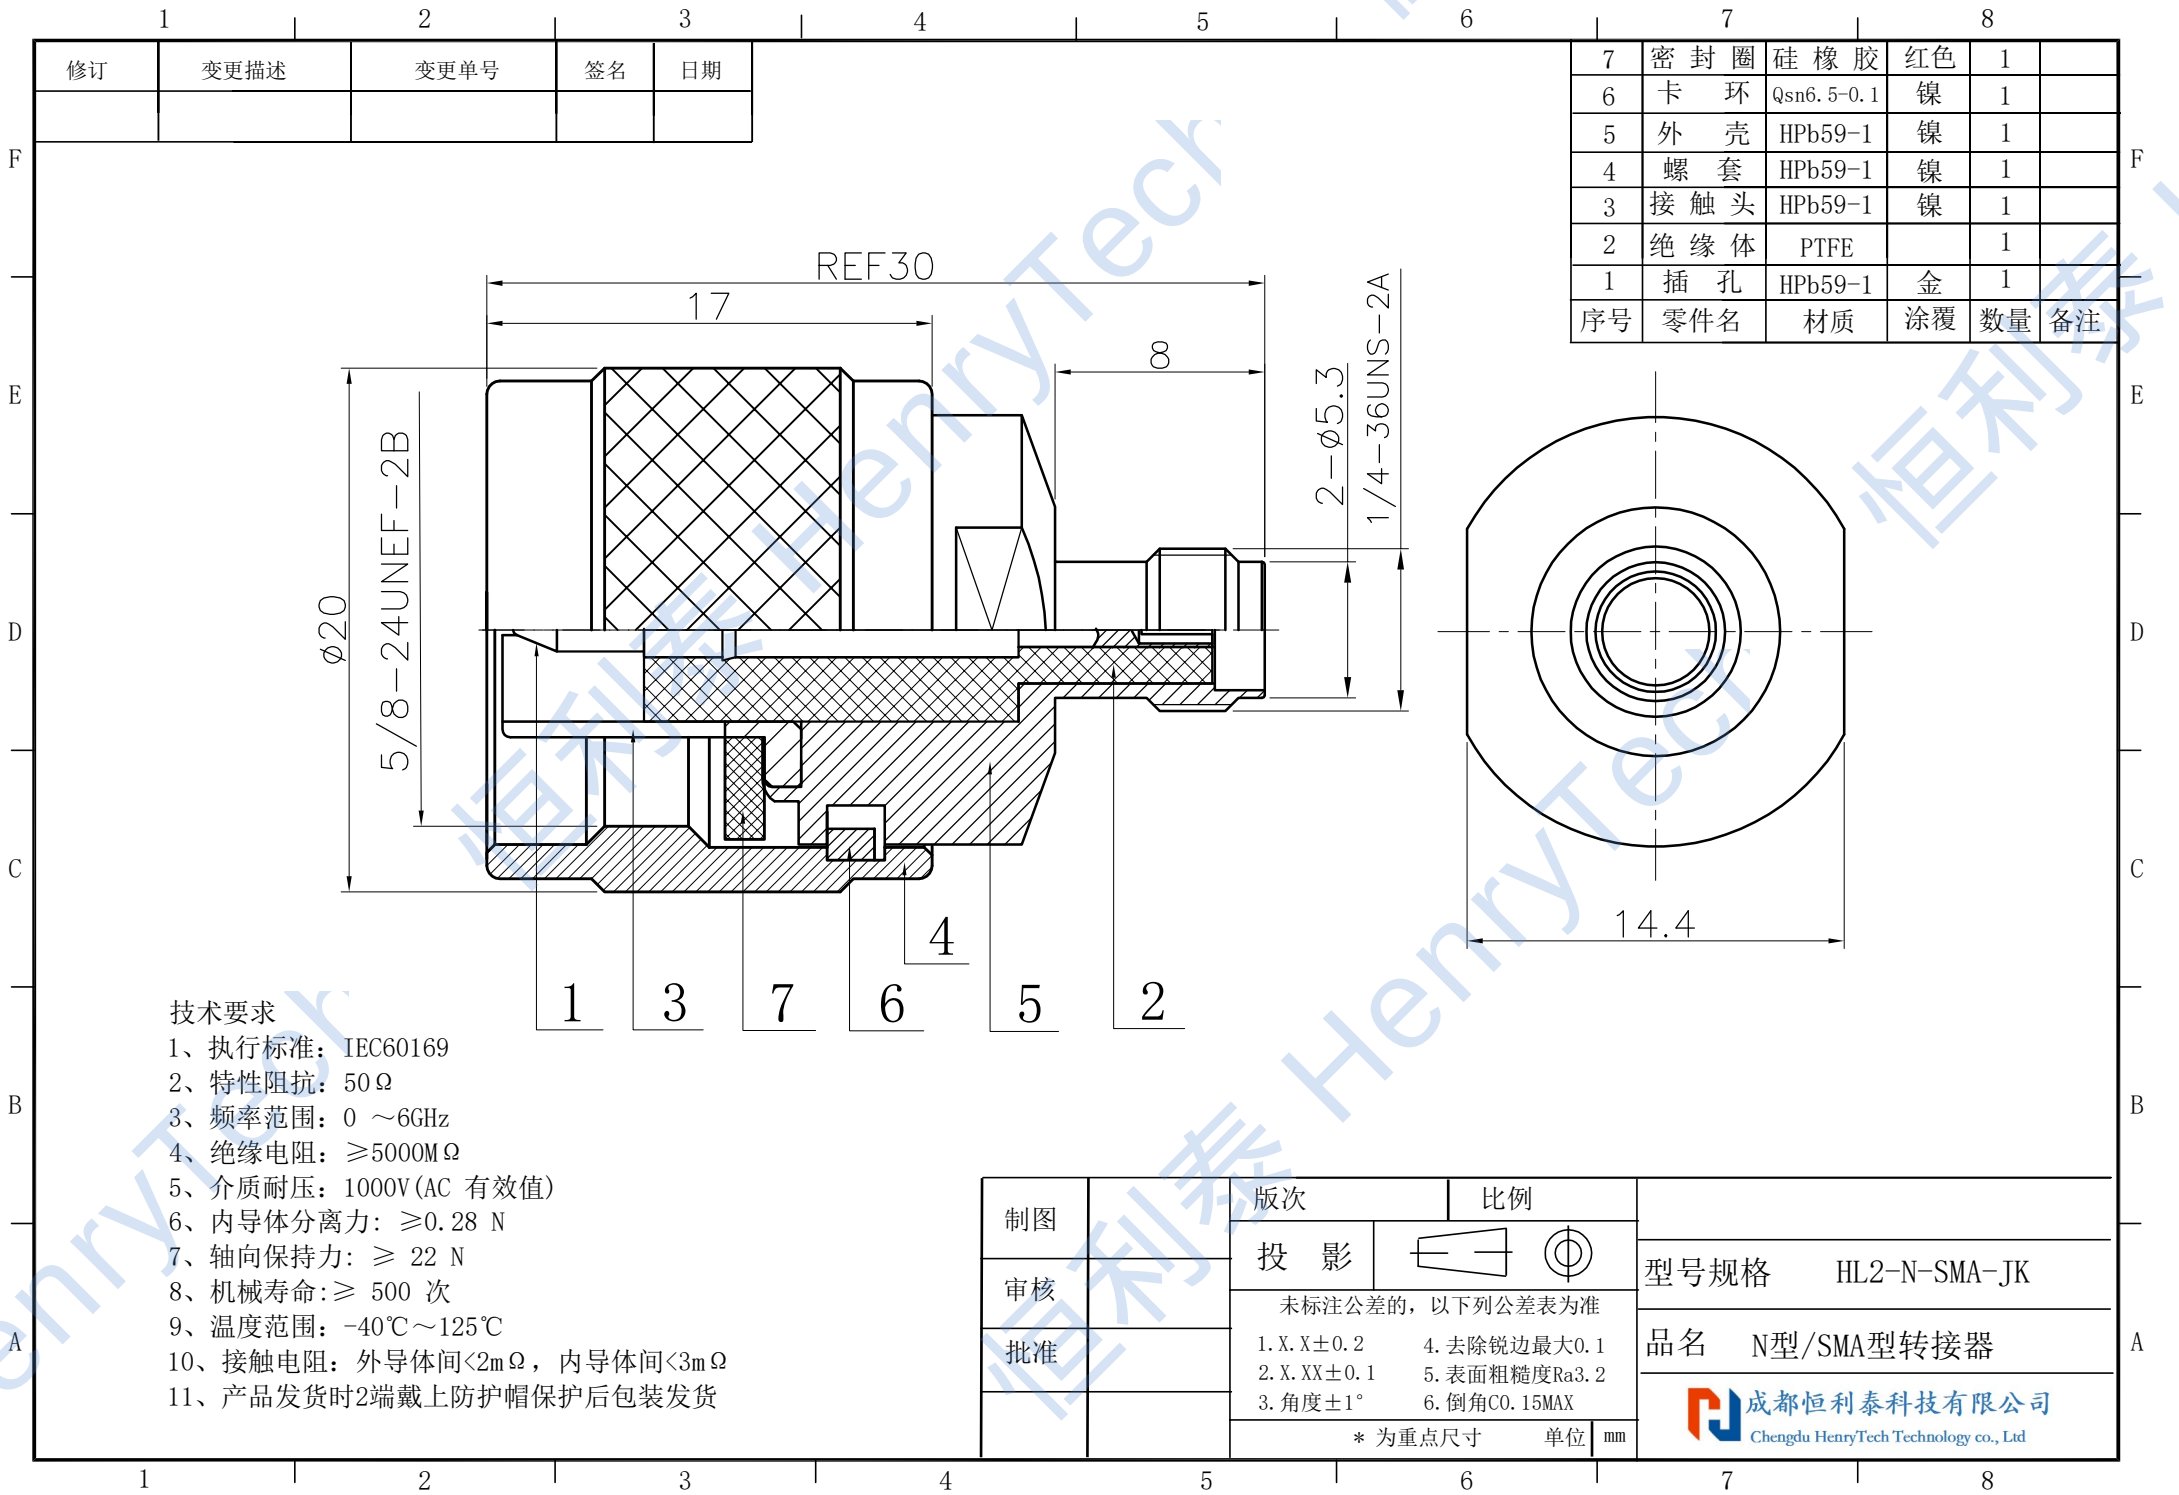

1	2	3	4	5	6	7	8
修订	变更描述	变更单号	签名	日期			

7	密封圈	硅橡胶	红色	1	
6	卡环	Qsn6.5-0.1	镍	1	
5	外壳	HPb59-1	镍	1	
4	螺套	HPb59-1	镍	1	
3	接触头	HPb59-1	镍	1	
2	绝缘体	PTFE		1	
1	插孔	HPb59-1	金	1	
序号	零件名	材质	涂覆	数量	备注

技术要求

- 1、执行标准：IEC60169
- 2、特性阻抗：50Ω
- 3、频率范围：0～6GHz
- 4、绝缘电阻：≥5000MΩ
- 5、介质耐压：1000V(AC 有效值)
- 6、内导体分离力：≥0.28 N
- 7、轴向保持力：≥22 N
- 8、机械寿命：≥500 次
- 9、温度范围：-40℃～125℃
- 10、接触电阻：外导体间<2mΩ，内导体间<3mΩ
- 11、产品发货时2端戴上防护帽保护后包装发货

制图	版次		比例		型号规格	HL2-N-SMA-JK
审核	投 影					
批准	未标注公差的，以下列公差表为准				品名	N型/SMA型转接器
	1. X. X±0.2		4. 去除锐边最大0.1			
	2. X. XX±0.1		5. 表面粗糙度Ra3.2			
	3. 角度±1°		6. 倒角CO.15MAX			
	* 为重点尺寸		单位	mm		成都恒利泰科技有限公司 Chengdu HenryTech Technology co., Ltd