






RoHS

MAPX

MODIFICATION

DRW

DATE

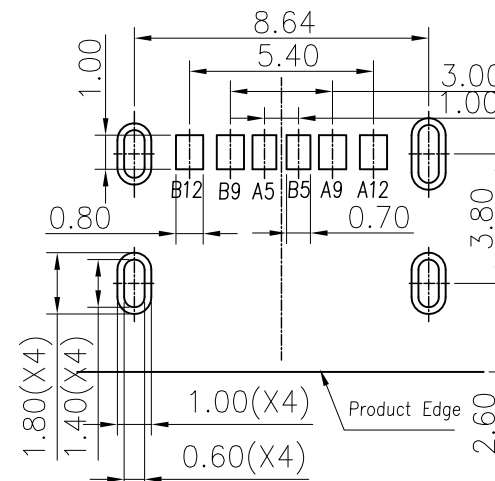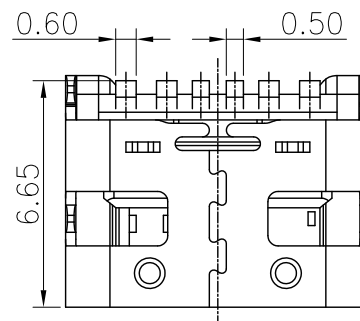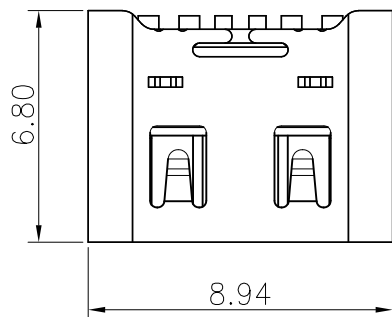

RECOMMENDED P.C.B. LAYOUT
TOLERANCE UNSPECIFIED $\pm 0.05\text{mm}$

特性注解:

1.电气特性:

额定电流: 5 A 最大

电源PIN及接地PIN1.25 A 每PIN

其它 PIN 0.25 A

工作电压: 20V Max.

介质承受电压: AC 100V /1分钟

绝缘阻抗: 100 M Ω 最小.接触阻抗: 40 m Ω 最大.

2.环境:


工作温度: $-40^{\circ}\text{C}\sim+85^{\circ}\text{C}$.

3.机械特性:

插入力: 5~20Nf.

拔出力: 6~20Nf.

耐久寿命: 3000 Cycles.

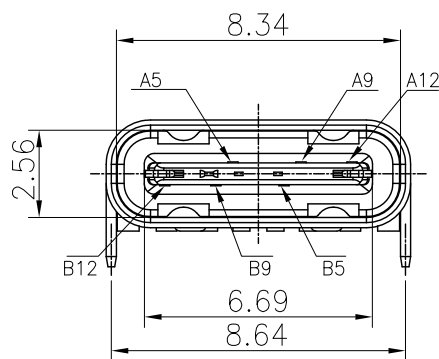

产品图

PRODUCT CHART DWG

公差一览表

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE

X.	± 0.35	X.	$\pm 5^{\circ}$
.X	± 0.20	.X	$\pm 2^{\circ}$
.XX	± 0.10	.XX	$\pm 1^{\circ}$
.XXX	± 0.05	.XXX	$\pm 0.5^{\circ}$

深圳市精拓金电子有限公司
Shenzhen Jing Tuo Jin Electronics Co., Ltd.

单位 UNITS	MM	制图 DRAWING	许榕强	制图料号 PRODUCT PART NO.	918-418K2023S40005
比例 SCALE	1:1	审核 CHKD	郭治富	产品名称 PRODUCT NO.	TYPE-C3.1母座6.8四脚插板3.7带弹片LCP黑胶 单排SMT 6PIN
日期 DATE	2016-09-09	核准 APPD	黄国荣	角法 VIEW	版本 VER
					A0