

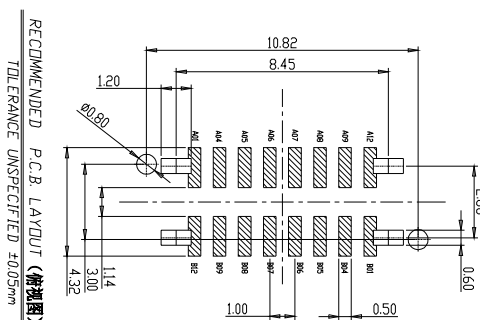
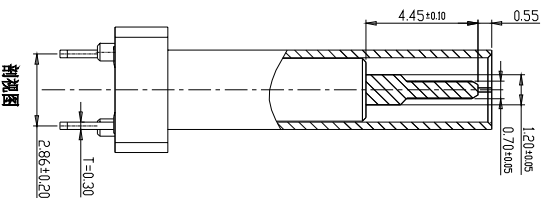
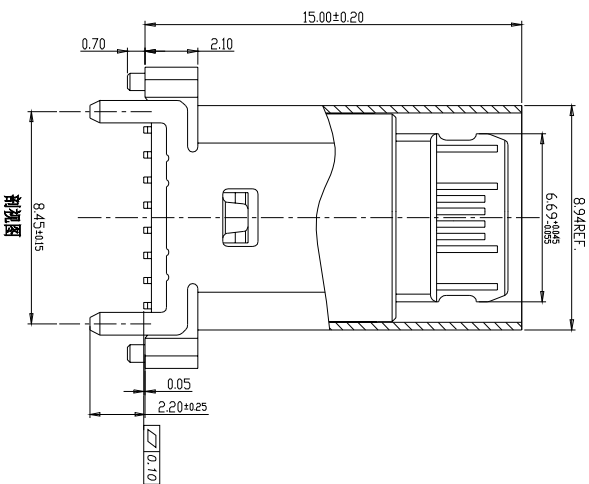


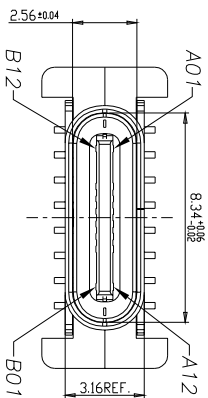

RECOMMENDED P.C.B. LAYOUT (俯视图)  
TOLERANCE UNSPECIFIED ±0.05mm

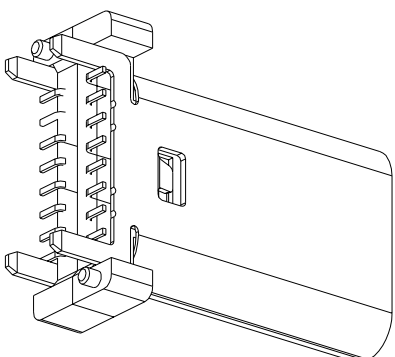

特性:

一、电气性能: ELECTRICAL

1. 额定电流: 5.0A
2. 接触电阻: 40 MILLIOHMS MAX
3. 耐电压: 150V AC / 1 mA MAX
4. 绝缘电阻: 150V DC/100 MEGA OHMS MIN

二、机械性能:

1. 插入力: 5~20N
2. 拔出力: 8~20N
3. 使用寿命: 10000次、拔出 6N MIN

三、材料: MATERIAL

1. 塑胶: LCP/PA9T UL94V-0
2. 端子: C7025/C18400 T=0.15MM
3. 外壳: SUS304 T=0.30MM
4. 卡勾: SUS304 T=0.15MM

四、电镀: FINISH


1. 端子: 接触点镀金30"MIN  
PIN脚焊接区域镀金1U"MIN.
2. 外壳: 镀镍50U"MIN (至少48H)

五、电镀品需做盐雾测试, 粘着力要达到95%以上。

六、SMT回流焊 (峰值260° C±5° C) 不能起泡、

掉胶、变色不良 (变形在公差范围以内)

七、工作温度: -40° C~+85° C

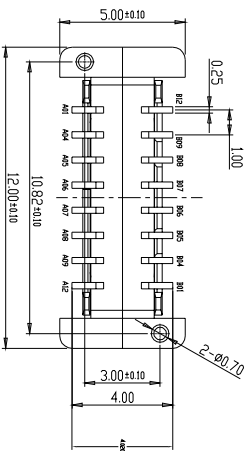

|                                                                                                                                                                          |                      |               |  |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|--|-----------------------|
|  <b>深圳市万竣达电子有限公司</b><br><a href="http://www.wanjunda.com">http://www.wanjunda.com</a> |                      | 图号 (DWG NO)   |  | 单位 (UNIT): MM         |
| 品名 (ITEM NO)                                                                                                                                                             | USB TYPE C 立贴 H:15.0 | 版本 (REV)      |  | 比例 (SCALE) 1:1        |
| 料号 (PART NO)                                                                                                                                                             | TPC-16P-LT-15.0-A    | 设计 (DESIGN)   |  | 公差                    |
| 模号 (MODEL NO)                                                                                                                                                            |                      | 审核 (CHECKED)  |  | TOLERANCE UNSPECIFIED |
|                                                                                                                                                                          |                      | 核准 (APPROVED) |  | X.X ±0.30             |
|                                                                                                                                                                          |                      |               |  | X.XXX ±0.20           |
|                                                                                                                                                                          |                      |               |  | X° ±5°                |
|                                                                                                                                                                          |                      |               |  | X.X° ±2°              |