


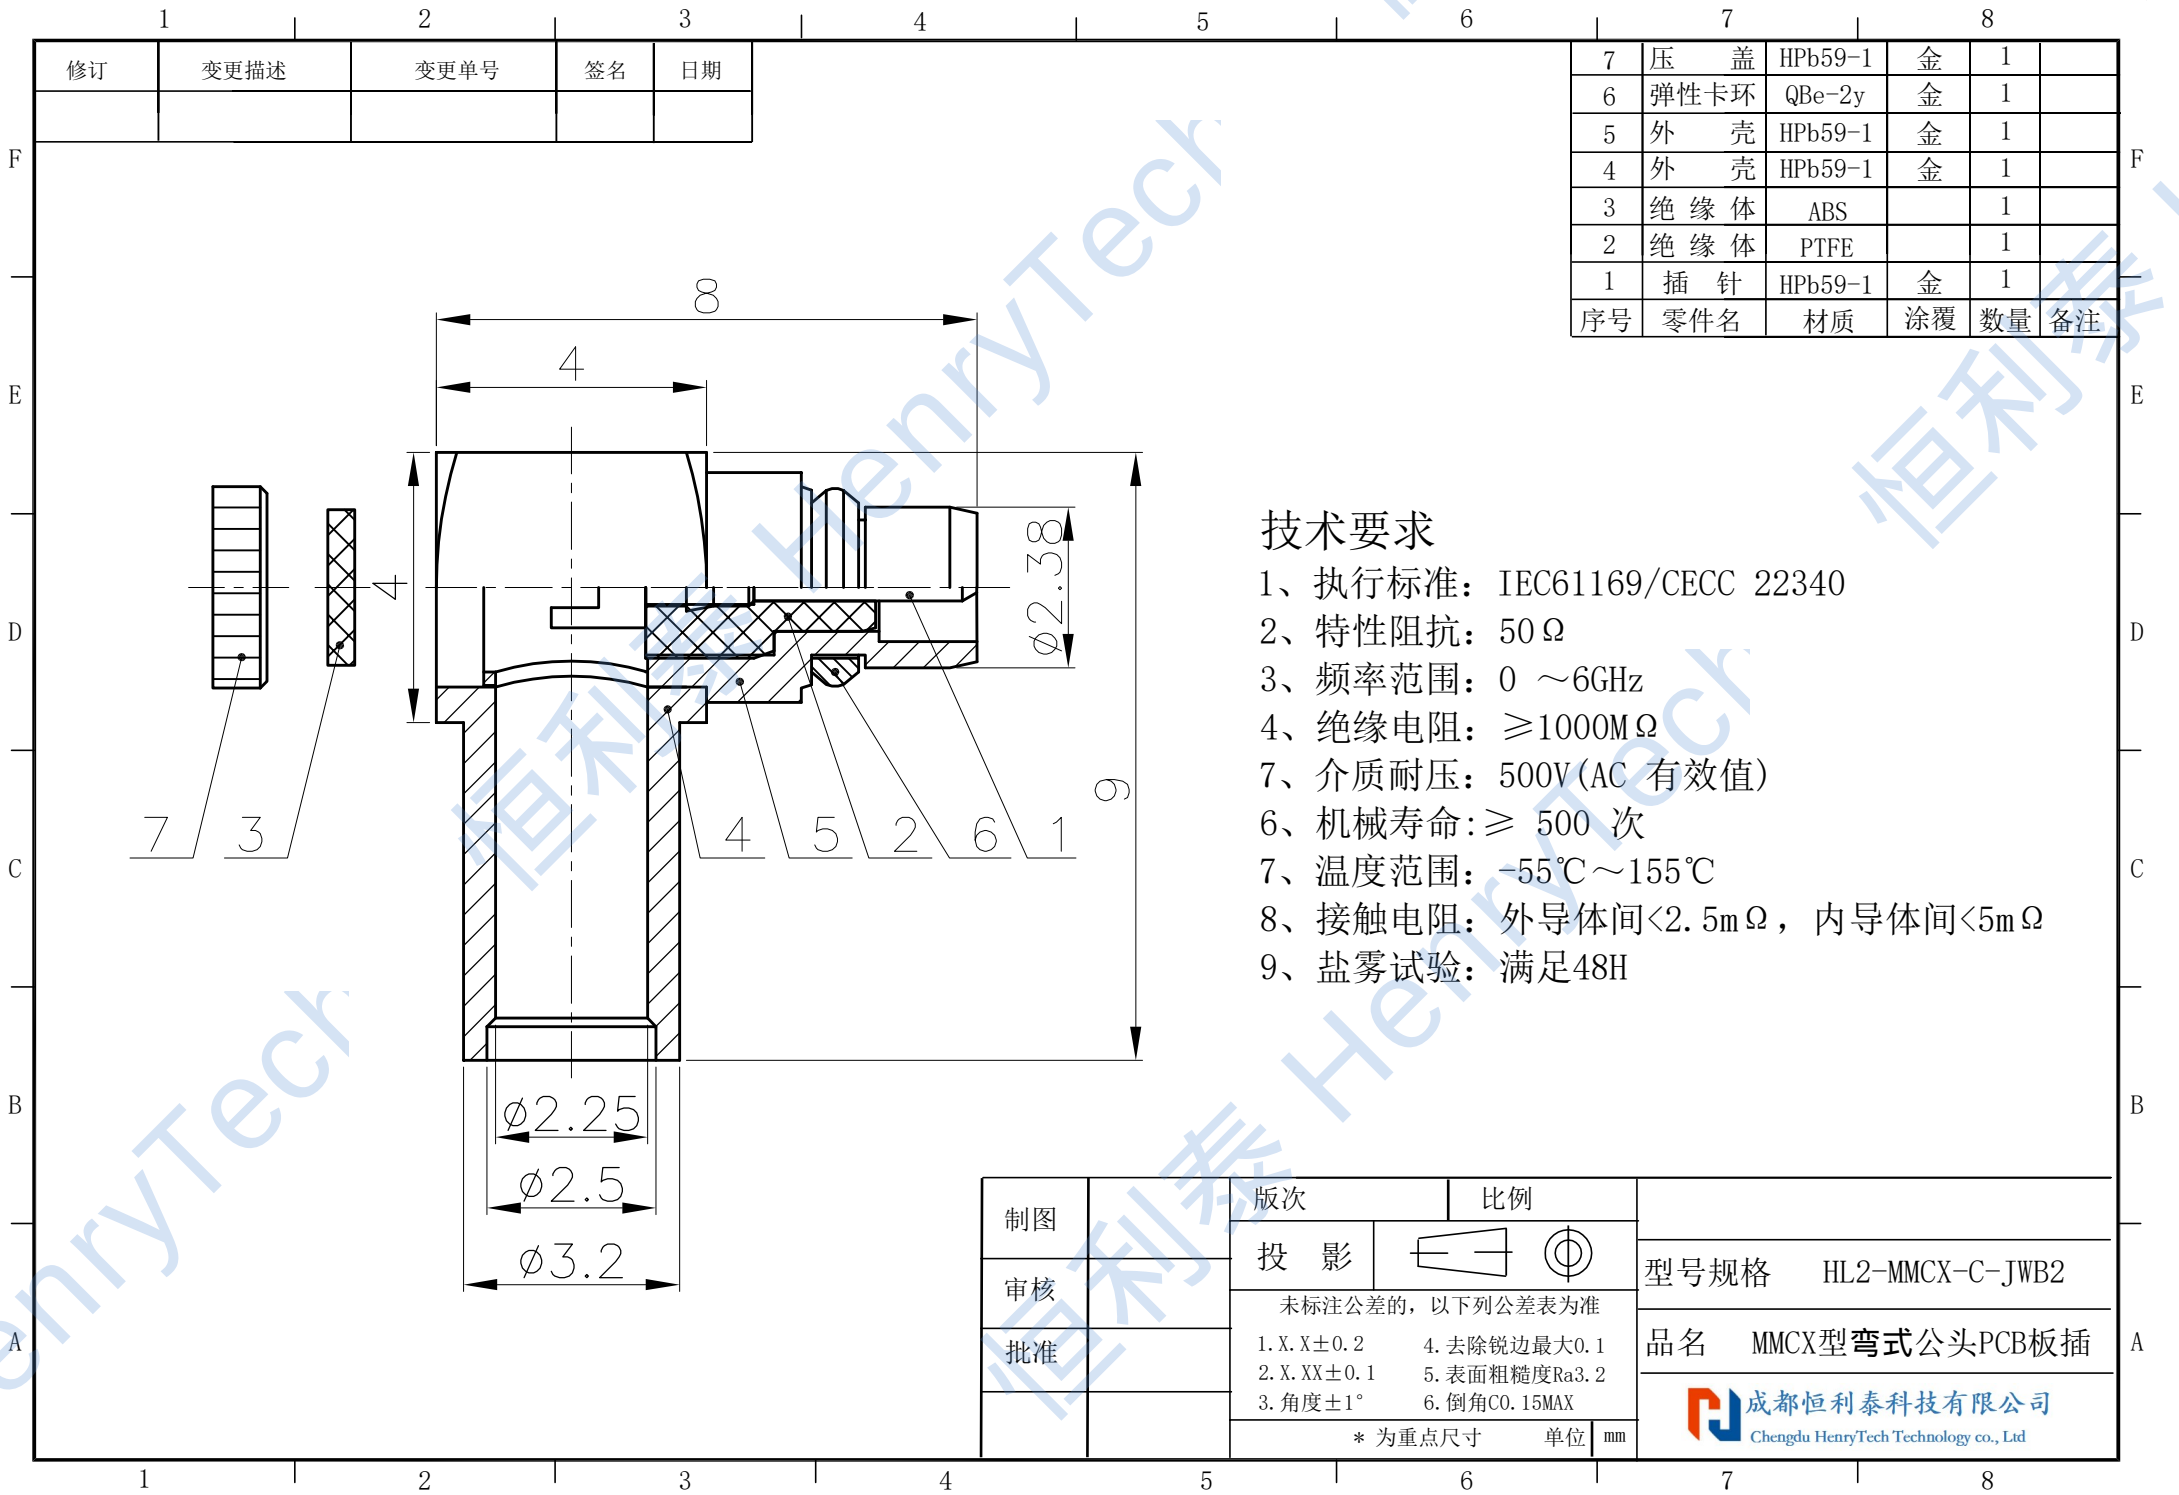

技术要求

- 1、执行标准：IEC61169/CECC 22340
- 2、特性阻抗：50Ω
- 3、频率范围：0 ~6GHz
- 4、绝缘电阻： $\geq 1000M\Omega$
- 7、介质耐压：500V (AC 有效值)
- 6、机械寿命： ≥ 500 次
- 7、温度范围： $-55^{\circ}C \sim 155^{\circ}C$
- 8、接触电阻：外导体间 $<2.5m\Omega$ ，内导体间 $<5m\Omega$
- 9、盐雾试验：满足48H

制图	版次		比例		型号规格	HL2-MMCX-C-JWB2
审核	投 影					
批准	未标注公差的，以下列公差表为准				品名	MMCX型弯式公头PCB板插
	1. X. X±0.2		4. 去除锐边最大0.1			
	2. X. XX±0.1		5. 表面粗糙度Ra3.2			
	3. 角度±1°		6. 倒角CO.15MAX			
	* 为重点尺寸		单位	mm	 成都恒利泰科技有限公司 Chengdu HenryTech Technology co., Ltd	