





面板开孔尺寸

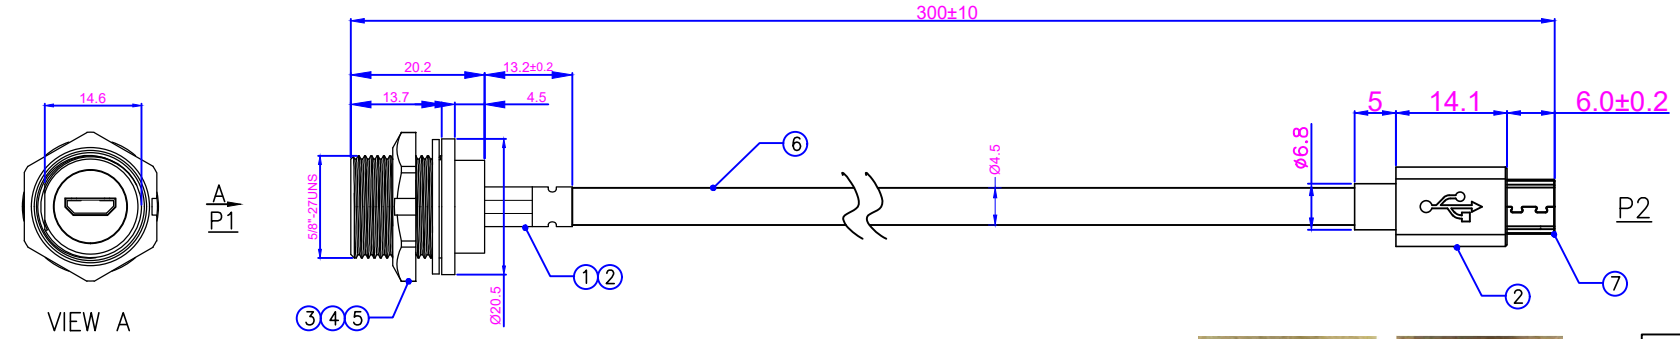


Micro usb母头焊接面

| 成型模具 | | |
|---|---|---|
| 模具编号 | 模具名称 | 模具规格描述 |
| CXMJ-MCUSB-008 | MICRO母头外模 | MICRO母头外模(长款带卡点) |
| CXMJ-MCUSB-001 | micro-USB 外模 | micro-USB 公头成型外模 |

公头线束焊接实物图




Micro usb公头焊接面

## 生产注意事项

| 裁线长度单位（mm） | 左端处理：单位（mm） | | | 右端处理：单位（mm） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 剥外被 | 剥内芯 | 内芯是否镀锡 | 剥外被 | 剥内芯 | 内芯是否镀锡 |
| | | | | | | |

| 技术要求 | |
|---|---|
| 线材规格 | 28/24AWG |
| 接触数量 | 4 |
| 温度范围 | -25°C~+80°C |
| 耐电压 | ≥DC300V |
| 绝缘电阻 | ≥10 MΩ DC300V |

| Pin Assignment 接线定义 | | |
|---|---|---|
| P1 | Wire Color 线性颜色 | P2 |
| 1 | Red 红 | 1 |
| 2 | White 白 | 2 |
| 3 | Green 绿 | 3 |
| 5 | Black 黑 | 4 |
| Shell 外壳 | Shield Braid 屏蔽编织 | Shell 外壳 |

| No. | Specification | Unit | Q'ty |
|---|---|---|---|
| 7 | MICRO 2.0 公头（短体）(A180400-1739) | pc | 1 |
| 6 | UL2725 1P*28AWG+2C*24AWG+AL+D+B,内芯OD:0.85/1.1外被黑色PVC OD:4.5(A150101-0046) | pc | 1 |
| 5 | E10 座子防水圈垫片 50° 硅橡胶 Φ20.3XΦ15.4-1（A140100-0135） | pc | 1 |
| 4 | E10 塑胶六角螺母5/8-27 (22.5-20-3.6单边倒角）（A140300-0024） | pc | 1 |
| 3 | E10 螺纹式板后座子MIRCO外壳（A130202-0099） | pc | 1 |
| 2 | 包胶成型，黑色PVC（A170900-0001） | pc | 2 |
| 1 | MICRO 2.0 母头 直边 手工焊板款(A180400-1741) | pc | 1 |

声明：请贵司在2个工作日内确认并回传图纸，过期未回传的，默认为贵司已确认合格

业务确认

| 客户 | | 图号 | | 日期 | 制图 | 审核 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 料号 | | | | 2024-06-27 | 胡俊明 | |
| 品名 | | | | 单位：mm | Size:A4 | |

RoHS

GENERAL TOLERANCE (UNLESS SPECIFIED)
≤10 ±0.1
<10~≤20 ±0.2
<20~≤50 ±0.5
Angle ±1°

THIRD ANGLE

DWN
CHK
APVD

UNIT MM
REV A
SIZE A4
SHEET 1 OF 1

CAZN 正成

TITLE E10T-FUM-PWF/MUM-NWA-0.3PV-S

PART NO

DRAWING NO C130505-00030