

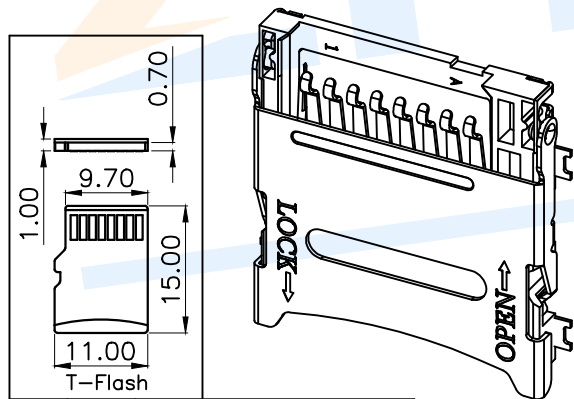
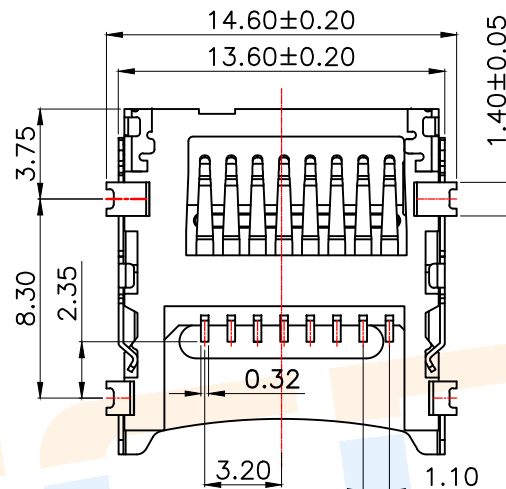
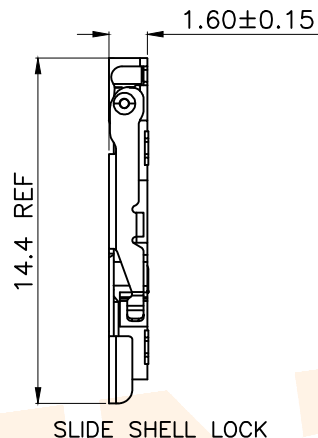


RoHS

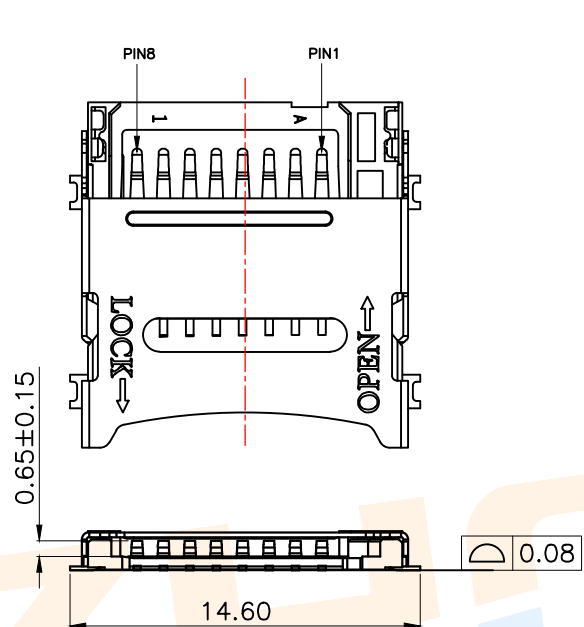

PIN NO.	NAME	YTYPE	DESCRIPTION
1	DAT2	I/O/PP	DATE LINE(BIT2)
2	CD/DAT3	I/O/PP	CARD DETECT DATE LIN(BIT3)
3	CMD	PP	COMMAND RESPONSE
4	VDD	S	SUPPLY VOLTAGE
5	CLX	I	CLOCK
6	VSS	S	SUPPLY VOLTAGE GROUND
7	DAT0	I/O/PP	DATE LINE(BIT0)
8	DAT1	I/O/PP	DATE LINE(BIT1)

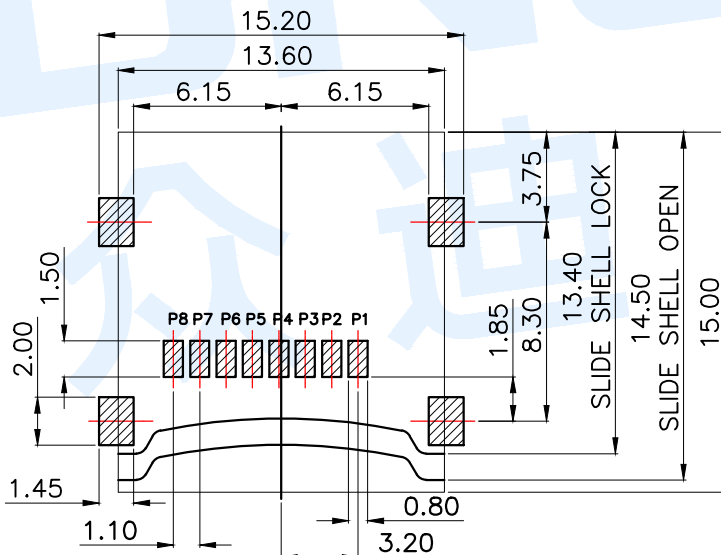


- Specifications/技术规格:
- 1.Current rating/ 额定电流: 0.5A
 - 2.Voltage rating/ 额定电压: 100V DC
 - 3.Insulation Resistance/ 绝缘电阻: 100MΩ Min
 - 4.Dielectric Withstanding/ 耐电压: 500V AC/minute
 - 5.Contact Resistance/ 接触电阻: 50mΩ Max
 - 6.Durability/ 耐久性: 5,000 Insertions
 - 7.Operating Temperature/ 工作温度: -30℃ to +85℃

④	Contact point		1	Phosphor bronze	Au Plated
③	Terminal		8	Phosphor bronze	Sn Plated
②	Cover		1	SUS	
①	Base		1	LCP	Black
NO.	Name	Number	Qty	Materil	Remarks

ZHONGDI® Zhongdi Electronic Technology Co., Ltd

design	date	name	TF CARD CONNECTOR
Review	date	model	TF-006A-H16-P
Approved	date		

Drawing number: A4

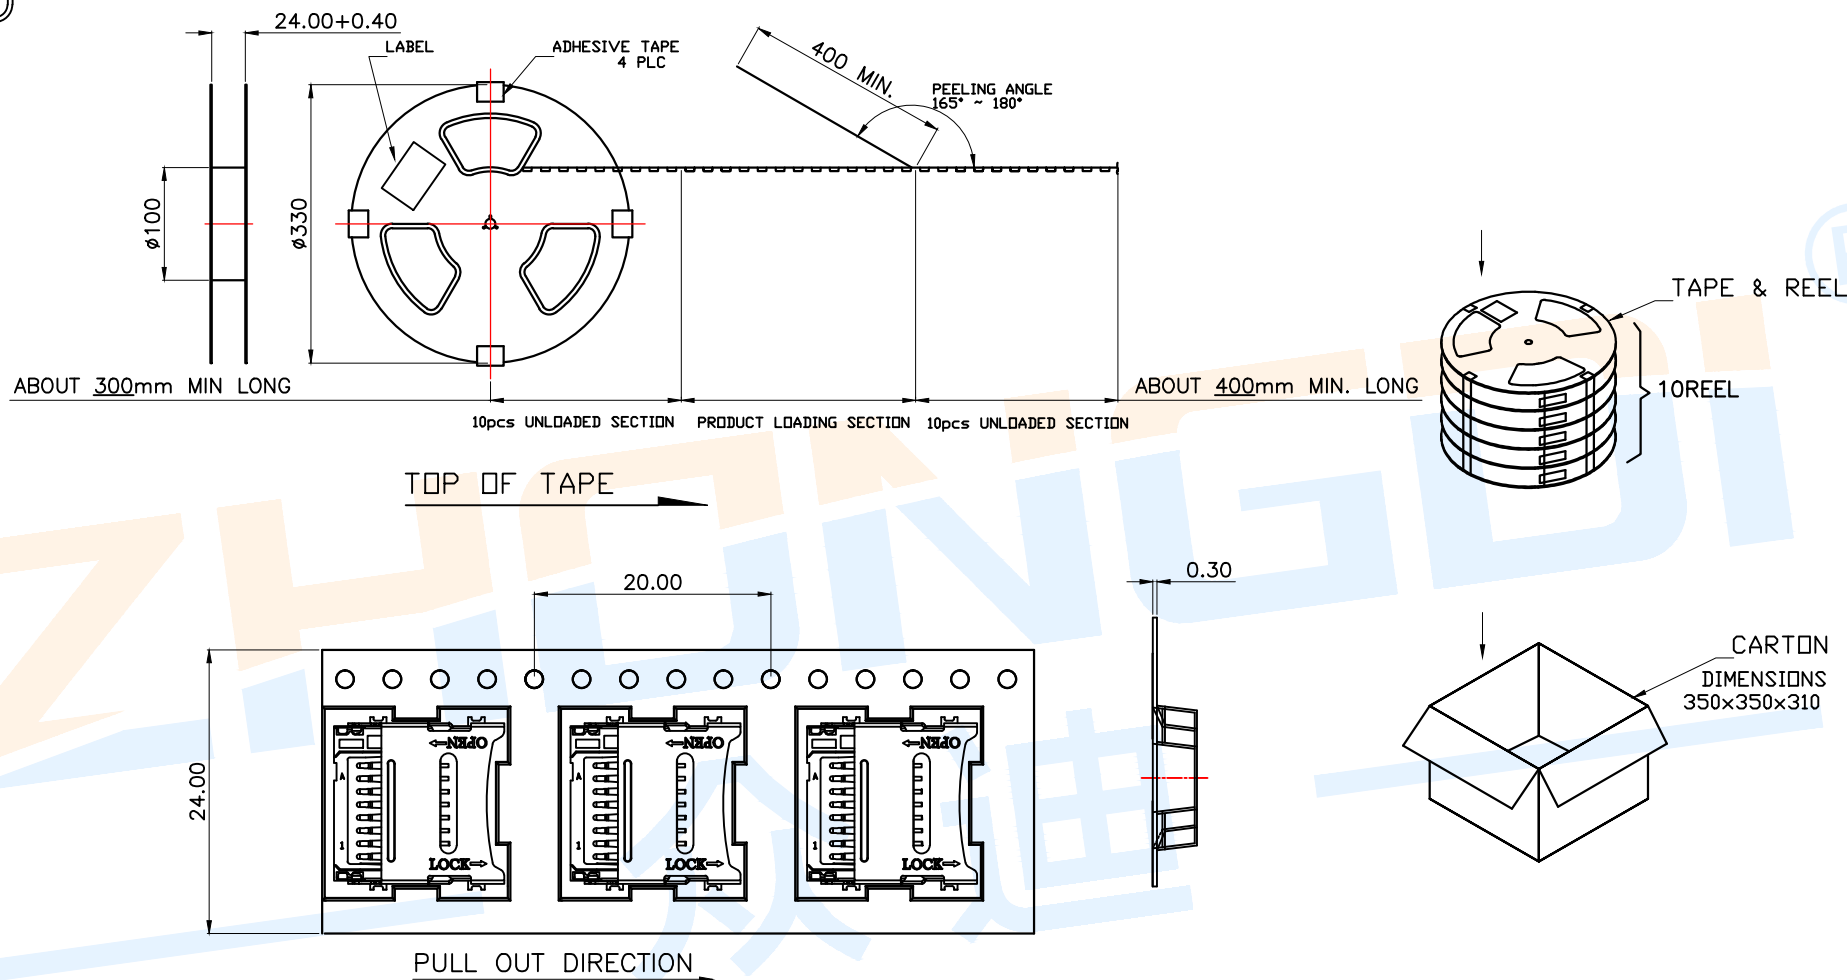

NOTES:

1. 20 SPROCKET HOLE PITCH CUMULATIVE TOLERANCE ± 0.2 .
2. MATERIAL: CLARITY CONDUCTIVE POLYSTYRENE ALLOY
100% RECYCLABLE.
3. ALL DIMENSIONS MEET EIA-481-3 REQUIREMENTS.
4. THICKNESS: 0.25 ± 0.05 MM
5. COMPONENT LOAD PER 30.2M" REEL: 1000PCS.
6. 10REEL/CARTON: 10000PCS

<									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--